

iQ500, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC67BIP50



Kraftfull väggmonterad fläkt i stilig design och med hög kapacitet - både snygg och effektiv.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten och snabbt avlägsnar kraftigt matos.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten: rostfritt stål
 Konstruktion: Vägghmonterad
 Anslutningskabelns längd: 130 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 582-908/568-1018 mm
 Höjd: 46 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 550 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 15.3 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + 2 intensivläge
 Max kapacitet: 414 m³/h
 Boost position utgång (recirkulation): 409 m³/h
 Max luftflöde recirkulation: 330 m³/h
 Max luftflöde: 414 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå, dB: 61 dB(A) re 1pW
 Diameter på luftutlopp: 120 / 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod: 4242003831946
 Anslutningseffekt: 143 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Vägghmonterad



4 242003 831946

Extra tillbehör

LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ10FXJ05	Long Life kolfilterset
LZ11CBI14	Clean Air kolfilterset std
LZ11CXI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11FXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ12250	Skorstensförlängning, 1 m
LZ12350	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ31CXB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

iQ500, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC67BIP50

Beskrivning

Användning / Effekt

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 414 m³/h, intensiv 657 m³/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 330m³/h
- Intensiv: 409m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 67dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Dimmer

Säkerhet

- Effektiv och tyst iQdrive motor

Komfort



- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Installation


- Easy Mounting System - förenklar monteringen av fläkten
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Kallrasskydd ingår

iQ500, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LC67BIP50


Måttskisser

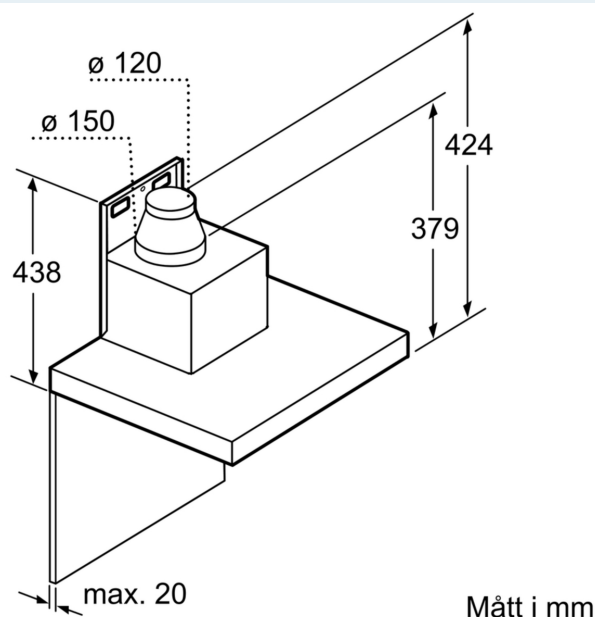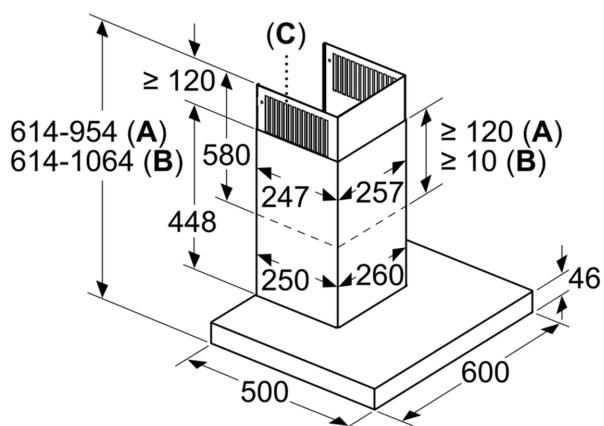

Mått i mm

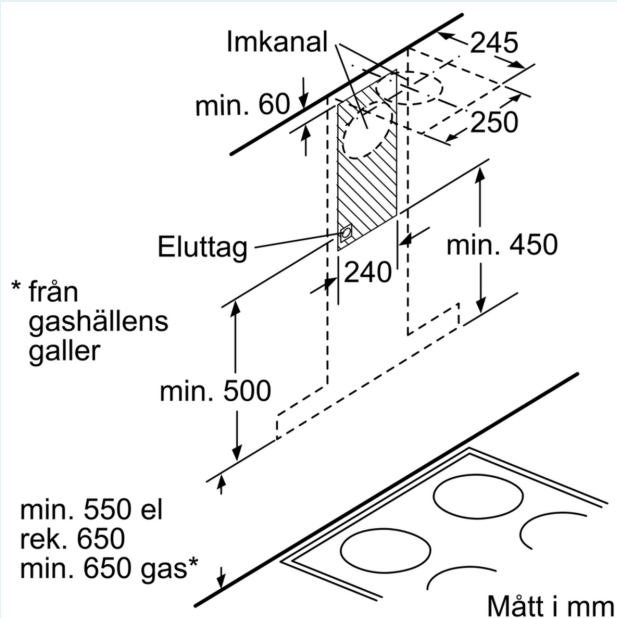

Mått i mm

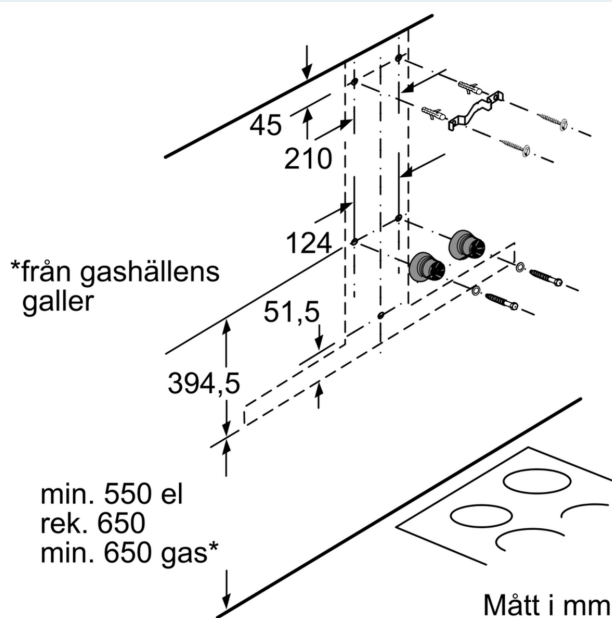

Mått i mm