

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KIM60



LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ10AKR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AKS00	Long Life kolfilterset
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ11AKB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11AKI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AKV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
LZ11AXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11AXE61	Kanal standard svart
LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Vägghängd flätkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Höjd:	323 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	450 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	19.4 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	392 m³/h
Boost position utgång återcirkulerande:	469 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	367 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	676 m³/h
Max luftflöde:	392 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	57 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242003760932
Anslutningseffekt:	263 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Väggmonterad



iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck LC67KIM60

Variant:

- Väggmonterad fläkt, 60 cm
- svart
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Design

- Svart glasskiva: KSB
- Sömlös design
- Filterlock glas

Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Enkel att installera
- touchControl för fläkteffekt och belysning
- Styrning med touchControl (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

Användning / Effekt

- 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida väggenhet
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Högprestandamotor med dubbla fläkthjul
- Motor som sparar energi
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug

Miljö och säkerhet


- Normal förbrukning: 56.5 kWh/år*
- Ljudnivå min/max normal nivå 49/57 dB
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 392 m³/h, intensiv 676 m³/h

Installation


- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal bruk: 409 m³/h
- Intensiv: 615 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter: Max. normal bruk: 65 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 75 dB(A) re 1 pW
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**iQ300, Vägghängd köksfläkt, 60 cm, Klarglas med svart tryck
LC67KIM60**

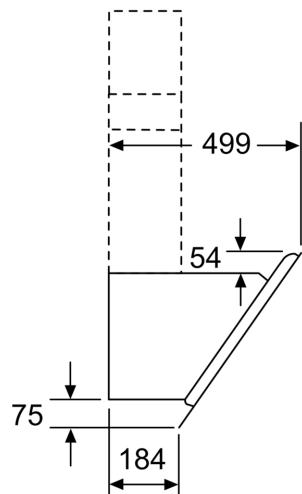


Mått i mm

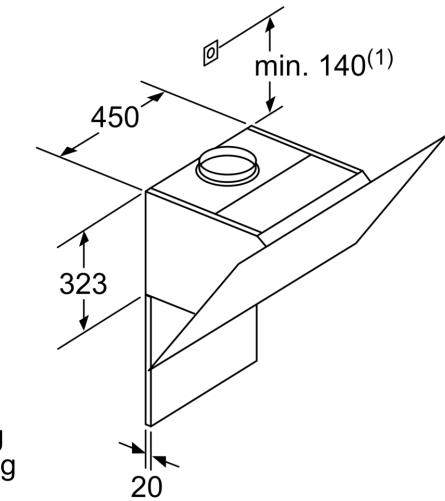

(1)Placering
av eluttag

Mått i mm


Ta hänsyn till
bakstyckets maxtjocklek.

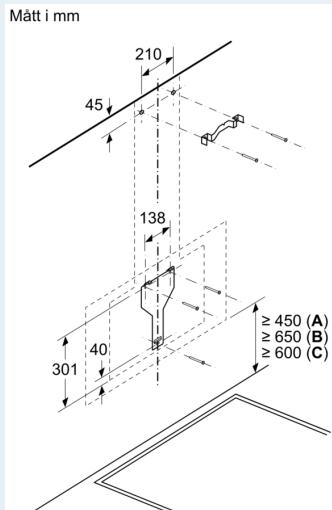

A: El

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: El - för Australien och Nya Zeeland

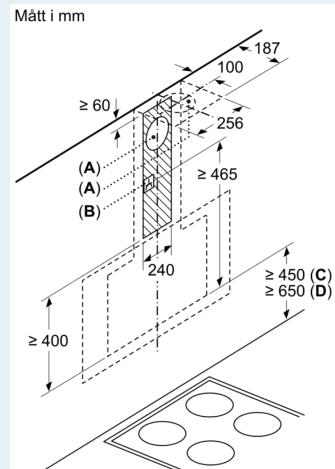


A: Evakuering
B: Eluttag

Från kärilstödens överkant


C: El

D: Gas

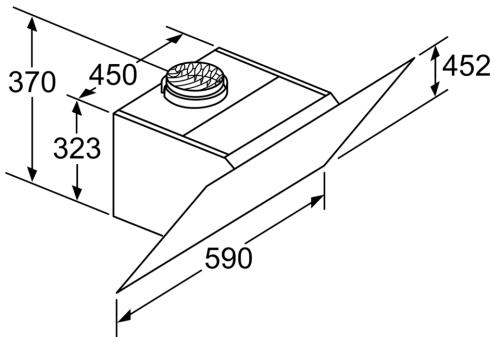

Enhet med cirkulationsluft
utan kanal
kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

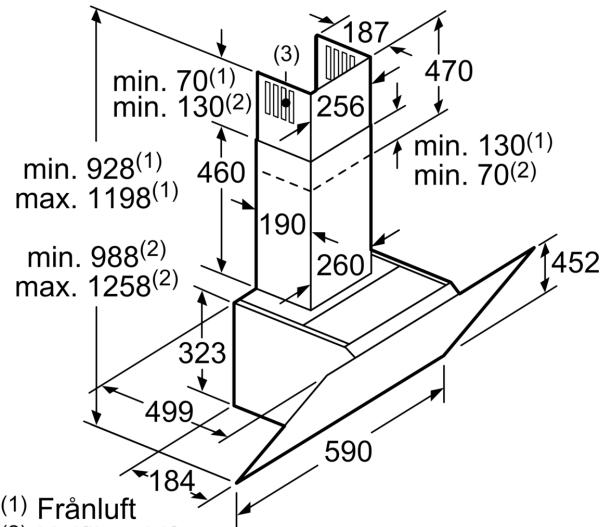

(1) Frånluft
(2) Kolfilterdrift
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen
underifrån vid frånluft

Mått i mm