

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC85KDK60



Extra tillbehör

- HEZG9AS00S Adapter
- LZ11GKA13 Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
- LZ11GKU13 Kolfiltersset, standard

Denna fläkt med viklad kåpa och touchControl har en motor med lågt ljud för ett luktfritt och lugnt kök.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Intensivläge som tillfälligt höjer effekten och snabbt avlägsnar kraftigt matos.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger dig lugn och ro i köket.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 150.0 cm
 Höjd: 325 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 11.9 kg
 Typ av reglage:Elektronisk
 Antal hastigheter: 3 lägen + intensivläge
 Max kapacitet: 430 m³/h
 Boost position utgång återcirkulerande: 550.0 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 445 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 550 m³/h
 Max luftflöde: 430 m³/h
 Antal lampor:2
 Ljudnivå: 60 dB(A) re 1 pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter:Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242003936597
 Anslutningseffekt:223 W
 Säkringskydd: 4 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Elkontakt:Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Vägghmonterad



iQ100, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC85KDK60

Beskrivning

Design:

- svart, vinkelDesign i glas
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift behövs ett kolfilterset (extra tillbehör)

Huvudfunktioner:

- Kondensatormotor
- Belysning: 2 st LED 3 W
- Färgnyans: 4000 K
- Ljusstyrka: 127 lux
- 1 fettfilter av metall.

Komfort:

- Elektronisk styrning via touchControl, bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 5M
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 220 m³/t; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 315 m³/t; ljudnivå 53 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 430 m³/t; ljudnivå 60 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m³/t; ljudnivå 65 dB (A) re1pW
- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 43.8 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: E

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med standard recirkulationssats (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 215 m³/t; ljudnivå 51 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m³/t; ljudnivå 61 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 445 m³/t ; ljudnivå 69 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 550 m³/t; ljudnivå 72 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:

- Förbrukningsdata:
- Anslutningseffekt: 223 W
- Spänning: 220 - 240 V

Planerings- och installationsinformation:

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 690-900 x 790 x 325 mm
- Mått (HxBxD): 720-975 x 790 x 325 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.5 m
- Kallrasskydd ingår

iQ100, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC85KDK60


Måttskisser

Mått i mm



A: Evakuering
 B: Eluttag
 C: El
 D: Gas - frä
 E: El - för A

Mått i mm
 Vägginstal




A: El
 B: Gas - frä
 C: El - för A

Mått i mm



A: Max. ryg

Mått i mm
 Enheten är i eva

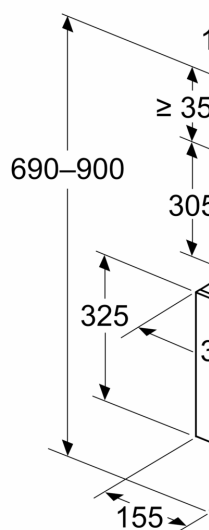

Mått i mm
 Enheten är i cir

