

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KFN65



- HEZG9AS00S Adapter
- LZ10BXK61 Skorstensförlängning, 1 m
- LZ10BXL61 Skorstensförlängning, 1.5 m
- LZ11KKB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
- LZ11KKI16 Clean Air Plus kolfilterset
- LZ11KKV16 Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.

Köksfläkten med vinklad kåpa och med högpresterande iQdrive-motor samt intelligent automatik för att automatiskt luktfritt och tyst kök.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.
- ✓ LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Optimal överblick över matlagningen.
- ✓ Intelligent, automatisk köksfläkt: Hällen och köksfläkten interagerar för ännu större bekvämlighet.

Konstruktion: Vägghängd
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Höjd på förlängningsdelen: 550-793/550-880 mm
 Höjd: 320 mm
 Minsta avstånd till elektrisk häll: 450 mm
 Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
 Nettovikt: 15.3 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastigheter: 3 lägen + intensivläge
 Max kapacitet: 431 m³/h
 Boost position utgång återcirkulerande: 687 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 427 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 768 m³/h
 Max luftflöde: 431 m³/h
 Antal lampor: 2
 Ljudnivå: 56 dB(A) re 1 pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart aluminium
 EAN kod: 4242003938478
 Anslutningseffekt: 140 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Vägghämonterad
 Eftergångsläge: 10 min



iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KFN65

Design:

- svart, vinkelDesign i glas
- Vägghängd
- Svart glasskiva: KSB
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- För recirkulationsdrift krävs Clean Air Plus recirkulationssats (tillbehör).

Huvudfunktioner:

- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Belysning: 2 st, LED, 3W, med Colour temperature adjustable
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis : belysningen tänds och släcks utan problem.
- Dimmer : Ljusstyrkan på lamporna kan justeras.
- Färgnyans: 3500 K
- Ljusstyrka: 502 lux
- 2 upptagningsområden: framsida och undersida
- 2 fettfilter av metall.

Komfort:

- T34-SE3M bakgrundsbelyst
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återställning från intensiv till normal inställning efter 6M
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Digitala funktioner:

- Home Connect: styr, övervaka och ställ in inställningar för din köksfläkt via smartphone eller surfplatta (endast i länder där Home Connect-tjänsten är tillgänglig)
- Fläkten kan styras från håll: aktiverar automatiskt fläkten när du lagar mat, tack vare WiFi-anslutningen mellan fläkten och den passande hällen.
- Intelligent hood automatic: Fläkten anpassar automatiskt fläkthastigheten tack vare att hällen kontinuerligt ger information om matlagningen (med matchande håll och anslutet Home Connect-konto)
- Helautomatisk fläkt
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Effektprofiler: välj mellan standard-, effekt- eller tyst profil för att öka utsuget eller minska fläktljudet via Home Connect App
- LED-lampa med justerbar ljusstemperatur: Gör att du kan anpassa ljusstemperaturen efter dina önskemål via Home Connect App
- Indikator för mättnad, inställnings- och återställningsfunktion för fettfilter och luftfilter tillgänglig via Home Connect-appen.
- Eftergångsfunktion: tillgänglig via Home Connect App
- Intervall funktion: tillgänglig via Home Connect App
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Uppdateringsbar produkt (tillgänglig med anslutet Home Connect-konto): se till att produkten alltid är uppdaterad med den senaste programvaran.

Rengöring:

- Stor öppningsvinkel på glasskivan med låsfunktion för enkel filteråtkomst och enkel rengöring.
- Lätt att rengöra, släta ytor och material.
- Metallfettfilter diskmaskinsäkert

Prestanda frånluft:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i frånluftsläge: Läge 1: kapacitet 223 m³/t; ljudnivå 39 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 319 m³/t; ljudnivå 48 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 431 m³/t; ljudnivå 56 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 768 m³/t; ljudnivå 68 dB (A) re1pW
- Energiklass: A+ (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 31.7 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

Prestanda Recirkulation:

- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för installation med skorsten (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 208 m³/t; ljudnivå 47 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 309 m³/t; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 429 m³/t; ljudnivå 62 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 724 m³/t; ljudnivå 74 dB (A) re1pW
- Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i recirkulationsläge med Clean Air plus recirkulationssats, för skorstenslös installation (finns som extra tillbehör): Läge 1: kapacitet 210 m³/t ; ljudnivå 46 dB (A) re1pW Läge 2: kapacitet 300 m³/t ; ljudnivå 54 dB (A) re1pW Läge 3: kapacitet 427 m³/t ; ljudnivå 64 dB (A) re1pW Intensivläge 1: kapacitet 687 m³/t ; ljudnivå 76 dB (A) re1pW

Teknisk information and hållbarhet:


- Förbrukningsdata:
- Spänning: 220 - 240 V
- Anslutningseffekt: 140 W
- Hållbarhet:
- Tillverkad i Tyskland: producerad på en CO₂-neutral produktionsanläggning
- Miljövänlig förpackning
- Marknadens mest effektiva fläktteknik
- Intelligent hood automatic för bästa resultat med minsta möjliga energiförbrukning

Planerings- och installationsinformation:


- Dimensioner frånluft (HxBxD): 883-1126 x 790 x 433 mm
- Mått (HxBxD): 883-1213 x 790 x 433 mm
- Mått för kolfilterdriftinstallation, utan skorsten (HxBxD): 360 mm x 790 mm
- x 433 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- Anslutningskabel 1.3 m
- Kallrassydd ingår

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KFN65

Mått i mm
Enheten är i

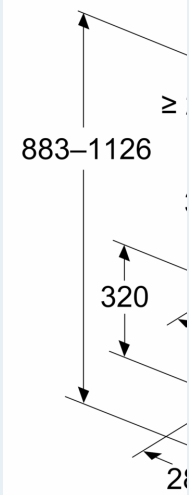

Mått i mm
Enheten är i

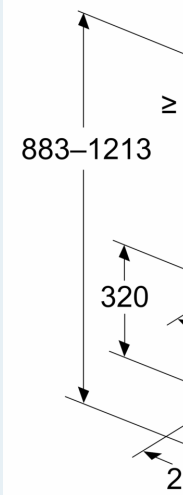


Mått i
Enhe



Uttag
enhe


A: El

Mått i



A: Ev
B: Elt
C: El
D: Gē
E: El

Mått i
Vägg



A: El
B: Gē
C: El

Mått i



A: Mē