

## iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM60



B

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger dig lugn och ro i köket.
- ✓ Med touchControl kan effektnivå och LED belysning väljas direkt.

HEZG9AS00S	Adapter
LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ10AKR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AKS00	Long Life kolfilterset
LZ10AXK50	Skorstensförlängning, 1 m
LZ10AXL50	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ11AKB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11AKI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AKV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.
LZ11AXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ11AXE61	Kanal standard svart
LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Konstruktion: .....	Vägghängd
Anslutningskabelns längd: .....	130.0 cm
Höjd: .....	323 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....	450 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	19.2 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar: .....	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet: .....	380 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång (recirkulation): .....	469 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	367 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	651 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	380 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå, dB: .....	57 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: .....	120 / 150 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart aluminium
EAN kod: .....	4242003761021
Anslutningseffekt: .....	263 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Typ av installation: .....	Väggmonterad



## iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM60

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.9 kWh/år\*
- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 380 m<sup>3</sup>/h, intensiv 651 m<sup>3</sup>/h
- Ljudeffekt enligt EN 60704-3 och EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Ljudnivå min/max normal nivå 47/57 dB
- 3 hastigheter och intensivläge
- Automatisk återgång efter 6 minuter

### Design

- För väggmontering, 80 cm
- Svart glasskiva: KSB
- Styrning med touchControl, LED-indikator
- Filterlock glas


### Komfort

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Enkel att installera
- Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug


### Teknisk information

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Motor som sparar energi
- Dimensioner kolfilterdrift med CleanAir module (HxBxD):
- 1118 x 790 x 499mm - montering med skorsten
- 1188-1458 x 790 x 499 mm - montering med teleskopisk skorsten

iQ300, Vägghängd fläkt, 80 cm,  
Klarglas med svart tryck  
LC87KIM60

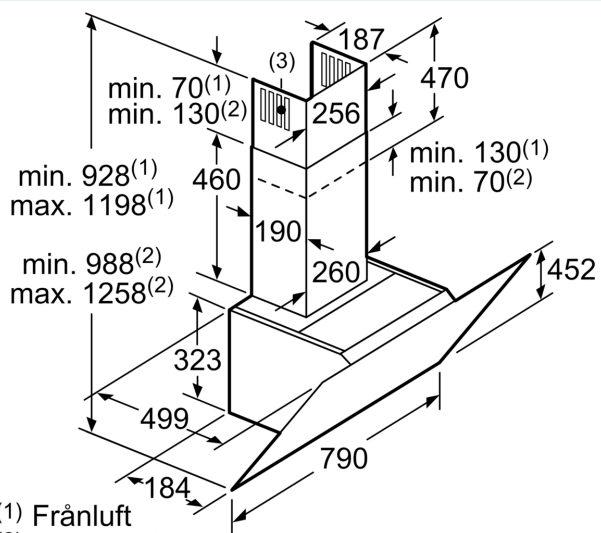


- (1) Frånluft  
(2) Kolfilterdrift  
(3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft
- Mått i mm

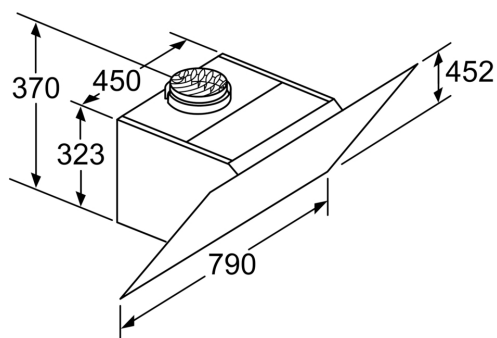


Enhet med cirkulationsluft  
utan kanal  
kräver cirkulationsluftsats


Mått i mm

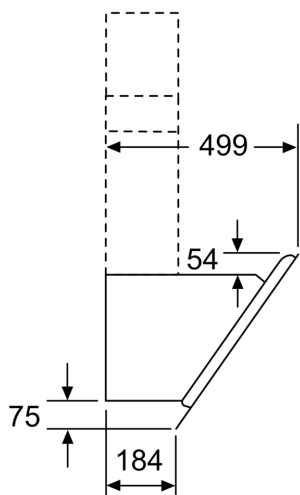

Mått i mm

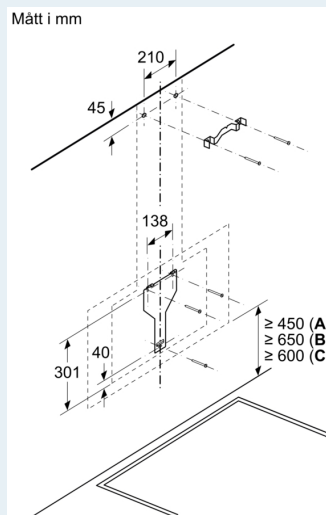


- A: EI  
B: Gas - från grytgallrets överkant  
C: EI - för Australien och Nya Zeeland

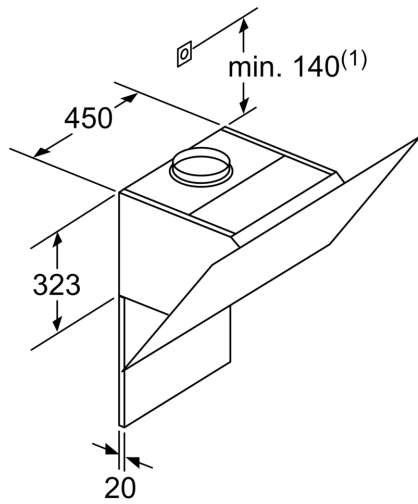

(1)Placering  
av eluttag

Ta hänsyn till  
bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

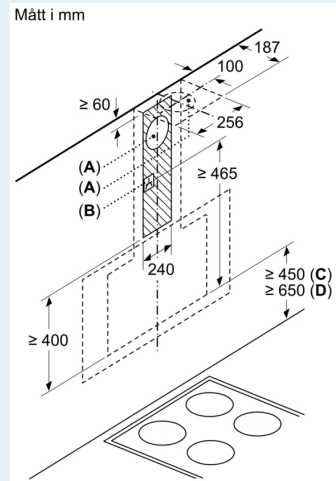

A: Evakuering  
B: Eluttag

Från kärlistödens överkant

C: EI  
D: Gas