

## iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM65S



HZG9AS00S	Adapter
LZ10AKR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AKS00	Long Life kolfilterset
LZ11AKI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AKV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.

Vägghängd fläktkåpa med fantastisk design och hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.
- ✓ Intensivläge med automatisk återställning

Konstruktion: .....	Vägghängd
Anslutningskabelns längd: .....	130.0 cm
Höjd: .....	323 mm
Minsta avstånd till elektrisk håll: .....	450 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	20.4 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar: .....	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet: .....	380 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång (recirkulation): .....	615.0 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	409 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	651 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	380 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå, dB: .....	57 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: .....	120 / 150 mm
Material för fettfilter: .....	Övrigt
EAN kod: .....	4242003909409
Anslutningseffekt: .....	263 W
Säkringskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Typ av installation: .....	Väggmonterad



## iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM65S

### Variant:

- Vägghängd fläkt, 80 cm
- För vägghängning, 80 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- svart skorsten medföljer

### Design

- Svart glasskiva: KSB
- Filterlock glas
- Sömlös design
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

### Miljö och säkerhet

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 56.9 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: B
- Fettfiltrets energiklass: C
- Ljudnivå min/max normal nivå 47/57 dB

### Komfort

- Enkel att installera
- touchControl för 3 hastigheter och intensivläge
- Styrning med touchControl (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- 3 hastigheter och intensivläge
- 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida väggenhet
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Motor som sparar energi
- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

### Installation

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 928-1198 x 790 x 499 mm
- Dimensioner kolfilterdrift, skorsten (HxBxD): 988-1258 x 790 x 499mm
- Dimensioner kolfilterdrift, utan skorsten (HxBxD): 452 mm x 790 x 499mm


### Teknisk information

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm: normal 380 m<sup>3</sup>/h, intensiv 651 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 66 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:409m<sup>3</sup>/h
- Intensiv:615m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter: Max. normal bruk:65dB(A) re 1 pW
- Intensiv:75 dB(A) re 1 pW


- Diameter kanal  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Max. kapacitet: 651 m<sup>3</sup>/t

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

**iQ300, Vägghängd köksfläkt, 80 cm, Klarglas med svart tryck LC87KIM65S**

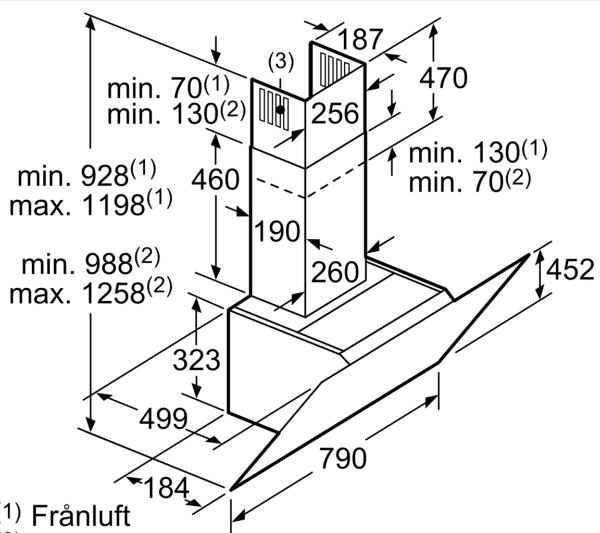


- (1) Frånluft
  - (2) Kolfilterdrift
  - (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft
- Mått i mm

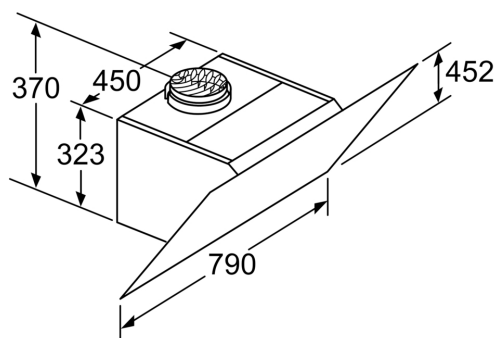


Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats


Mått i mm

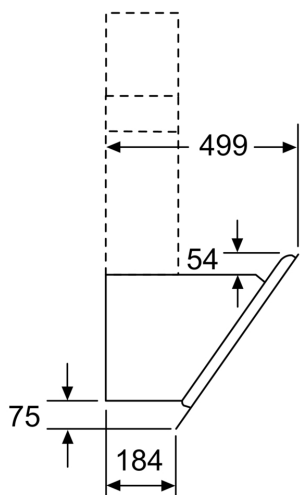

Mått i mm

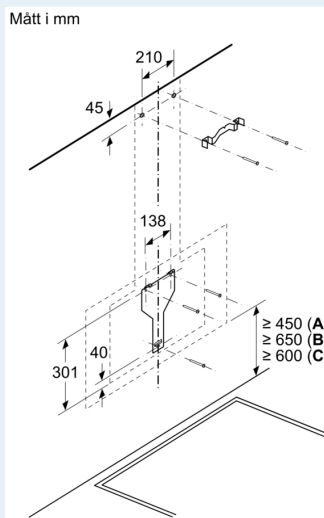


- A: EI
- B: Gas - från grytgallrets överkant
- C: EI - för Australien och Nya Zeeland

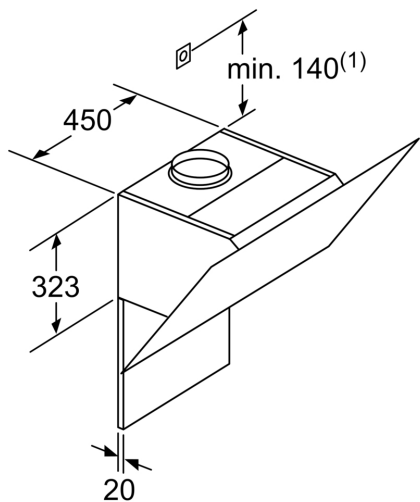

(1)Placering  
av eluttag

Ta hänsyn till  
bakstyckets maxtjocklek.

Mått i mm

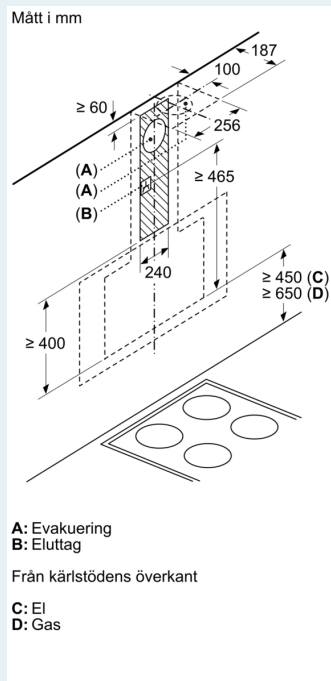

A: Evakuering  
B: Eluttag

Från kärlostödets överkant

C: EI  
D: Gas