

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LC96BFM50



Extra tillbehör

LZ00XXP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ10FXJ00	Long Life kolfilterset
LZ11DXB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ11DXI14	Clean Air kolfilterset std
LZ11DXI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11FXC56	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ12250	Skorstensförlängning, 1 m
LZ12350	Skorstensförlängning, 1.5 m
LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Väggmonterad fläkt i boxDesign med hög kapacitet.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger dig lugn och ro i köket.
- ✓ touchControl : För snabb, enkel och okomplicerad användning.

Beskrivning

Tekniska data

Färg skorsten:	rostfritt stål
Konstruktion:	Vägghängd
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Höjd på förlängningsdelen:	583-912/583-1022 mm
Höjd:	53 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	550 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	12.7 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	372 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	441 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	337 m³/h
Max luftflöde:	372 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	60 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart aluminium
EAN kod:	4242003805947
Anslutningseffekt:	220 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Väggmonterad




4 242003 805947

iQ300, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LC96BFM50

Beskrivning	
• Energiklass: B (på en skala från A++ till E) • Normal förbrukning: 48.5 kWh/år* • Fläktens energiklass: A • Belysningens energiklass: A • Fettfiltrets energiklass: C • Ljudnivå min/max normal nivå 48/60 dB Variant: • För väggmontering, 90 cm Design • 90 cm • rostfritt stål • Belysning: 2 st 5W LED-lampor Användning / Effekt • touchControl för fläkteffekt och belysning • Styrning med touchControl, LED-indikator • Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 372 m³/h, intensiv 604 m³/h Kapacitet • touchControl för 3 hastigheter och intensivläge • Effektiv motor • Högprestandamotor med dubbla fläkthjul Säkerhet • Max. luftflöde: 372 m³/h vid frånluft enligt DIN/EN 61591 Komfort • Automatisk återgång efter 6 minuter • Metallfettfilter, kan maskindiskas • Ljusstyrka: 214 lux Installation • För frånluft eller kolfilterdrift • Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör) • Anslutningseffekt: 220 W • Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med) Teknisk information • Elektronisk styrning: touchControl, LED-indikator • Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 372 m³/h • Kallrasskydd ingår • Max. kapacitet: 604 m³/t • Dimensioner frånluft (HxBxD): 635-965 x 900 x 500 mm • Mått (HxBxD): 635-1075 x 900 x 500 mm • Yttermått vid kolfilterdrift med cleanAir modul (HxWxD); • 703 x 900 x 500mm - monterad med ytterkanal • 833-1163 x 900 x 500 mm - monterad med teleskopkanal • Anslutningskabel 1.3 m • Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):	• Kapacitet kolfilterdrift: • Max. normal användning: 337m³/h • Intensiv: 441 m³/h • Ljudnivå kolfilterdrift: • Max. normal användning: 70dB(A) re 1 pW • Intensiv: 74 dB(A) re 1 pW * Enligt EU-förordning nr 65/2014


iQ300, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Rostfritt stål LC96BFM50

Måttskisser

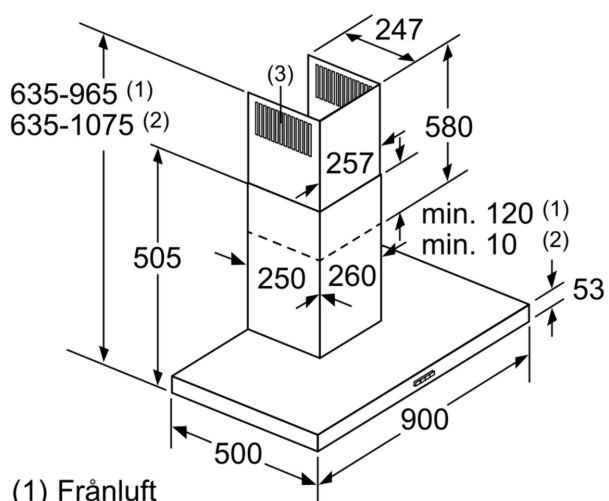

- (1) Frånluft
- (2) Kolfilterdrift
- (3) Ventilationsutlopp - montera slitsen underifrån vid frånluft

Mått i mm

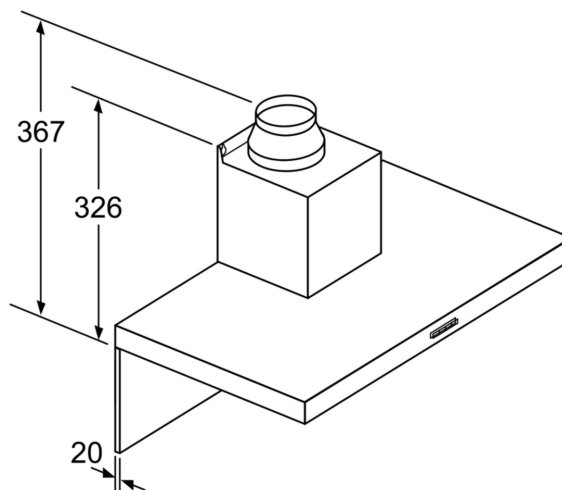

Om enheten ska ha bakstycke, ta hänsyn till det vid design.

Mått i mm

