

## iQ500, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck LC97FLR62S



B

Vägghängd fläktkåpa med innovativ platt design och hög kapacitet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Den tysta motorn med hög utsugningskapacitet avlägsnar effektivt matos och fukt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ Röststyrning - kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Home Connect – appen som gör din fläkt smartare.

### Beskrivning

#### Tekniska data

Konstruktion: .....	Vägghängd
Anslutningskabelns längd: .....	130.0 cm
Höjd: .....	430 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....	450 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	21.7 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastigheter: .....	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet: .....	394 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation: .....	578.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation: .....	311 m³/h
Luftflöde, intensivläge: .....	717 m³/h
Max luftflöde: .....	394 m³/h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå: .....	57 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter: .....	120 / 150 mm
Fettfilter, material: .....	Övrigt
EAN kod: .....	4242003909430
Anslutningseffekt: .....	143 W
Säkring: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Typ av installation: .....	Väggmonterad
Eftergångsläge: .....	10 min



### Extra tillbehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ10AFR00	Long Life kolfilterset, (utan skorsten)
LZ10AFS00	Long Life kolfilterset
LZ11AFB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11AFI16	Clean Air Plus kolfilterset
LZ11AFV16	Clean Air Plus kolfilt.set, utan skorst.

## iQ500, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck LC97FLR62S

### Beskrivning

#### Variant:

- Vägghängd fläkt, 90 cm
- För vägghängning, 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Kan installeras utan skorsten med kolfilterset
- svart skorsten medföljer

#### Design

- Svart glasskiva: KSB
- Filterlock glas
- Lättåtkomligt och lättavtorkat innerutrymme

#### Miljö och säkerhet

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 41.1 kWh/år\*
- Fläktens energiklass: B
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B
- Ljudnivå min/max normal nivå 43/57 dB

#### Komfort

- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)
- Boost-funktion
- Enkel att installera
- 3 powerBoost lägen
- touchControl för 3 lägen + 2 intensiv
- Styrning med touchControl (3 lägen + 2 intensiv) med 2 x7 sektioner
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- 2 insugsområden: bakom glasfront och undersida väggenhet
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Dubbla motorer högpresterande fläktar. Effektiv och tyst iQdrive motor
- Belysning: 2 st dimbara 3W LED-lampor
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

#### Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app. (Gäller bara i länderna där Home Connect finns tillgänglig).

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)

- Möjligt att justera ljustemperatur på belysning från varmt till kallt (2700K - 5000K) med Home Connect app

#### Installation

- Dimensioner frånluft (HxBxD): 969-1239 x 890 x 263 mm
- Dimensioner kolfilterdrift, skorsten (HxBxD): 1029-1299 x 890 x 263mm
- Dimensioner kolfilterdrift, utan skorsten (HxBxD): 500 mm x 890 x 263mm



#### Teknisk information

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591  $\varnothing$  15 cm: normal 394 m<sup>3</sup>/h, intensiv 717 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 57 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal bruk:311 m<sup>3</sup>/h
- Intensiv:578m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift med Clean Air Plus filter: Max. normal bruk:60dB(A) re 1 pW
- Intensiv:74 dB(A) re 1 pW
- Diameter kanal  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Max. kapacitet: 717 m<sup>3</sup>/t

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014



## iQ500, Vägghängd köksfläkt, 90 cm, Klarglas med svart tryck LC97FLR62S

### Måttskisser

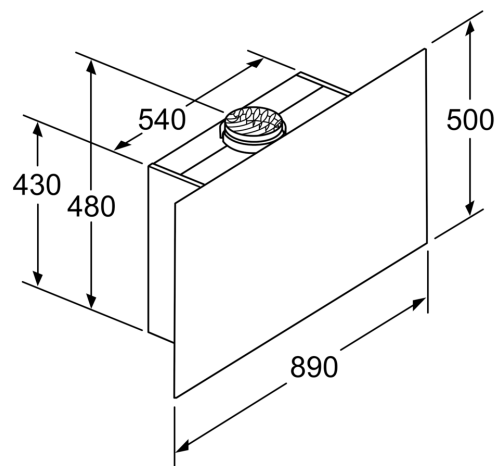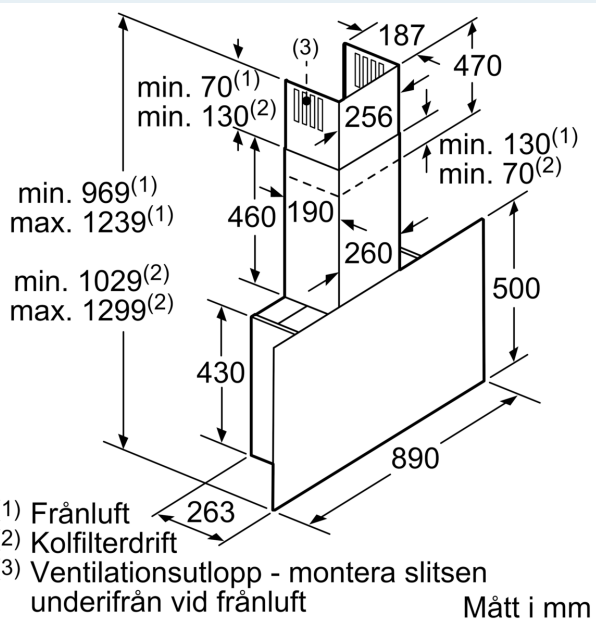


Enhet med cirkulationsluft utan kanal kräver cirkulationsluftsats

Mått i mm

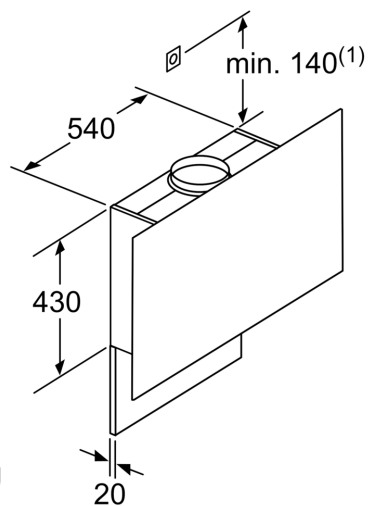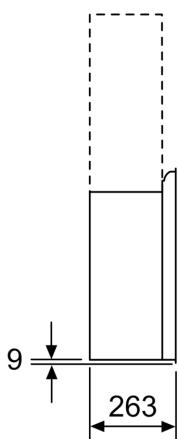

## Måttskisser


Mått i mm

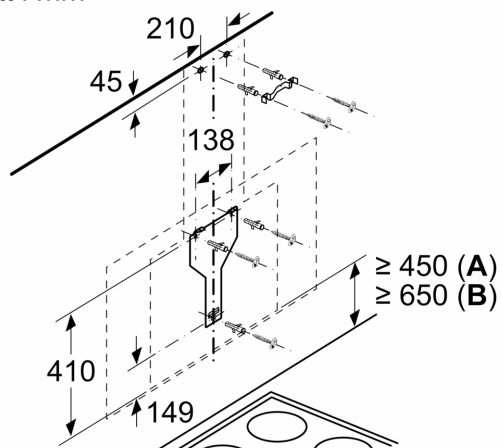

Från kärlstödets överkant

**A:** EI  
**B:** Gas

Mått i mm

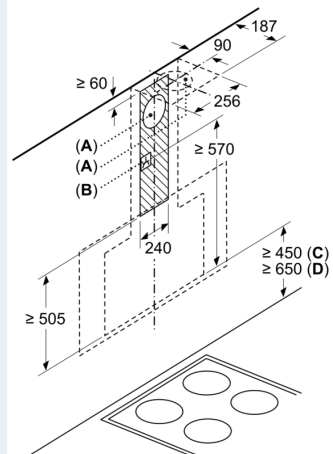

**A:** Evakuering  
**B:** Eluttag

Från kärlstödets överkant

**C:** EI  
**D:** Gas