


iQ700, Bänkventilation, 80 cm, Planmontering LD88WMM65



studio:line

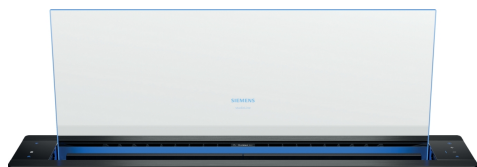

Den nya glassdraftAir med sömlös design är endast synlig när den används och har en imponerande prestanda tack vare den senaste Guided Air-tekniken.

- ✓ Utmärkt fläktutsug oavsett kokzon - med iQdrive motor och Guided Air-teknologi.
- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din håll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ Röststyrning: kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Home Connect: appen som gör din fläkt smartare.

Extra tillbehör

HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° platt kanal L vertikal, HZ9VDSI0 Adapter round-flat, HZ9VDSI1 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDSI1 Connector sleeve (female), LZ21WWB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ21WWI16 Clean Air Plus kolfilterset, LZ21WWJ11 Long Life kolfilterset, LZ21WWM11 Monteringskit för sidomontering av motor, LZ28WWY12 Mounting kit for seamless installation, LZ31WWX11 Adapter flatkanal DN150 metall, LZ31XXX11 Aluflex runt rör Ø150 mm

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Downdraft
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nischmått (H x B x D):	703 x 781.0 x 123 mm
Höjd:	709 mm
Nettovikt:	38.9 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	501 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	525 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	416 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	775 m³/h
Max luftflöde:	501 m³/h
Ljudnivå, dB:	62 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003881026
Anslutningseffekt:	300 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad



4 242003 881026

iQ700, Bänkventilation, 80 cm, Planmontering LD88WMM65

Beskrivning

Variant

- Bredd 80 cm
- Inbyggd, i skåp, 80 cm
- Perfekt att integrera i en köksö eller liknande lösning
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För kolfilterdrift krävs Clean Air Plus kolfiltersett (extra tillbehör)

Design

- Den genomskinliga glaspanelen ger en ljus ram runt glaset och kan dras ut automatiskt via en lyftmotor
- Enheten har en speciell glasdesign utrustad med röd kantbelysning. Välj din favoritfärg via Home Connect.

Komfort

- Elektronisk styrning via touchControl
- Elektronisk styrning
- Standardfunktioner finns på displayen till höger
- touchControl för fläkteffekt och belysning
- 3 lägen + 2 intensiv
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Air quality sensor - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)
- Helautomatisk fläkt tack vare climateControl Sensor

Funktioner

- Aktivera Guided Air för att fläkten ska fungera optimalt, oavsett kokkårlens höjd eller position på hällen
- emotionLight Pro -belysning
- Filterkassetter av hög kvalitet med integrerade metallfettfilter som kan diskas i maskin
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Filter-service-knappen lyfter automatiskt filtret i rätt position för enkel borttagning
- Glaspanelen kan enkelt tas bort och rengöras

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Effekt

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 501 m³/h, intensiv 775 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta

normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 70 dB dB(A) re 1 pW

- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 416m³/h
- Intensiv: 525m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 65dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 70 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation





- Lämpligt för installation i ett 90cm skåp
- Justerbar höjd 250 mm
- Dimensioner (HxBxD): 709 x 792 x 140 mm
- Mått för inbyggning (HxBxD): 703 x 781 x 123 mm
- Kan ej kombineras med gasspis

Tekniska specifikationer

- Fläktens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: B


**iQ700, Bänkventilation, 80 cm,
Planmontering
LD88WMM65**

Måttskisser

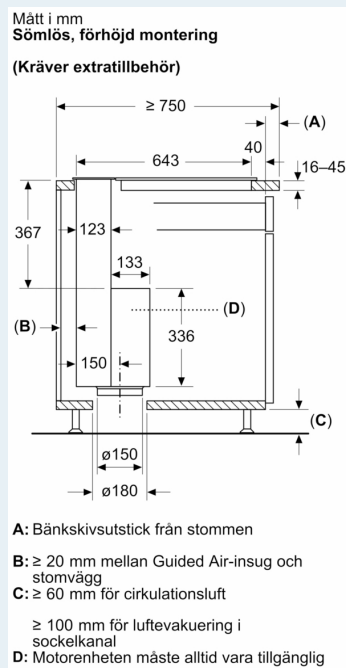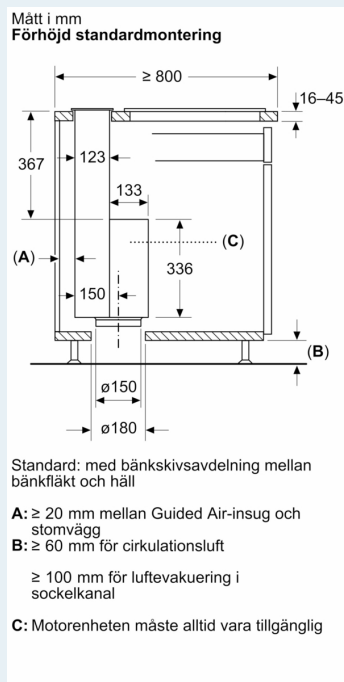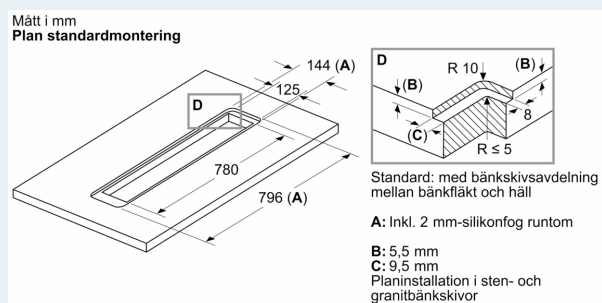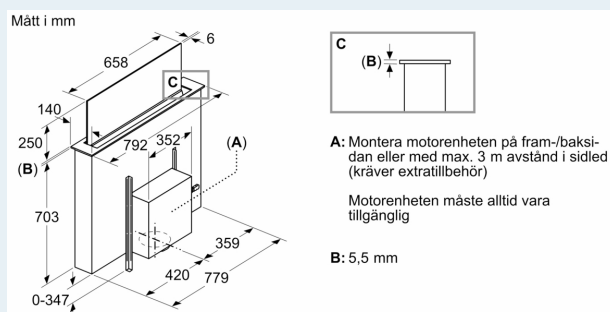

Måttskisser

Mått i mm
Kombination med elhäll
Förhöjd standardmontering





Standard: med bänkskivsavdelning mellan bänkläkt och häll

Går inte att kombinera med gashäll

Tänk på följande för att undvika effektförluster:

- Montera inga överskåp eller öppna hylldelar över enheten
- Avstånd till vänster/höger mellan enhet och vägg/intilliggande överskåp min. 500 mm
- Avstånd mellan infattning och vägg min. 50 mm



Mått i mm
Kombination med elhäll
Fogfri, plan installation

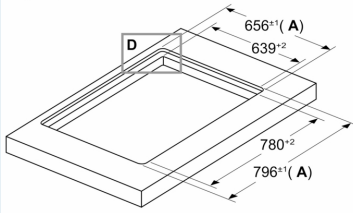


A: Inkl. 2 mm-silikonfog runtom

B: 6,5 mm
C: 9,5 mm
Planinstallation i sten- och granitbänkskivor

Kombination med elhäll
Integrerad planoinstallation

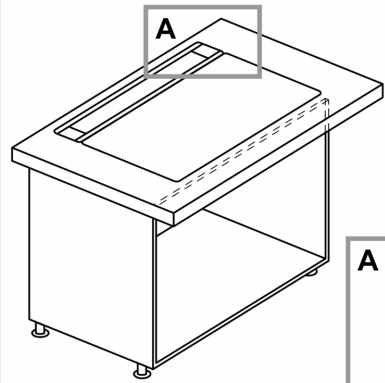


Planeringsrekommendation cirkulationsdrift



A: Yttervägg – U-värde ≤ 0,5 W/(m²K)


Standardinstallation: delvis dragning i sockeldelen



B: Yttervägg – U-värde > 0,5 W/(m²K)

Installation med heldragna rör fram till sockellisten vid dåligt isolerade ytterväggar eller över kalla golv

Mått i mm
Kombination med elhäll
Fogfri, plan installation




A: Bänkskivsutstick från stommen

Går inte att kombinera med gashäll

Tänk på följande för att undvika effektförluster:

- Montera inga överskåp eller öppna hylldelar över enheten
- Avstånd till vänster/höger mellan enhet och vägg/intilliggande överskåp min. 500 mm
- Avstånd mellan infattning och vägg min. 50 mm

Mått i mm
Kombination med elhäll
Sömlös, förhöjd montering



A: Bänkskivsutstick från stommen

Går inte att kombinera med gashäll


Tänk på följande för att undvika effektförluster:

- Montera inga överskåp eller öppna hylldelar över enheten
- Avstånd till vänster/höger mellan enhet och vägg/intilliggande överskåp min. 500 mm

Måttskisser

Mått i mm

Kombination med elhäll
Förhöjd standardmontering



Standard: med bänkskivsavdelning mellan bänkfläkt och häll


Går inte att kombinera med gashäll

Tänk på följande för att undvika effektförluster:

- Montera inga överskåp eller öppna hylldelar över enheten
- Avstånd till vänster/höger mellan enhet och vägg/intilliggande överskåp min. 500 mm

Mått i mm

Förhöjd standardmontering

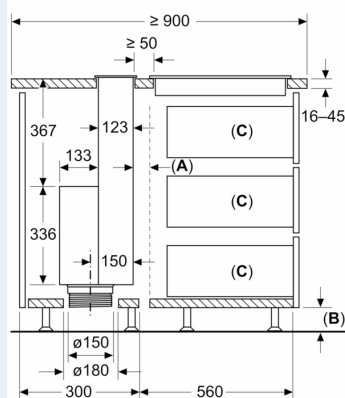

Standard: med bänkskivsavdelning mellan
bänkfläkt och häll

A: Hällventilationsspalt

B: ≥ 60 mm för cirkulationsluft

≥ 100 mm för luftevakuering i sockelkanal


C: Max. utdragsdjup

Motorenheten måste alltid vara tillgänglig

Mått i mm

Sömlös, förhöjd montering

(Kräver extratillbehör)

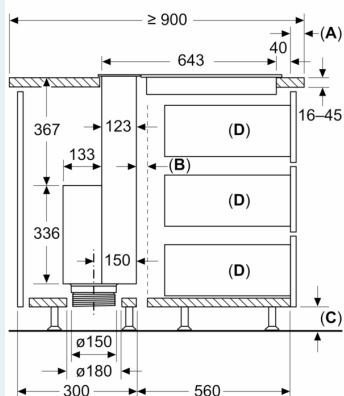

A: Bänkskivsutstick från stommen

B: Hällventilationsspalt

C: ≥ 60 mm för cirkulationsluft

≥ 100 mm för luftevakuering i sockelkanal

D: Max. utdragsdjup

Motorenheten måste alltid vara tillgänglig