

**iQ500, Bänkventilation, 90 cm,
Rostfritt stål
LD96DAM50**

B**Extra tillbehör**

- LZ29IDQ00 Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ29IDM00 Mounting kit remote motor

Kraftfull köksfläkt med installation i bänkskiva. Monteras bakom hällen och fälls upp vid behov. Kan kombineras med det flesta Siemens hållar.

- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Extremt tyst – den tysta fläkten som ger lugn och ro i ditt kök.

Beskrivning**Tekniska data**

Konstruktion : Downdraft
Anslutningskabelns längd : 150 cm
Nischmått (H x B x D) : 738mm x 844.0mm x 104mm mm
Nettovikt : 34,1 kg
Typ av reglage : Elektronisk
Antal hastigheter : 3 lägen + 2 intensivläge
Kapacitet frånluft : 428 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation : 520.0 m³/h
Kapacitet kolfilter : 332 m³/h
Luftflöde, intensivläge : 690 m³/h
Antal lampor : 1
Buller : 59 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter : 150 mm
Fettfilter, material : Tvättbart aluminium
EAN kod : 4242003823361
Anslutningseffekt : 267 W
Säkring : 10 A
Spänning : 220-240 V
Frekvens : 50 Hz
Elkontakt : Jordad stickkontakt
Installationstyp : Inbyggd



4 242003 823361

**iQ500, Bänkventilation, 90 cm,
Rostfritt stål
LD96DAM50**

Beskrivning**Användning / Effekt**

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 428 m³/h, intensiv 690 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 59 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Kapacitet max. normal drift: 332 m³/h, Intensive: 520 m³/h
- Ljudnivå vid högsta normalläge: 63 dB(A) re 1 pW (52dB(A) re 20 µPa ljudtryck)
- Intensiv: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa ljudtryck)

Design

- touchControl, metalTouch för fläkteffekt och belysning
- Elektronisk styrning
- Belysning med LED 1 x 10 W
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug


Komfort

- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- 3 lägen + 2 intensiv
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Metallfettfilter, kan maskindiskas


Installation

- För frånluft eller kolfilterdrift
- Det är inte tillåtet att använda fläkten i recirculationsläge om den är installerad i kombination med en gashäll.





Måttskisser



Mått i mm

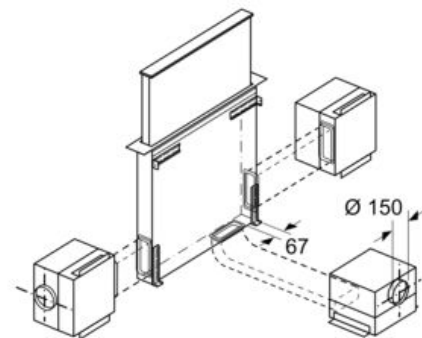

Mått i mm

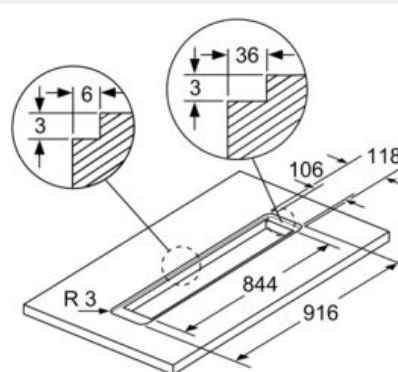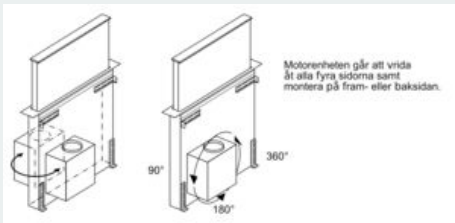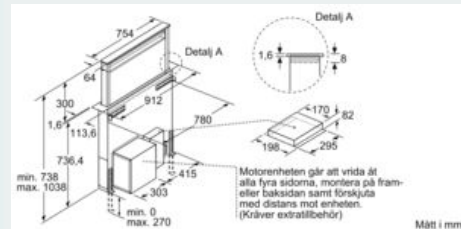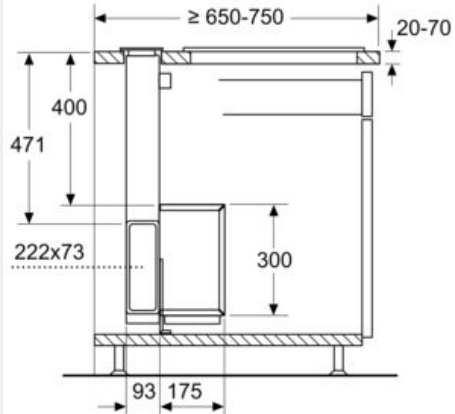

Mått i mm

iQ500, Bänkventilation, 90 cm,
Rostfritt stål
LD96DAM50

Måttskisser


Kombination med gashäll 75 cm



Användning med gashäll bara som
evakuering.
Maxeffekt, totalt 11,9 kW.
Maxeffekt wok, 4,2 kW.
Maxeffekt bakre häll, totalt 4,7 kW.


Mått i mm

Kombination med gashäll 90 cm



Användning med gashäll bara som
evakuering.
Maxeffekt, totalt 13,7 kW.
Maxeffekt wok, 6 kW.
Maxeffekt bakre häll, totalt 4,7 kW.

Mått i mm

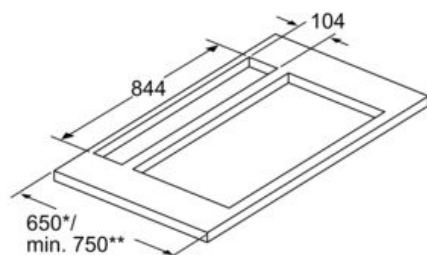

Enheten får bara installeras med högskåp
eller vägg på en sida på min. 50 mm avstånd

* 650 mm-djup bara i kombination med
smala hällar.

** min. 750 mm för häll med 500 mm
urtagsdjup.

Mått i mm