


iQ700, Bänkventilation, 90 cm, Planmontering LD98WMM65

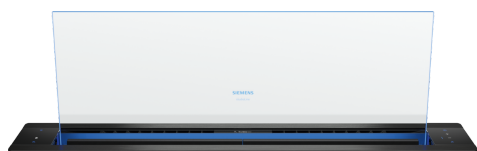

HZ9VDS11 90° Adapter round-flat, HZ9VDSM1 Straight tube 500mm, HZ9VDSM2 Straight tube 1000mm, HZ9VDSB1 90° flat duct bend horizontal, HZ9VDSB2 90° flat duct L vertical, HZ9VDS10 Adapter round-flat, HZ9VDSS1 Connector sleeve (female), LZ21WWB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ21WWI17 Clean Air Plus kolfilterset, LZ21WWJ12 Long Life kolfilterset, LZ21WWM11 Monteringskit för sidomontering av motor, LZ29WWY12 Mounting kit for seamless installation, LZ31WWX11 Adapter flatkanal DN150 metall, LZ31XXX11 Aluflex runt rör Ø150 mm

Den nya glasscraftAir med sömlös design är endast synlig när den används och har en imponerande prestanda tack vare den senaste Guided Air-tekniken.

- ✓ Utmärkt fläktutsug oavsett kokzon - med iQdrive motor och Guided Air-teknologi.
- ✓ En installation som ger mer utrymme — så att du kan utnyttja kökets ytor maximalt.
- ✓ emotionLight Pro – lys upp din fläkt med helt dimbar LED-belysning i olika färger.
- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Den tysta motorn med hög utsugningskapacitet avlägsnar effektivt matos och fukt.

Konstruktion: Downdraft
 Anslutningskabelns längd: 130.0 cm
 Nischmått (H x B x D): 703mm x 854.0mm x 123mm mm
 Nettovikt: 37.0 kg
 Typ av reglage: Elektronisk
 Antal hastigheter: 3 lägen + 2 intensivläge
 Max kapacitet: 519 m³/h
 Boost position utgång återcirkulerande: 596 m³/h
 Max luftflöde återcirkulation: 456 m³/h
 Luftflöde, intensivläge: 833 m³/h
 Max luftflöde: 519 m³/h
 Ljudnivå: 62 dB(A) re 1 pW
 Diameter på luftutlopp: 150 mm
 Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
 EAN kod: 4242003881040
 Anslutningseffekt: 300 W
 Säkringsskydd: 10 A
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50; 60 Hz
 Elkontakt: Jordad stickkontakt
 Typ av installation: Integrerad
 Eftergångsläge: 10 min



iQ700, Bänkventilation, 90 cm, Planmontering LD98WMM65

Variant

- Bredd 90 cm
- Inbyggd, I skåp, 90 cm
- Perfekt att integrera i en köksö eller liknande lösning
- För frånluft eller kolfilterdrift
- För kolfilterdrift krävs Clean Air Plus kolfiltersett (extra tillbehör)

Design

- Den genomskinliga glaspanelen ger en ljus ram runt glaset och kan dras ut automatiskt via en lyftmotor
- Enheten har en speciell glasdesign utrustad med röd kantbelysning. Välj din favoritfärg via Home Connet.

Komfort

- Elektronisk styrning via touchControl
- Standardfunktioner finns på displayen till höger
- touchControl för fläkteffekt och belysning
- 3 lägen + 2 intensiv
- Intensivläge med automatisk återgång
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Air quality sensor - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)
- Helautomatisk fläkt tack vare climateControl Sensor

Funktioner

- Aktivera Guided Air för att fläkten ska fungera optimalt, oavsett kokkärlens höjd eller position på hällen
- emotionLight Pro -belysning
- Filterkassetter av hög kvalitet med integrerade metallfettfilter som kan diskas i maskin
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Filter-service-knappen lyfter automatiskt filtret i rätt position för enkel borttagning
- Glaspanelen kan enkelt tas bort och rengöras

Uppkoppling

- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Effekt

- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 \varnothing 15 cm: normal 519 m³/h, intensiv 833 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 62 dB(A) re 1 pW, intensiv: 71 dB dB(A) re 1 pW
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:456m³/h
- Intensiv:596m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:66dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW

- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation

- Lämpligt för installation i ett 90cm skåp
- Justerbar höjd 250 mm
- Dimensioner (HxBxD): 709 x 892 x 140 mm
- Mått för inbyggnad (HxBxD): 703 x 854 x 123 mm
- \varnothing 150 mm rörsanslutning
- Kan ej kombineras med gasspis

Tekniska specifikationer

- Fläktens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: C

iQ700, Bänkventilation, 90 cm,
Planmontering
LD98WMM65

