

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67RB531



HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ111TD11 Long Life kolfilterset, extern, LZ111XB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ111XC16 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ12ITB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ12IT114 Clean Air kolfilterset std, LZ45610 Kolfilter, standard (utbytesfilter), LZ45650 Kolfilterset, standard, LZ46521 Grepplist 60 cm, vit, LZ46551 Grepplist 60 cm, rostfri, LZ46561 Grepplist 60 cm, svart, LZ46600 Nedsänkningsram, LZ46850 Grepplist, rostfri m logo

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	10.6 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	399 m ³ /h
Boost position utgång återcirkulerande:	628 m ³ /h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m ³ /h
Luftflöde, intensivläge:	728 m ³ /h
Max luftflöde:	399 m ³ /h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4 242003 880142
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad
Eftergångsläge:	10 min



iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67RB531

Variant

- 60 cm
- silverfärgad
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:358m³/h
- Intensiv:628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:60dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Levereras utan grepplist

Tekniska specifikationer





- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic
LI67RB531

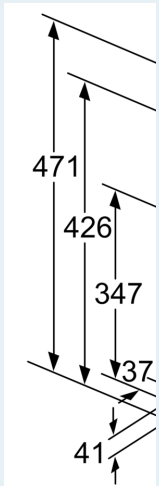

Det går att
fläktutdrag

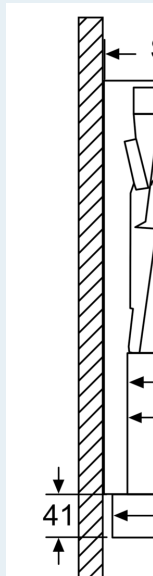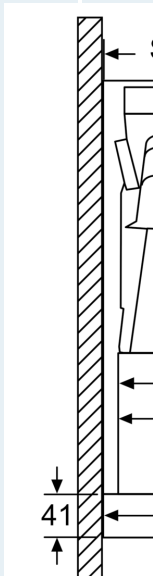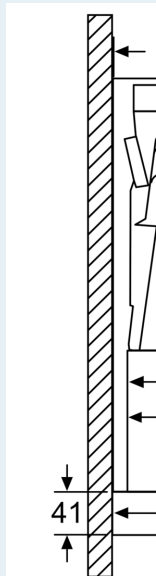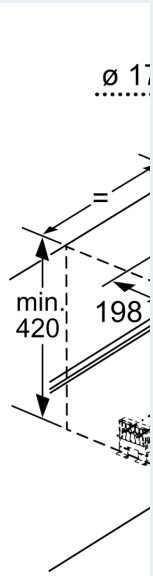

Placering L
lampor
Ryggpanel
max. 20 m

