


iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67SA531

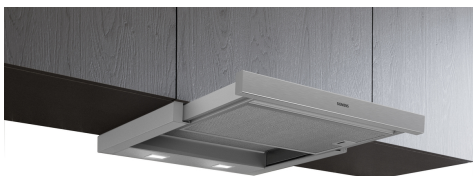

Extra tillbehör

LZ10ITP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ11ITD11	Long Life kolfilterset, extern
LZ11IXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)
LZ11IXC16	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ12ITB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ12ITI14	Clean Air kolfilterset std
LZ46521	Grepplis 60 cm, vit
LZ46561	Grepplis 60 cm, svart
LZ46600	Nedsänkingsram
LZ46850	Grepplis, rostfri m logo

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.
- ✓ Den tysta motorn med hög utsugningskapacitet avlägsnar effektivt matos och fukt.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Pull-out
Anslutningskabelns längd:	175 cm
Nischmått (H x B x D):	385 x 524.0 x 290 mm
Höjd:	426 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	10.5 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	399 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	628 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	358 m³/h
Max luftflöde:	399 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	53 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003880166
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad



iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67SA531

Beskrivning

Variant

- 60 cm
- silverfärgad
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Elektronisk styrning: knappar, LED-indikator
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- kassett med ram i rostfr. stål
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Kapacitet enligt EN 61591:
- max. normal användning 399 m³/h, intensiv 728 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 358m³/h
- Intensiv: 628m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift:
- Max. normal användning: 60dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Grepplist i rostfritt stål medföljer


Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67SA531

Måttskisser

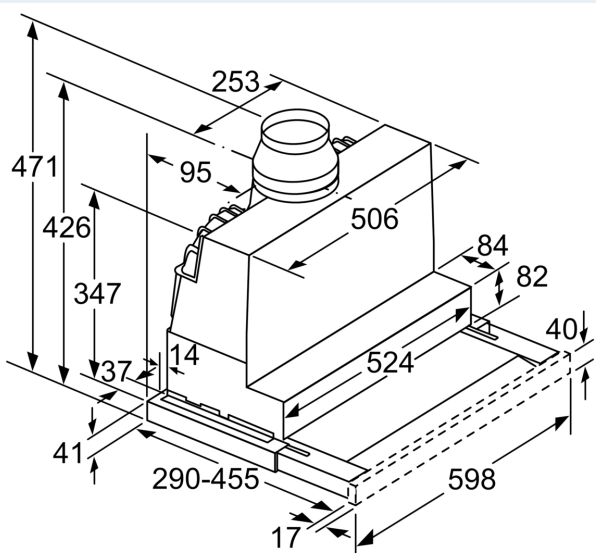


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm


Mått i mm

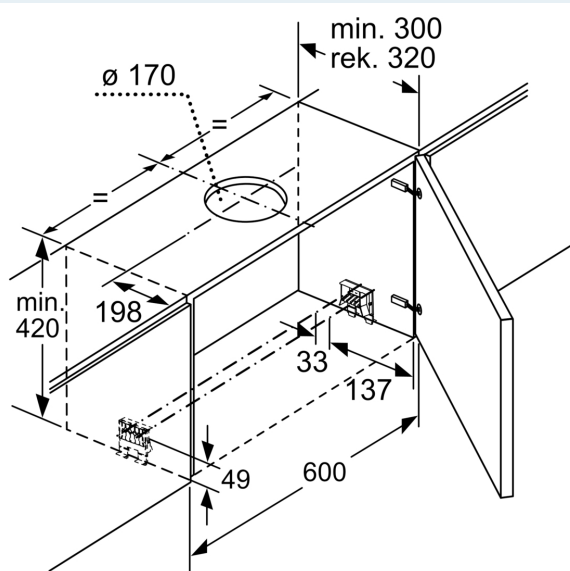

Mått i mm

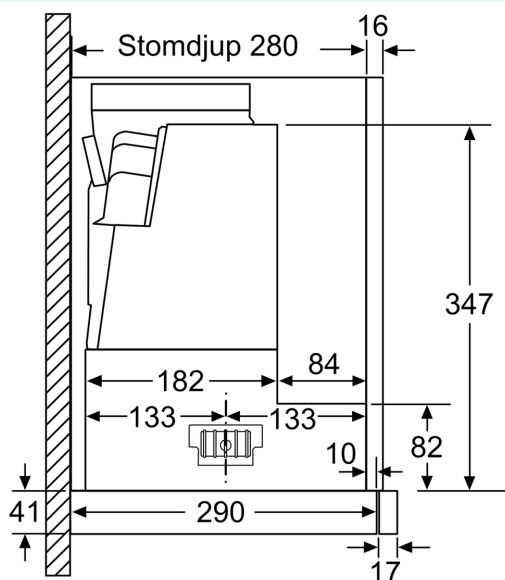

Mått i mm

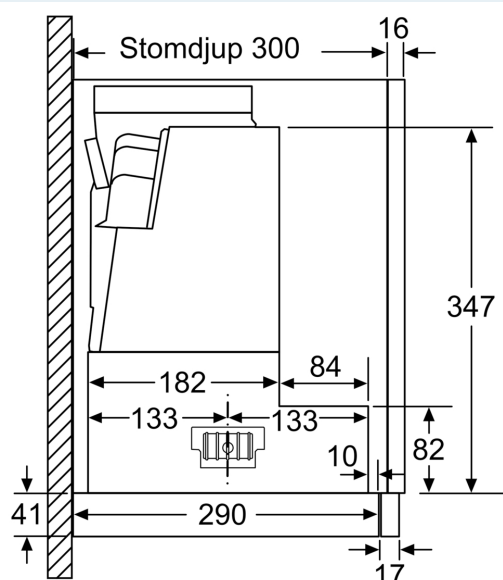

Mått i mm

Måttskisser

