

**iQ500, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål
LI67SA561S**



LZ11XC16	Clean Air Plus kolfilterset, extern
LZ12ITB14	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ12IT114	Clean Air kolfilterset std
LZ45610	Kolfilter, stadard (utbytesfilter)
LZ45650	Kolfilterset, standard
LZ46600	Nedsänkingsram
HZG9AS00S	Adapter
LZ10ITP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ11ITD11	Long Life kolfilterset, extern
LZ11XB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	11.4 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	392 m³/h
Boost position utgång återcirkulerande:	628 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	717 m³/h
Max luftflöde:	392 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå:	53 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	120 / 150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003880173
Anslutningseffekt:	144 W
Säkringskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad
Eftergångsläge:	10 min



iQ500, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål LI67SA561S

Variant

- 60 cm
- rostfritt stål
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Styrning med knappar (3 lägen + 2 intensiv) med digital display
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Dimmer
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 392 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- StudioLine /wo control /w logo

Tekniska specifikationer





- Normal förbrukning: 37.8 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ500, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Rostfritt stål
LI67SA561S

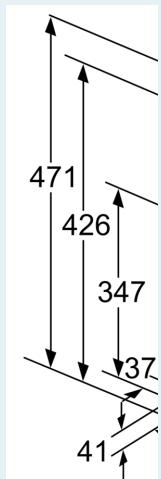

Det går att
fläktutdrag

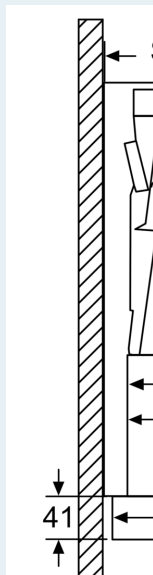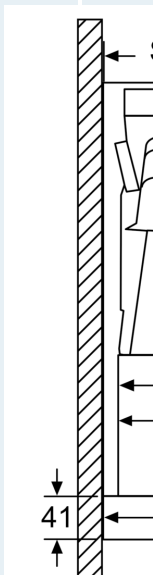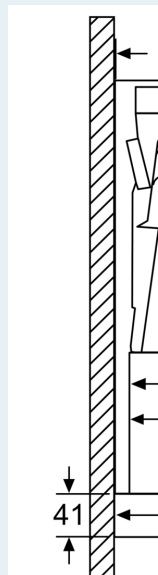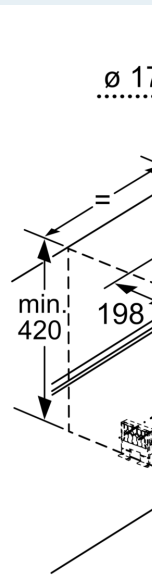

Placering L
lampor
Ryggpanel
max. 20 mi

