

**iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67SB531S**



LZ46561 Grepplist 60 cm, svart, LZ46600 Nedsänkingsram, LZ46850 Grepplist, rostfri m logo, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ11ITD11 Long Life kolfilterset, extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ11IXC16 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ12ITB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ12ITI14 Clean Air kolfilterset std, LZ45610 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), LZ45650 Kolfilterset, standard, LZ46521 Grepplist 60 cm, vit, LZ46551 Grepplist 60 cm, rostfri

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Konstruktion: .....	Utdragbar
Anslutningskabelns längd: .....	175.0 cm
Nischmått (H x B x D): .....	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: .....	430 mm
Minsta avstånd till gashäll: .....	650 mm
Nettovikt: .....	10.2 kg
Typ av reglage: .....	Elektronisk
Antal hastigheter: .....	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet: .....	399 m <sup>3</sup> /h
Boost position utgång återcirkulerande: .....	628 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde återcirkulation: .....	358 m <sup>3</sup> /h
Luftflöde, intensivläge: .....	728 m <sup>3</sup> /h
Max luftflöde: .....	399 m <sup>3</sup> /h
Antal lampor: .....	2
Ljudnivå: .....	53 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp: .....	120 / 150 mm
Material för fettfilter: .....	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod: .....	4242003880203
Anslutningseffekt: .....	144 W
Säkringsskydd: .....	10 A
Spänning: .....	220-240 V
Frekvens: .....	50; 60 Hz
Elkontakt: .....	Jordad stickkontakt
Typ av installation: .....	Integrerad
Eftergångsläge: .....	10 min



## iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic LI67SB531S

### Variant

- 60 cm
- silverfärgad
- För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

### Komfort

- Elektronisk styrning
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

### Funktioner

- Belysning: 2 st 5W LED-lampor
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

### Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 399 m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning:358m<sup>3</sup>/h
- Intensiv:628m<sup>3</sup>/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning:60dB(A) re 1 pW
- Intensiv:71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

### Installation


- Dimensioner (HxBxD): 426 x 598 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Studioline /wo control /w logo

### Tekniska specifikationer






- Normal förbrukning: 37.9 kWh/år\*

\* Enligt EU-förordning nr 65/2014

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 60 cm, Silvermetallic  
LI67SB531S

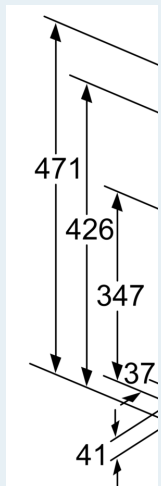

Det går att  
fläktutdrag

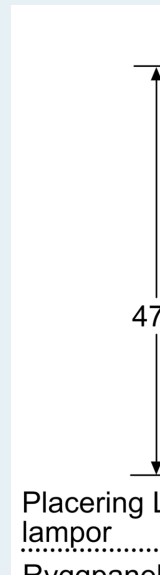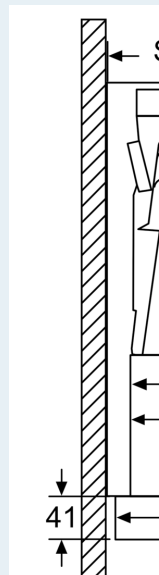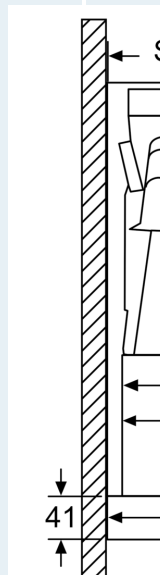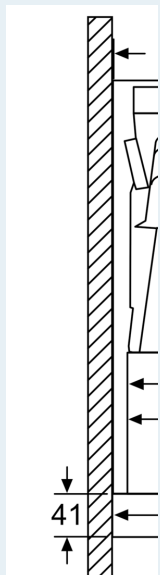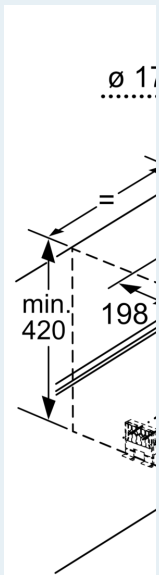

Placering L  
lampor  
Ryggpanel  
max. 20 m

