

iQ300, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silvermetallic LI97RB531



A

Extra tillbehör

LZ49561 Grepplist, svart, LZ49601 Nedsänkingsram, LZ49850 Grepplist, rostfri m logo, LZ45610 Kolfilter, stadard (utbytesfilter), LZ45650 Kolfilterset, standard, LZ49200 Tillbehör fläktkåpor, LZ49521 Grepplist, vit, LZ49551 Grepplist 90 cm, rostfri, HZG9AS00S Adapter, LZ10ITP00 Long Life kolfilter (utbytesfilter), LZ11ITD11 Long Life kolfilterset, extern, LZ11IXB16 Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter), LZ11XC16 Clean Air Plus kolfilterset, extern, LZ12ITB14 Clean Air kolfilter std (utbytesfilter), LZ12IT114 Clean Air kolfilterset std

Kraftfull utdragbar köksfläkt som praktiskt taget blir osynlig tack vare sin placering i överskåpet.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ LED-lamporna ger dig optimal belysning under matlagningen.

Beskrivning

Tekniska data	
Konstruktion:	Utdragbar
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Nischmått (H x B x D):	385mm x 524.0mm x 290mm mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	12.2 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + intensivläge
Max kapacitet:	397 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation:	628 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	358 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	729 m³/h
Max luftflöde:	397 m³/h
Antal lampor:	3
Ljudnivå:	53 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter:	120 / 150 mm
Fettfilter, material:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003880265
Anslutningseffekt:	146 W
Säkring:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad
Eftergångsläge:	10 min



iQ300, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silvermetallic LI97RB531

Beskrivning

Variant

- 90 cm
- silverfärgad
- För montering i specialväggskåp (60 eller 90 cm), 90 cm
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett cleanAirfilter användas (extra tillbehör)

Komfort

- Elektronisk styrning: knappar, LED-indikator
- Styrning med knappar (3 hastigheter och intensivläge) med LED-indikator
- knappar för fläkteffekt och belysning
- Automatisk återgång efter 6 minuter
- Eftergångsautomatik, 10 minuter

Funktioner

- Belysning: 3 st 5W LED-lampor
- Designfettfilter av metall, kan maskindiskas
- Metallfettfilter, kan maskindiskas

Effekt

- Max kapacitet enligt DIN/EN 61591: 397 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/53 dB
- Med Clean Air Plus kolfilterset (extratillbehör):
- Kapacitet kolfilterdrift: Max. normal användning: 358 m³/h
- Intensiv: 628 m³/h
- Ljudnivå kolfilterdrift: Max. normal användning: 60 dB(A) re 1 pW
- Intensiv: 71 dB(A) re 1 pW
- Effektiv och tyst iQdrive motor

Installation

- Dimensioner (HxBxD): 426 x 898 x 290 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 120 följer med)
- Kallrasskydd ingår
- Levereras utan grepplist


Tekniska specifikationer

- Normal förbrukning: 38.1 kWh/år*

* Enligt EU-förordning nr 65/2014


iQ300, Utdragbar köksfläkt, 90 cm, Silvermetallic LI97RB531

Måttskisser

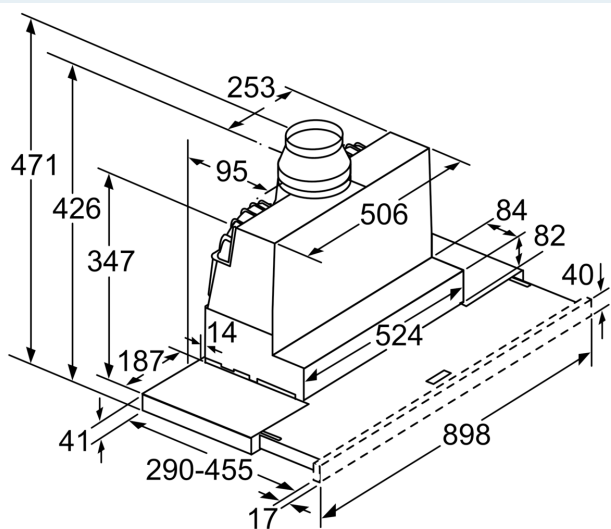


Det går att djupanpassa
fläktutdraget upp till 29 mm

Mått i mm

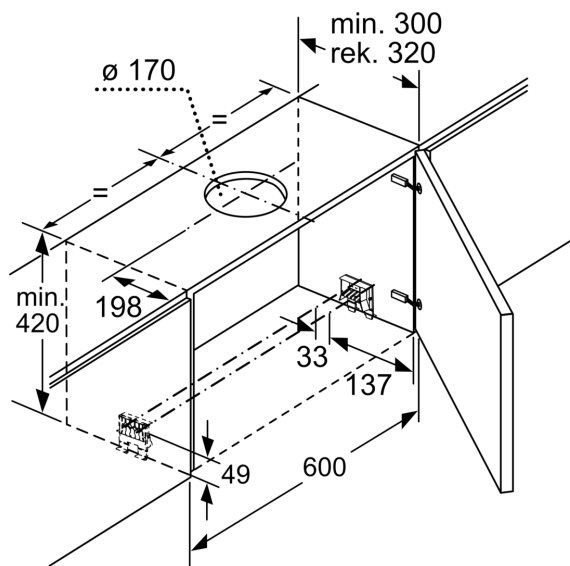


Mått i mm

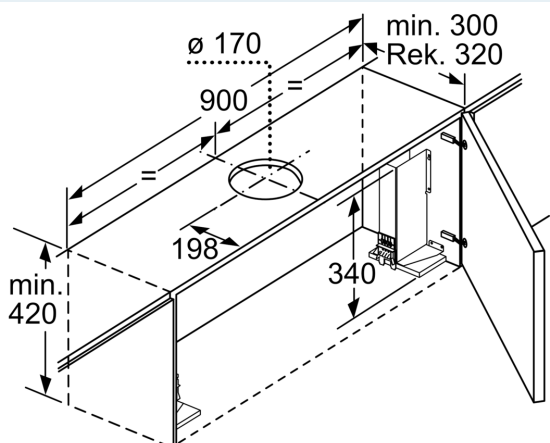

Montering av 90 cm-utdragsfläkt i
90 cm-överskåp kräver
monteringssats. Skruva fast de båda fäst
vinklarna till vänster och höger i skåpstommen.
Montera med schablon.

Mått i mm

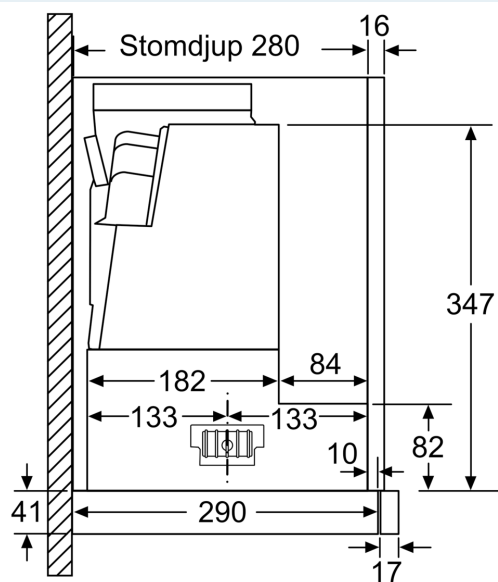

Mått i mm

Måttskisser

