

iQ300, Skåpsintegrerad köksfläkt, 60 cm, Klarglas, Klarglas, Mattsvart LJ65BCC60



Extra tillbehör

LZ11IBB16	Clean Air Plus luftfilter för ersättning
LZ11IBI16 :	
LZ11IBK62	Skorstensförlängning vägg 450-854 mm
LZ11IBN62	Skorstensförlängning vägg 187-360 mm
LZ31XXE11 :	
LZ31XXH12 :	

- ✓ Maximal flexibilitet: Möjliggör olika skåplayouter.
- ✓ Matt finish: Modern matt yta med färre synliga fingeravtryck.
- ✓ Största förvaringsutrymme: T-formad fläkt tillåter förvaring av upp till 10 kg på varje sida.
- ✓ Sömlös integrering: Planmonteras för nästan osynlig installation i överskåp.
- ✓ Behagligt tyst motor: Kraftfull och tyst motor för effektiv ventilation.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Built-in/Built-under
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nischmått (H x B x D):	340 x 560.0 x 300 mm
Höjd:	60 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	430 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	7.8 kg
Typ av reglage:	Mekanisk
Antal hastighetsinställningar:	3
Max kapacitet:	582 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	521 m³/h
Max luftflöde:	582 m³/h
Antal lampor:	2
Ljudnivå, dB:	65 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003976357
Anslutningseffekt:	200 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Integrerad




iQ300, Skåpsintegrerad köksfläkt, 60 cm, Klarglas, Klarglas, Mattsvart LJ65BCC60

Beskrivning	
Design: • Installation i överskåp • Infälld installation för en sömlös integrering i väggskåp. • Glaspanel: Klarglas • Utökat förvaringsutrymme: max 10 kg per sida på köksfläkten. • För frånluft eller kolfilterdrift Huvudfunktioner: • Effektiv motor • 2 x LED 1.5W • Färgnyans: 3500 K • Ljusstyrka: 316 lux • 2 fettfilter av metall. Komfort: • Flyttbar glaskåpa • Skydd för skåp: extra skydd på sidorna och baksidan mot ånga. • Tryckknappar för fläkteffekt och belysning • 3 hastigheter Rengöring: • Lätt att rengöra, släta ytor och material. • Metallfettfilter diskmaskinsäkert • Behandlade ytor för mindre känslighet för fingeravtryck Frånluftsläge: • Enligt EN 61591 och EN/ IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i utsugsläge: • Läge 1: utsugningskapacitet 349 m3/t; Ljudnivå 54 dB(A) re1pW • Läge 2: utsugningskapacitet 458 m3/t; Ljudnivå 60 dB(A) re1pW • Läge 3: utsugningskapacitet 583 m3/t; Ljudnivå 65 dB (A) re1pW • Energiklass: B (på en skala från A++ till E) • Normal förbrukning: 70.5 kWh/år* • Fläktens energiklass: B • Belysningens energiklass: A • Fettfiltrets energiklass: B Recirkulationsläge: • Long-life Clean Air-luftfilter absorberar starka lukter, såsom fisk, samt pollen. Livslängden kan förlängas upp till fyra gånger genom att fräscha upp filtret i ugnen. • Enligt EN 61591 och EN/IEC 60704-2-13 kan din produkt uppnå följande värden i cirkulationsläge med Long-life Clean Air-återcirkulationskit (finns som tillbehör): • Läge 1: utsugningskapacitet 333 m3/t; Ljudnivå 61 dB(A) re1pW • Läge 2: utsugningskapacitet 441 m3/t; Ljudnivå 68 dB(A) re1pW • Läge 3: utsugningskapacitet 521 m3/t; Ljudnivå 72 dB (A) re1pW Teknisk information: • Förbrukningsdata: • Anslutningseffekt: 200 W	• Spänning: 220 - 240 V • Tillverkad i Tyskland • Tillgängligt Clean Air-luftfilter med upp till 4 gånger längre livslängd Planerings- och installationsinformation: • För montering i ett 60 cm brett väggskåp, 60 cm • Integrerad designfläkt med komfort installation: enkel montering • Produktmått (HxWxD): 340 x 598 x 298 mm • Inbyggnadsmått (HxWxD): min. 340 mm x 560 mm x min. 300 mm • Distanser medföljer för montering i väggskåp med maxdjup upp till 360 mm. • För montering i högre väggskåp finns dekorativa skorstensförlängningar som tillval. • Diameter rör Ø 150 mm • Anslutningskabel 1.3 m

**iQ300, Skåpsintegrerad köksfläkt,
60 cm, Klarglas, Klarglas,
Mattsvart
LJ65BCC60**


Måttskisser

Mått i mm
Frontvy

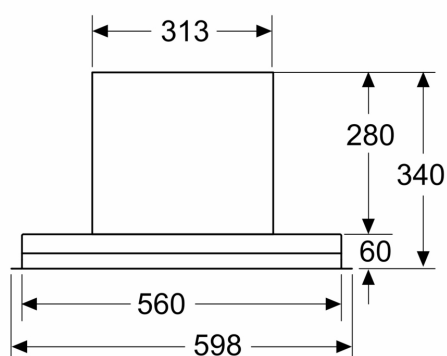


Mått i mm

Installation av integrerad designkåpa med cirkulationssats (tillbehör)

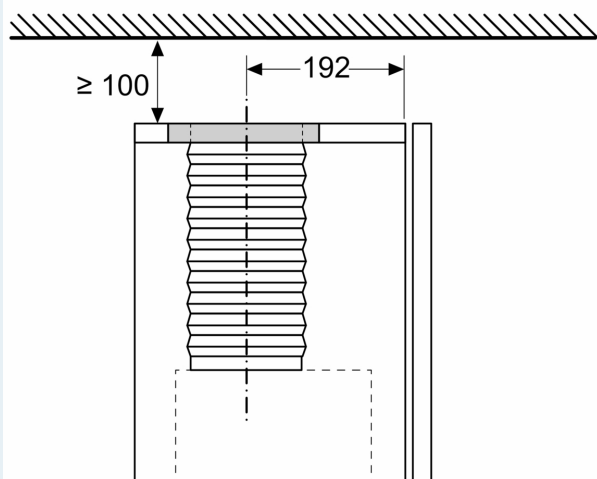


Mått i mm

Inbyggnadsexempel

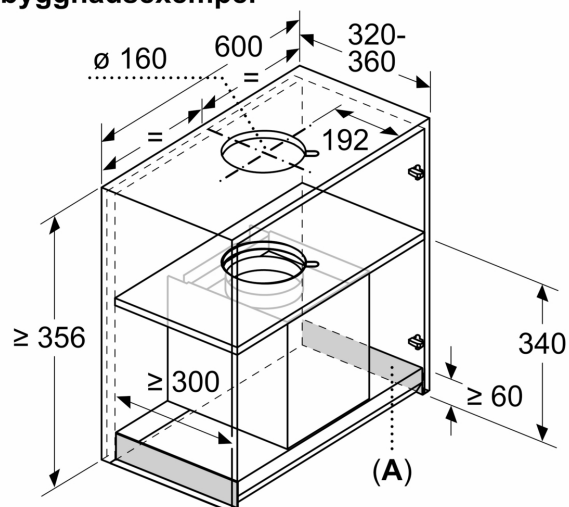

A: Område utan gångjärn


Mått i mm
Vy ovanifrån

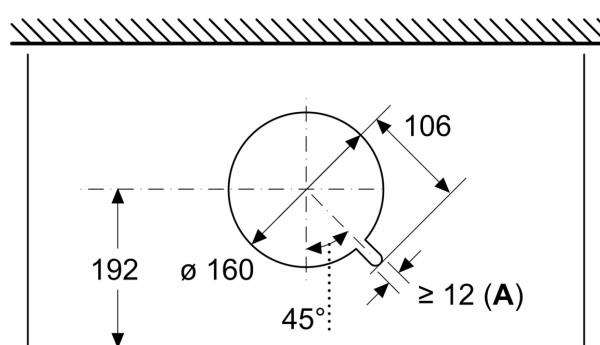

A: Kabelgenomföring

Måttkisser

Mått i mm

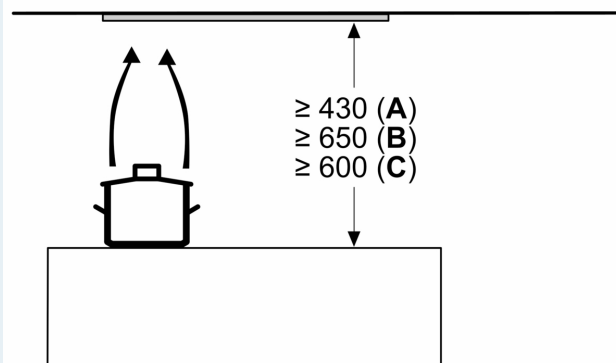


A: EI

B: Gas - från grytgallrets överkant

C: EI - för Australien och Nya Zeeland


Mått i mm
Installationsexempel med kryddhylla

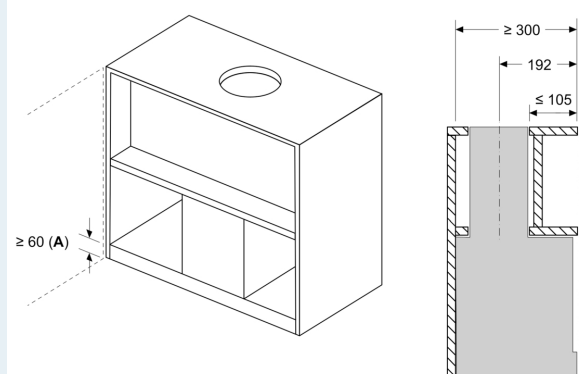


A: Område utan gångjärn

Monteringsexempel i skåp med tvärså om inbyggnad med skorstensförlängning (specialtillbehör) inte fungerar

Mått i mm
Installationsexempel i stomurtag

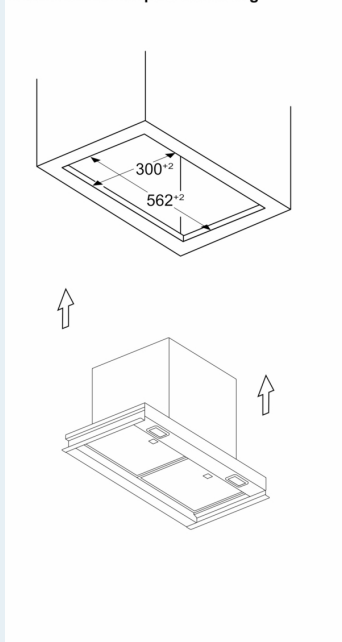

Mått i mm
Installationskrav vid ev. byte

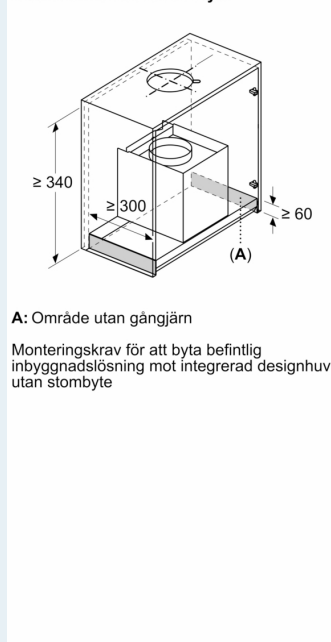


A: Område utan gångjärn


Monteringskrav för att byta befintlig inbyggdslösning mot integrerad designhuv utan stombyte

Måttskisser

Mått i mm
Sidovy

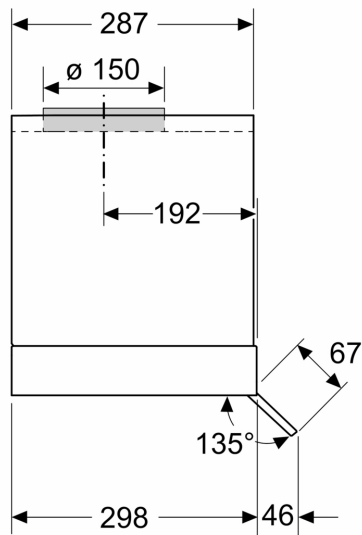

Mått i mm

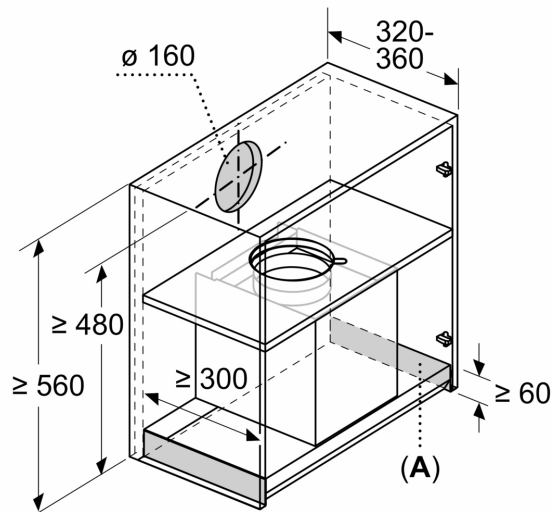

A: Område utan gångjärn