

iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR96CAQ20



studioLine



Extra tillbehör

LZ21JCB11	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ21JXC21	Clean Air kolfilterset std, extern vit
LZ21JXC51	Clean Air kolfilterset std, ext. rf stål

Den högpresterande köksfläkten för platt inbyggd installation (<20 cm) utmärker sig med sin höga utluftskapacitet i en tidlös design och är alltid tillgänglig för dig tack vare röststyrning.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Effektnivå och belysning kan styras från din häll med cookConnect eller Home Connect app.
- ✓ Röststyrning: kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Den tysta motorn med hög utsugningskapacitet avlägsnar effektivt matos och fukt.
- ✓ Home Connect: appen som gör din fläkt smartare.

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Frihängande/takfläkt
Anslutningskabelns längd:	130 cm
Nischmått (H x B x D):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Höjd:	189 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll:	650 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	22.1 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastighetsinställningar:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	434 m³/h
Boost position utgång (recirkulation):	574.0 m³/h
Max luftflöde recirkulation:	336 m³/h
Max luftflöde:	434 m³/h
Antal lampor:	4
Ljudnivå, dB:	61 dB(A) re 1 pW
Diameter på luftutlopp:	150 mm
Material för fettfilter:	Tvättbart rostfritt stål
EAN kod:	4242003862902
Anslutningseffekt:	204 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Tak



iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR96CAQ20

Beskrivning

Variant:

- Takintegrerad fläkt, 90 cm
- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- Inbyggd takfläkt
- Inbyggd takfläkt

Design

- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Filter cover white
- lätt att rengöra inrerram i vitt.

Användning / Effekt

- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir Module -kolfiltersats finns tillgänglig som tillbehör
- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Dubbla fläktmotorer
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas
- Max. kapacitet: 734 m³/t
- Ljudnivå min/max normal nivå 47/61 dB
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 434 m³/h, intensiv 734 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 72 dB dB(A) re 1 pW

Komfort

- Fläkten kan styras från häll (gäller hällar som har denna funktionalitet)

Teknisk information

- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- kassett med ram i rostfr. stål
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Ljusstyrka: 659 lux
- Färgnyans: 3500 K
- Styrning via fjärrkontroll
- Styrning med ingen, LED-indikator
- Infraröd fjärrkontroll
- 3 lägen + 2 intensiv
- Intensivläge med automatisk återgång
- Eftergångsautomatik, 10 minuter
- Anslutningskabel 1.3 m
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Home Connect-funktionaliteten kan utökas genom att integrera många applikationer från externa samarbetspartners
- Röststyrning t.ex. via Google Assistant eller Amazon Alexa (endast i länder där denna tjänst är tillgänglig)
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Säkerhet

- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 35.1 kWh/år*
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Fettfiltrets energiklass: E
- Anslutningseffekt: 204 W

Installation


- Mått för inbyggnad (HxBxD): 189 x 888 x 487 mm
- ø 150 mm rörsanslutning

Förbrukning och prestanda

- Kapacitet max. normal drift: 336 m³/h, Intensive: 574 m³/h

iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR96CAQ20


Måttskisser

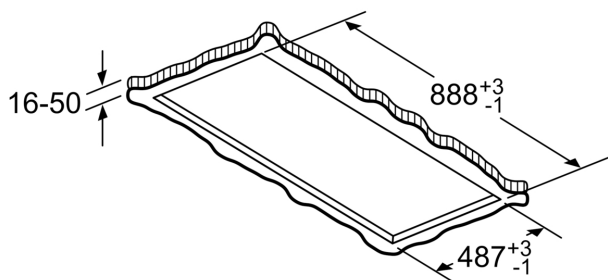

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande lätta byggmaterial i innertaket. Kräver lämpligt stativ som är fast förankrat i betongtaket.


Mått i mm

Mått i mm

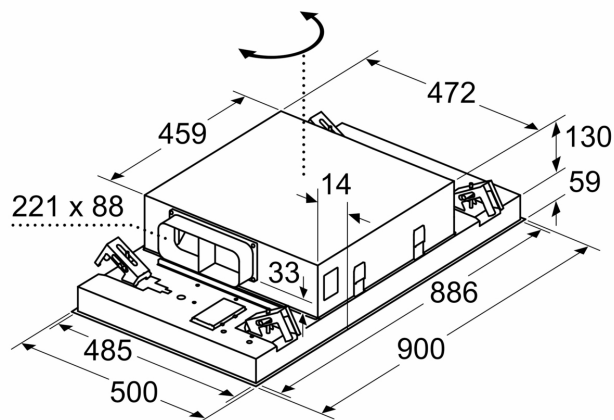


Fläktutblåset går att vrida i alla fyra riktningarna

Mått i mm
Frånluft

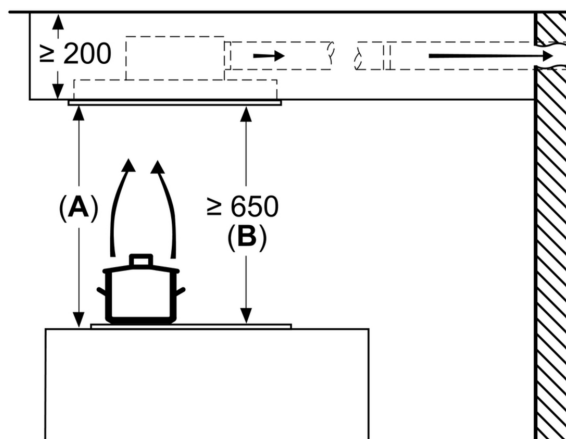

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant


Mått i mm
Kolfilterdrift

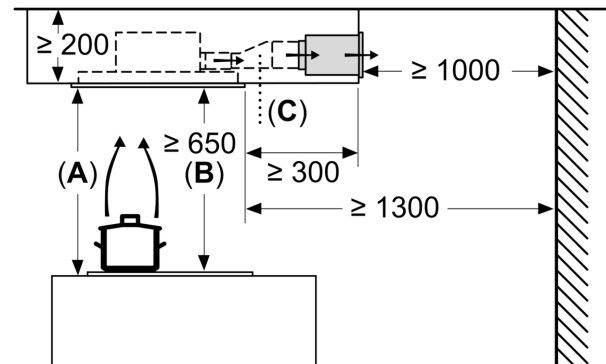

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant
C: Skarvdel (från plankanal till rundkanal). Medföljer inte i leveransen.

Måttskisser

Mått i mm
Kolfilterdrift

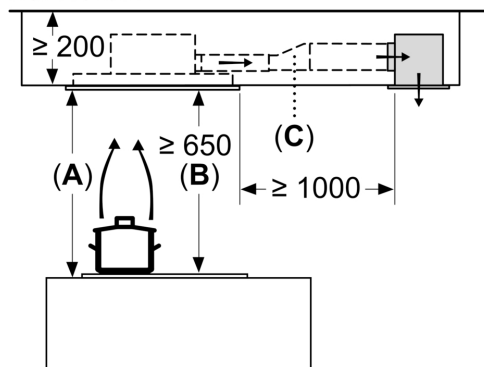

A: optimal prestanda 700-1500

B: från gallrets överkant

C: Skarvdel (från plankanal till rundkanal).
Medföljer inte i leveransen.