

iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR96CBS25



B



Extra tillbehör

HZG9AS00S	Adapter
LZ21JCB11	Clean Air kolfilter std (utbytesfilter)
LZ21JXC21	Clean Air kolfilterset std, extern vit
LZ21JXC51	Clean Air kolfilterset std, ext. rf stål

Högpresterande takfläkt för slät och modern installation. Den är enastående med sin höga extraktionsförmåga och tidlös design. Den är alltid redo för att tjäna tack vare Home Connect och röststyrning.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Fläktens effektnivå och ljusstyrka kan justeras på kokplattan med hjälp av cookConnect-funktion, eller automatiskt med hjälp av climateControl-sensorn, som känner av mängden ånga och matos.
- ✓ Röststyrning - kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Home Connect – appen som gör din fläkt smartare.
- ✓ Fjärrstyrd diagnostik

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion:	Frihängande/takfläkt
Anslutningskabelns längd:	130.0 cm
Nischmått (H x B x D):	189mm x 888.0mm x 487mm mm
Minsta avstånd till elektrisk håll:	650 mm
Minsta avstånd till gashäll:	650 mm
Nettovikt:	26.2 kg
Typ av reglage:	Elektronisk
Antal hastigheter:	3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet:	434 m³/h
Luftflöde, intensivläge, återcirkulation:	574.0 m³/h
Max luftflöde återcirkulation:	336 m³/h
Luftflöde, intensivläge:	734 m³/h
Max luftflöde:	434 m³/h
Antal lampor:	4
Ljudnivå:	61 dB(A) re 1 pW
Stosdimension, diameter:	150 mm
Fettfilter, material:	Övrigt
EAN kod:	4242003862957
Anslutningseffekt:	204 W
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Typ av installation:	Köksö
Eftergångsläge:	10 min



iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR96CBS25

Beskrivning

- LR96CBS25
- Energiklass: B (på en skala från A++ till E)
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 ø 15 cm: normal 434 m³/h, intensiv 734 m³/h
- Kapacitet max. normal drift: 336 m³/h, Intensive: 574 m³/h
- Ljudnivå min/max normal nivå 47/61 dB

Design

- Snygg LED-belysning bakom glas
- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Infraröd fjärrkontroll
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Filterlock glas

Komfort


- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 61 dB(A) re 1 pW, intensiv: 72 dB dB(A) re 1 pW
- Styrning via fjärrkontroll
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app
- Möjligt att justera ljustemperatur på belysning från varmt till kallt (2700K - 5000K) med Home Connect app
- Dimmer
- 3 lägen + 2 intensiv
- Helautomatisk fläkt tack vare climateControl Sensor
- climateControl Sensor - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)

Teknisk information

- För frånluft eller kolfilterdrift
- CleanAir Module -kolfiltersats finns tillgänglig som tillbehör
- Intensivläge med automatisk återgång
- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas

iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR96CBS25


Måttskisser

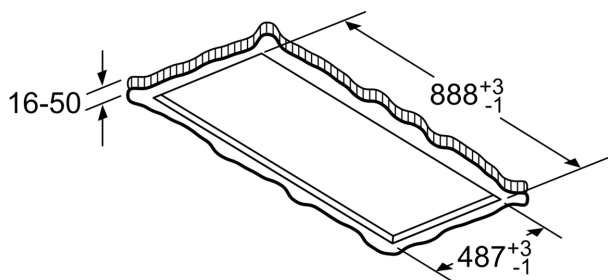

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande lätta byggmaterial i innertaket. Kräver lämpligt stativ som är fast förankrat i betongtaket.


Mått i mm

Mått i mm

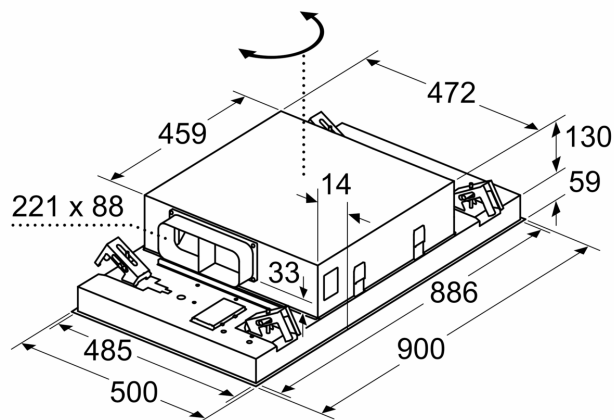


Fläktutblåset går att vrida i alla fyra riktningarna

Mått i mm
Frånluft

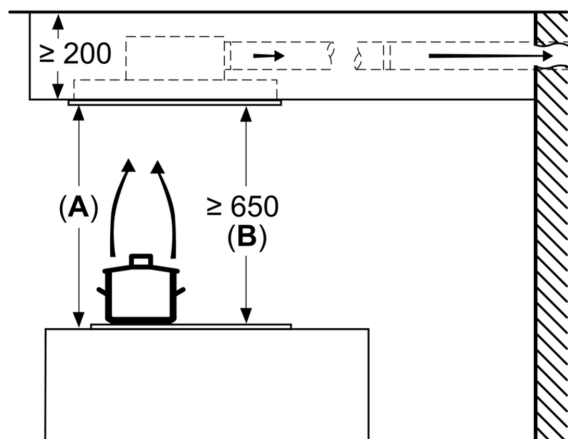

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant


Mått i mm
Kolfilterdrift

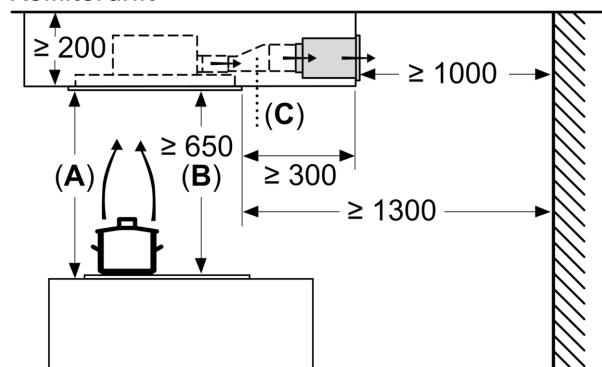

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant
C: Skarvdel (från plankanal till rundkanal).
Medföljer inte i leveransen.

Måttskisser

Mått i mm
Kolfilterdrift

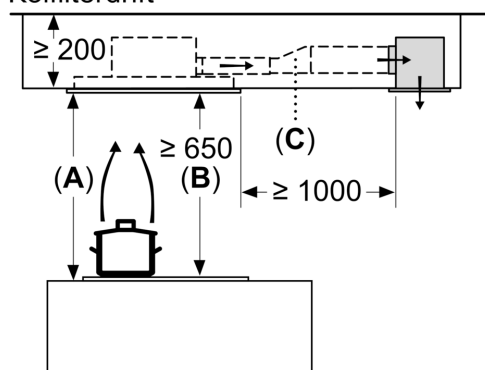

A: optimal prestanda 700-1500

B: från gallrets överkant

C: Skarvdel (från plankanal till rundkanal).
Medföljer inte i leveransen.