

iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit
LR97CBS20



Takfläkt imponerar med sin höga kapacitet och tidlösa design. Fläkten har många innovativa funktioner som hjälper till att göra matlagning till en upplevelse.

- ✓ Den tysta högprestandamotorn med imponerande extraktionshastighet garanterar att lukt och ånga avlägsnas väldigt effektivt.
- ✓ Röststyrning: kontrollera fläktens funktioner och belysning med hjälp av din röst.
- ✓ Home Connect: appen som gör din fläkt smartare.
- ✓ Fjärrstyrd diagnostik
- ✓ Fjärrstyrd övervakning

Extra tillbehör

LZ00XPP00	Long Life kolfilter (utbytesfilter)
LZ21JCC26	Clean Air Plus kolfilterset, extern vit
LZ21JCC56	Clean Air Plus kolfilt.set, ext. rf stål
LZ31XXB16	Clean Air Plus kolfilter (utbytesfilter)

Beskrivning

Tekniska data

Konstruktion: Frihängande/takfläkt
Anslutningskabelns längd: 130 cm
Nischmått (H x B x D): 299mm x 888.0mm x 487mm mm
Höjd: 300 mm
Minsta avstånd till elektrisk häll: 650 mm
Minsta avstånd till gashäll: 650 mm
Nettovikt: 20.0 kg
Typ av reglage: Elektronisk
Antal hastighetsinställningar: 3 lägen + 2 intensivläge
Max kapacitet: 459 m³/h
Boost position utgång (recirkulation): 565.0 m³/h
Max luftflöde recirkulation: 422 m³/h
Max luftflöde: 459 m³/h
Antal lampor: 4
Ljudnivå, dB: 56 dB(A) re 1pW
Diameter på luftutlopp: 150 mm
Material för fettfilter: Tvättbart rostfritt stål
EAN kod: 4242003831663
Anslutningseffekt: 174 W
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50; 60 Hz
Elkontakt: Jordad stickkontakt
Typ av installation: Tak



iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR97CBS20

Beskrivning

- Mått för inbyggnad (HxBxD): 299 x 888 x 487 mm

Förbrukning och prestanda

- Energiklass: A (på en skala från A++ till E)
- Normal förbrukning: 34.7 kWh/år*
- Anslutningseffekt: 174 W
- Luftflöde enligt DIN/EN 61591 Ø 15 cm: normal 458 m³/h, intensiv 798 m³/h
- Ljudnivå enligt EN 60704-3 und EN 60704-2-13 vid högsta normalläge, frånluft: 56 dB(A) re 1 pW, intensiv: 68 dB dB(A) re 1 pW
- Fettfiltrets energiklass: E
- Fläktens energiklass: A
- Belysningens energiklass: A
- Ljusstyrka: 726 lux
- Max. kapacitet: 798 m³/t
- Ljudnivå min/max normal nivå 41/56 dB
- 3 lägen + 2 intensiv
- climateControl Sensor - sensorautomatik reglerar automatisk effekten efter matosmängd
- Automatisk återgång efter 6 minuter

Design

- För frihängande montering över köksö, 90 cm
- Dimmer
- softLight ger behagligt sken - belysningen tänds och släcks gradvis
- Färgnyans: 3500 K
- Styrning med ingen, LED-indikator
- 4 st dimbara 3W LED-lampor
- Filterlock glas
- Snugg LED-belysning bakom glas
- Enkelt att rengöra den invändiga ramen i rostfritt stål

Komfort

- Helautomatisk fläkt tack vare climateControl Sensor
- Styrning via fjärrkontroll
- Fläkten kan styras från håll (gäller hållar som har denna funktionalitet)
- Metallfettfilter, kan maskindiskas
- Elektronisk styrning: ingen, LED-indikator
- Indikator för rengöring/byte av fett- och kolfilter
- rimVentilation, optimerat fettfilter ger effektivare kantsug
- Trådlös fjärrstyrning via smartphone eller surfplatta med Home Connect app
- Intervallfunktion tillgänglig via Home Connect app
- Silence-funktion tillgänglig via Home Connect app

Teknisk information

- Elektronisk styrning
- För frånluft eller kolfilterdrift
- Vid kolfilterdrift kan antingen ett standardkolfilter eller ett CleanAirfilter användas (extra tillbehör)
- Effektiv och tyst iQdrive motor
- Eftergångsautomatik, 10 minuter


Installation

- Vändbar, luftutflöde på alla 4 sidor kan väljas
- Dimensioner frånluft (HxBxD): 300-300 x 900 x 500 mm
- Mått (HxBxD): 300-300 x 900 x 500 mm
- Diameter kanal Ø 150 mm (Ø 150 följer med)
- CleanAir Module -kolfiltersats finns tillgänglig som tillbehör
- Anslutningskabel 1.3 m
- Ø 150 mm rörsanslutning

iQ500, Takfläkt, 90 cm, Vit LR97CBS20


Måttskisser

Fläktevakueringen går att vrida åt 4 håll

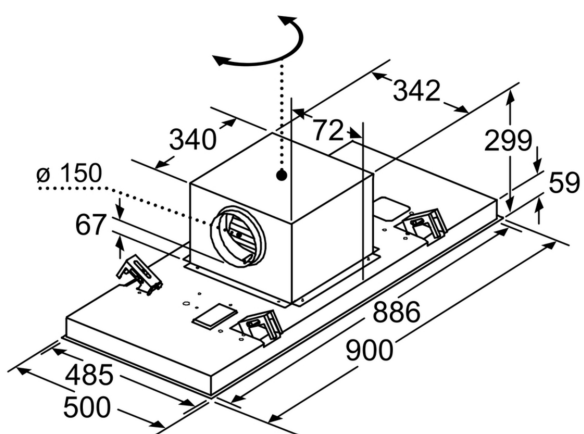


Mått i mm

Mått i mm
Frånluft

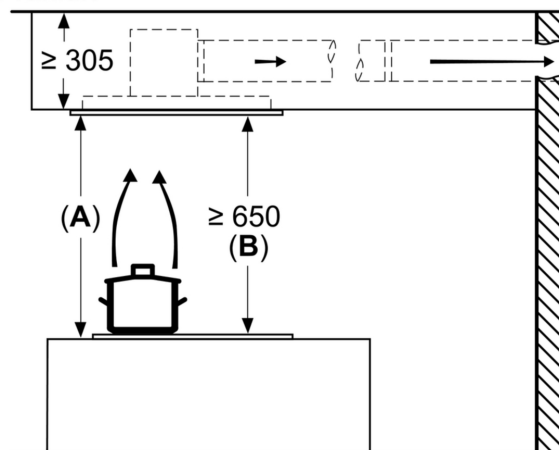


A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant

Mått i mm
Kolfilterdrift

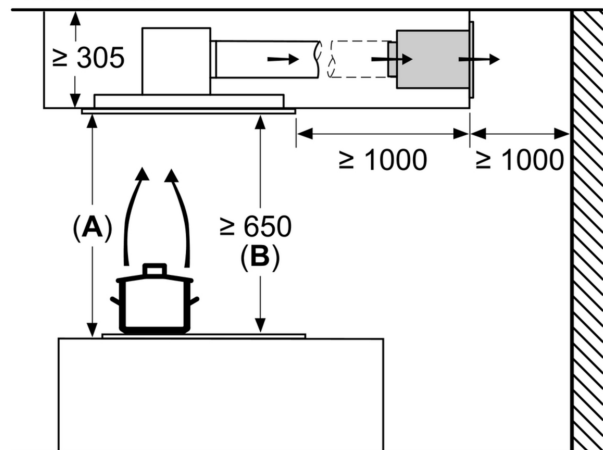


A: optimal prestanda 700-1500
B: från gallrets överkant

Mått i mm
Kolfilterdrift

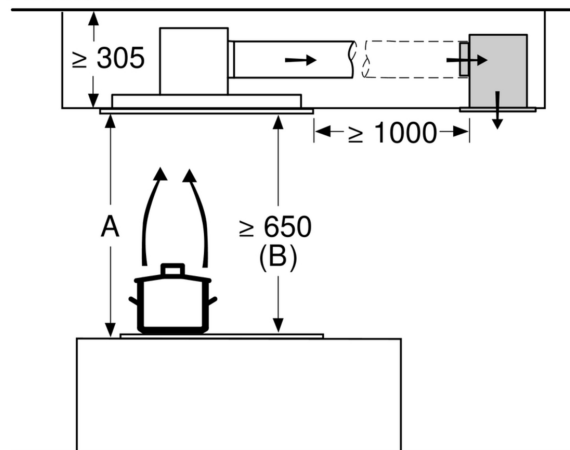

A: optimal prestanda 700-1500
B: från gashällens galler

Måttskisser

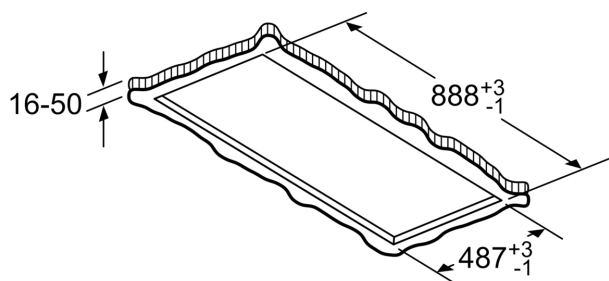

Montera inte direkt i gipsskiva eller liknande lätta byggmaterial i innertaket. Kräver lämpligt stativ som är fast förankrat i betongtaket.

Mått i mm