


Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram PXY875DC5Z



HEZ32WA00 Trådlös stektermometer, HEZ390011 Stekgryta induktion, HEZ390012 Stekgryta induktion, HEZ390090 Wok, rostfri med glaslock, HEZ390210 Stekpanna för StekSensor \varnothing 15 cm, HEZ390220 Stekpanna för StekSensor \varnothing 19 cm, HEZ390230 Stekpanna för StekSensor \varnothing 21 cm, HEZ390250 Stekpanna för stekSensor, \varnothing 28 cm, HEZ390512 Stekpanna för StekSensor, HEZ390522 Grill, HEZ394301 Sammanbindningslist för dominohällar, HEZ9CF240 Stekpanna, belagd 24cm \varnothing , HEZ9CF280 Stekpanna, belagd 28cm \varnothing , HEZ9ES100 Espressokokare, 4 koppar, HEZ9FE280 Iron pan \varnothing 18 / 28 cm, HEZ9FF010 Flex Pan, large, HEZ9FF030 Flex Pan set, 3 pcs., HEZ9FF040 Flex Pan set, 4 pcs., HEZ9SE040 4 pieces Set, HEZ9SE060 6 pieces Set, HEZ9TY010 Teppan Yaki, HZ390011 Stekgryta till flexinduktion

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagingskärn – var du vill på den flexibla kokzonen.

- **DirectSelect Premium:** Direkt och enkelt val av önskad kokzon, effekt och ytterligare funktioner.
- **Utökad FlexInduction-zon:** Så mycket utrymme som möjligt på din häll för stora grytor och stekpannor.
- **PerfectFry:** Slipp oroa dig för att maten ska brännas vid.
- **Smidiga Flex-zoner:** Justerar matlagingszonerna efter dina behov.
- **Comfort Profile:** Elegant, tilltalande design med snedslipad kant på framsidan och metallister på sidorna.

Produktkategori:Kokzon, Glaskeramik
 Inbyggd / fristående: Integrerat
 Energiförsörjning: El
 Antal zoner/plattor som kan användas samtidigt: 4
 Nischmått (H x B x D):51 x 750-780 x 490-500 mm
 Bredd:816 mm
 Produktmått (H x B x D): 51x816x527 mm
 Emballagemått (H x B x D):126 x 953 x 608 mm
 Nettovikt:15.4 kg
 Bruttovikt: 19.0 kg
 Restvärmeindikator: ja
 Placering av reglagen: Front
 Material produkt: Glaskeramikhällar
 Hällens färg: Svart, borstad aluminium
 Anslutningskabelns längd: 110.0 cm
 EAN kod:4242005168910
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz



Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, Svart, med ram PXY875DC5Z

Induktionshäll med FlexInduction: plats för flera kastruller och stora matlagningskärler – var du vill på den flexibla kokzonen.

- 80 cm: plats för 4 kastruller och stekpannor.

Flexibla kokzoner

- 2 x FlexInduction-zon, utvidgbara: använd grytor och kastruller, oavsett storlek och form, var du vill inom den 40 cm långa zonen. Du kan till och med placera dem i sidled.
- Kokzon främre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre vänstra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon bakre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)
- Kokzon främre högra: 200 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. effekt 3.7 kW)

Användarvänlighet

- DirectSelect Premium touch control -styrning: kontrollera effekten direkt på den extra stora, upplysta pekskärmen (osynlig då den är avstängd).
- 17 effektlägen: justera värmen exakt med 17 effektlägen (9 huvudlägen och 8 mellanlägen).
- Varmhållningsfunktion: håller maten varm genom en förinställd låg effektnivå.
- Timer med avstängningsfunktion per kokzon
- : kokzonen stängs av vid slutet av den inställda tiden (t ex. när du kokar ägg).
- Äggklocka
- : ett alarm ringer vid slutet av den inställda tiden (t ex. för pasta).
- Uppräkningsklocka
- : visar hur lång tid som har gått sedan timern startades (t ex. för potatis).

Tidsbesparing och effektivitet

- PowerBoost-funktion för alla kokzoner
- : koka upp vatten snabbare tack vare 50% mer energi än vid högsta standardnivån.
- PanBoost-funktion för alla induktionszoner: värmer upp pannor snabbare än vid högsta standardnivå, samtidigt som du skyddar beläggningen.
- Kokzoner kopplas ihop eller separeras automatiskt baserat på formen och storleken av kokkärl som används vid tillfälle.
- Automatisk värmereglering i 3 steg med MoveMode: öka eller minska effekten enkelt genom att flytta kastrullen framåt eller bakåt.
- Automatisk överföring av inställningar: när du flyttar en kastrull till en annan kokzon kan du, med hjälp av en knapptryckning, ta med dig inställningarna till den nya zonen.
- Automatiskt val av zon: när den slås på väljer hällen automatiskt kokzonen där ett nytt kokkärl placeras.
- När en kastrull flyttas, justeras inställningarna omedelbart och kokzonen anpassar sig efter kokkärls storlek

- QuickStart-funktion: när den slås på så väljer spisen automatiskt kokzon med kokkärl (i avstängt läge).
- ReStart-funktion: om du av misstag skulle råka stänga av spisen, så behåller den alla tidigare inställningar om du slår på den igen inom 4 sekunder.

Hjälp med matlagningen

- PerfectFry steksensor med 5 stektemperaturnivåer: förhindrar att maten bränns vid med hjälp av den integrerade sensorn som styr automatisk temperaturreglering.

Design

- ComfortDesign

Säkerhet

- 2-stegs restvärmeindikering för varje kokzon: visar vilka kokzoner som fortfarande är varma.
- Barnsäkring: förhindrar oavsiktlig aktivering av spisplattorna.
- Demo mode, Control Panel Pause: spärrar panelen i ca 30 sekunder, Barnsäkring, PowerManagement funktion, Kokkärlsavkänning, Automatisk säkerhetsavstängning: torka av vätska som kokat över utan att oavsiktligt ändra inställningarna (blockering av alla beröringsknappar i 30 sekunder).
- Huvudströmbrytare: stäng av alla kokzoner med en knapptryckning.
- Automatisk säkerhetsavstängning: som extra säkerhetsåtgärd så stängs värmen av efter en viss tid utan interaktion.
- Display som visar energiförbrukning: visar elförbrukningen för när du senast lagade mat.


Installation

- Dimensioner (HxBxD mm): 51 x 816 x 527
- Nischstorlek som krävs för installation (HxBxD mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Minsta tjocklek på bänkskiva: 16 mm
- Anslutningseffekt: 7400 W
- PowerManagement funktion: begränsa den maximala effekten om det är nödvändigt (beror på säkringsskydd vid elektrisk installation).
- Strömkabel: 1.1 m, Norwesco kabel ingår


Tillbehör

- Anpassningslist 750 - 780 mm inkluderad


**Serie 8, Induktionshäll, 80 cm, Svart,
med ram
PXY875DC5Z**

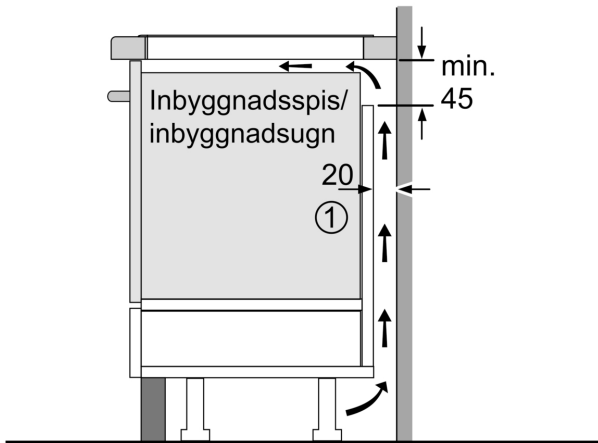


①
Det måste finnas en ventilationsspringa

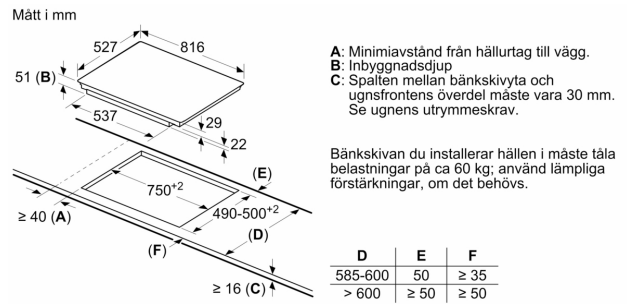

Mått i mm

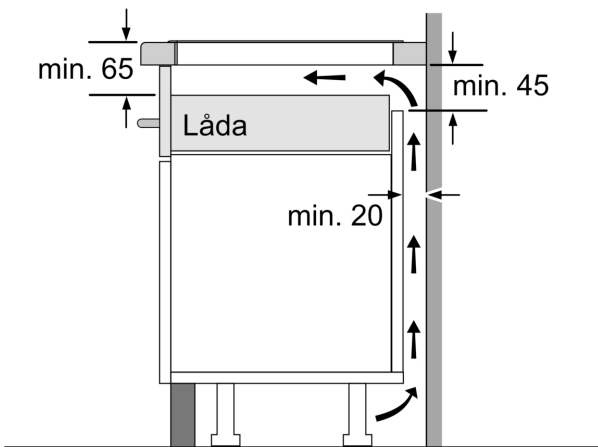

Mått i mm

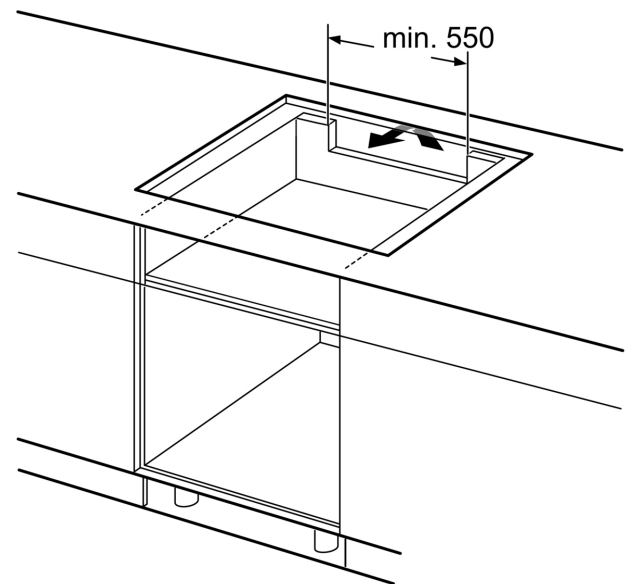

Mått i mm