



RF202180



Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

Underbyggnadsfrys Serie 200

82 x 60 cm

RF202180

- Inredning med solida element i ljus satin aluminium
 - Lådor med solida aluminiumhandtag
 - Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
 - Volym 630 liter
 - LED-elektronik med touchbetjäning. Inredning med solida element i ljus satin aluminium
- Lådor med solida aluminiumhandtag
Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
Volym 630 liter

Betjäning

LED-elektronik med touchbetjäning.

Egenskaper

Automatisk avfrostning.

Dämpat dörrstängningssystem från 20°

öppningsvinkel, inbyggt i gångjärnet

Varningssystem för öppen dörr och fel

Semesterläge.

Viloläge

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Fjärrdiagnostik.

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning

Temperaturinställning från -24 °C till -18 °C.

4-stjärnigt frysutrymme

Infrysningskapacitet 8 kg / 24 timmar.

Lagringstid vid strömavbrott 9 timmar.

Volym frys 75 liter.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G.

Energiförbrukning 189 kWh/år.

Ljudnivå 35 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Högerhängd dörr, omhängningsbar

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Dörrpanelens vikt max 19 kg.


Justerbara fötter

Det medföljande ventilationsgallret måste användas. För installation sida vid sida måste ett minsta avstånd på 150 mm observeras mellan kylapparater.

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

Anslutningar

Elkabel 2.3 m med stickkontakt

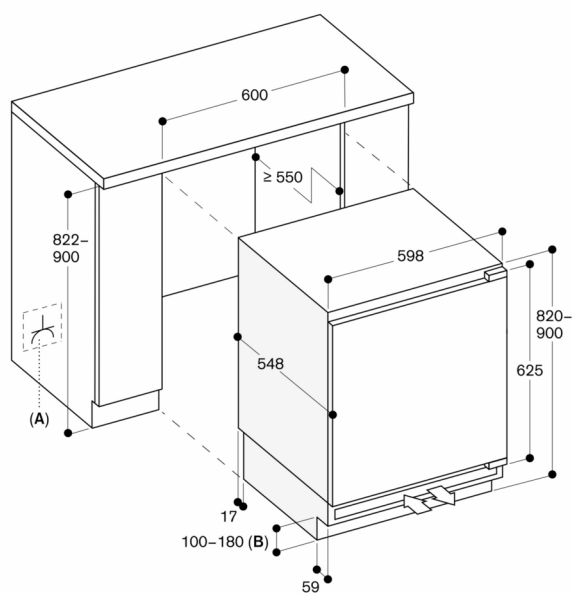

A: Eluttag

B: Bottenhöjd:

- 100 mm vid nischhöjd 822 mm
- 180 mm vid nischhöjd 900 mm

Mått i mm