



RF282306



Medföljande tillbehör

1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

RA260000:

Gångjärnsstöd (1x RC/RF/RT; 2x RB)

frys Serie 200

177.5 x 56 cm

RF282306

Flexibel inredning: alla lådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas
Kombineras med kyl RC 282 (side-by-side)
Kombineras med vinklimatskåp RW 282 (side-by-side)
Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
Volym 630 liter

Betjäning

Elektronisk temperaturstyrning med display
Touchknappar

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning
Dämpat dörrstängningssystem från 20° öppningsvinkel, inbyggt i gångjärnet
Varningssystem för öppen dörr och fel

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.
Inbyggd WiFi-modul för digitala tjänster (Home Connect)
Tillgängligheten på Home Connect-funktionaliteten beror på tillgängligheten på Home Connect-tjänster i ditt land. Home Connect-tjänster finns inte i varje land – för mer information, besök: www.home-connect.com

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning
Temperaturinställning från -14 °C till -24 °C
4-stjärnigt frysutrymme
Infrysningskapacitet 13.8 kg /24 timmar.
Lagringstid vid strömavbrott 8 timmar.
5 fryslådor, varav 2 extra stor
4 hyllor i säkerhetsglas mellan fryslådorna
2 hyllor i säkerhetsglas med transparent front
Alla fryslådor och hyllor i säkerhetsglas kan flyttas

Förbrukningsdata


Energieffektivitetsklass E på en skala från A till G.
Energiförbrukning 235 kWh/år.
Ljudnivå 35 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn
Dörrhängning vänster, omhållningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfront 22 kg
För en side-by-side- installation måste varje apparat planeras i sin egen nisch

Anslutningar

Total anslutningseffekt 0.12 kW
Längd på elkabel 2.3 m med stickkontakt

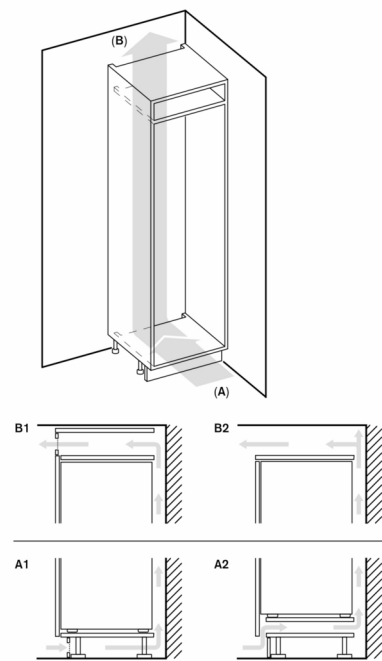

A: Luftintag $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ A1 eller A2
B: Evakuering $\geq 200 \text{ cm}^2$; ventilationsalternativ B1 eller B2

