



RT202180



Medföljande tillbehör

1 x Äggfack
1 x Istärningsfack

Extra tillbehör

RA430100:
Förvaringsbox kyl antracit VC Expressive

Inbyggnadskylskåp med frysfack Serie 200
82 x 60 cm
RT202180

– Varmvita och bländfria

LED-lysspottar Inredning med solida element i ljus satin aluminium
Höjdjusterbar säkerhetsglashylla med aluminiumprofil
Varmvit och bländfri LED-belysning
Låda med massivt aluminiumhandtag, nära 0 °C
Dämpat dörrstängningssystem möjliggör en mjuk och kontrollerad stängning
Volym 630 liter

Betjäning

LED-elektronik med touchbetjäning.

Egenskaper

Dämpat dörrstängningssystem från 20° öppningsvinkel, inbyggt i gångjärnet
Alarm vid öppen dörr
Semesterläge.
Viloläge

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.
Fjärrdiagnostik.

Kylzon

Superkylning
Temperaturinställning från +2 °C till +6 °C.
1 höjdjusterbar säkerhetsglashylla med aluminiumprofil.
1 låda med solid aluminiumhandtag, nära 0 °C, idealisk för kött, fisk och fågel.
1 bottenfack med skjutbart glaslock.
1 stor dörrhylla i aluminium för flaskor, extra djup.
1 höjdjusterbar dörrhylla i aluminium.
1 justerbar dörrhylla, liten.
Varmvit innerbelysning (3500 K) med integrerat bländfritt LED-sidoljus.
Total volym alla kylutrymmen 93 liter.

Frysutrymme

Förvaringstemperatur -18 °C och kallare
Fyrstjärnigt frysfack
Infrysningsskapacitet 3 kg /24 timmar.
Lagringstid vid strömbavbrott 9 timmar.
Volym frys 17 liter.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass D på en skala från A till G.
Energiförbrukning 119 kWh/år.
Ljudnivå 35 dB (A) re 1 pW.


Planeringsråd

Plana gångjärn
Högerhängd dörr, omhållningsbar
Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°
Max. vikt på dörrfront 12 kg.
Justerbara fötter
Det medföljande ventilationsgallret måste användas. För installation sida vid sida måste ett minsta avstånd på 150 mm observeras mellan kylapparater.

Eluttaget behöver planeras utanför nischen

Anslutningar

Elkabel 2.3 m med stickkontakt

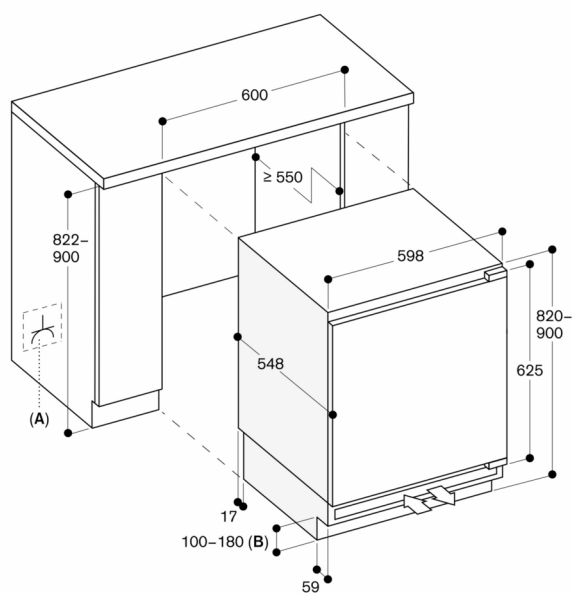

A: Eluttag

B: Bottenhöjd:

- 100 mm vid nischhöjd 822 mm
- 180 mm vid nischhöjd 900 mm

Mått i mm