



RVY497190



Extra tillbehör

RA430100:

Förvaringsbox kyl antracit VC Expressive

RA450012:

Vattenfilter Vario cooling Expressive

RVA438040:

Flaskstöd ek, 1 st

RVA450220:

Aktivt kolfilter 2 st

Extra tillbehör

RA425110:

Dörrhandtag stål långt, 1131mm 3 fästen

RA425910:

Dörrhandtag stål kort, RVY/B 49, RW 222

RA460030:

Set f långa fronter RVB/RVY 4

RVA421922:

Front RVY 497 mörkt stål m/handtag

RVA423141:

Täcklist sida, 3mm

RVA428922:

Fronter RVY 497 mörkt stål u/handtag

RVA460000:

SbS kit mellan 2 VC Expressive

RVA460020:

SbS kit mellan VC 400 & VC Exp

RVA460900:

SbS kit mellan VC400 & RV.49 (91,4nisch)

RVA460910:

Täcklist för RV. 497 i 91,4 cm nisch

Kyl-/frys kombination Vario cooling serie

Expressive

213.4 x 90 cm

RVY497190

- Upptäck en inredning i mörkt borstat rostfritt stål som förvandlar ytor till starka uttryck.
 - Varmvitt och bländfritt LED-ljuskoncept för optimal ljussättning.
 - Ett rymligt frysack med integrerad ismaskin
 - Professionellt fräschhetssystem med fem olika klimatzoner
 - Guidad interaktion via en intuitiv pek-skärm
- Interiör i mörkt borstat rostfritt stål, förfinad med solida aluminiumelement i antracit.

Varmvitt och bländfritt LED-ljuskoncept för optimal matpresentation i alla utrymmen.

Öppningshjälp för dörr möjliggör sömlös integration utan handtag.

Plan innerdörr i mörkt borstat rostfritt stål.

Flexibel placering av hyllor och dörrhyllor genom dolt skensystem.

Solida dörrhyllor i antracitfärgad aluminium

Professionellt fräschhetssystem med 2 färskklimatlådor och 1 extra kall kyllåda.

Integrerad ismaskin med fast vattenanslutning.

Rymligt, helt utdragbart frysack inklusive 2 extra invändiga lådor.

Full touch TFT-skärm

Volym 630 liter

Betjäning

Öppningshjälp för dörr och låda.

Dämpat dörrstängningssystem

Ljus- och displaysvar på interaktion med lådorna.

Automatisk justering av ljusstyrkan baserat på omgivande belysning.

Lättåtkomlig full touch TFT-skärm.

Animerade snabbguider för att hjälpa till med apparaturunderhåll.

Egenskaper

Dynamisk kylfördelning.

Automatisk avfrostning med

kondensavdunstning.

Konstant luftrening med 2 luftfilter med aktivt kol.

Viloläge, certifierat av Star-K

När viloläget är aktiverat kan apparaten bara öppnas via handtag

Varningssystem för öppen dörr och fel

Utvalda digitala tjänster (Gaggenau Home Connect)

Fjärrstyrning och -övervakning.

Programuppdateringar.

Lagringshantering med kameror.

Automatisk programval för färskklimatlådor (via objektsigenkänning).

Personaliseringsfunktion för att spara anpassade program.

Kylzon

Professionellt fräschhetssystem.

No Frost-system med superkylning.

Temperaturinställning från +2 °C till +8 °C

3 hyllor i säkerhetsglas med aluminiumram, individuellt justerbara i höjddled.

1 integrerad hylla i säkerhetsglas med matt finish.

Optimal matpresentation med varmvita och bländfria, dolda LED-ljuslister (3000 K).

Flexibel placering av dörrhyllor genom dolt skensystem.

6 dörrhyllor, varav 4 höjddjusterbara.

Total volym av alla kylfack: 379 liter.

Färskklimatlåda

2 färskklimatlådor med fuktkontroll.

Temperaturinställning från -1 °C till +2 °C.

Idealiska förvaringsförhållanden för olika livsmedel genom dedikerade program (t.ex. frukt, grönsaker, kött).

Individuell justering av temperatur och luftfuktighet.

Förlängd matkonservering med etenabsorbator.

Indirekt belysning, transparent front.

Helt utdragbar, med dämpat stängningssystem.

Kylld låda

Temperaturen beror på kylutrymmet (alltid 2 °C till 3 °C lägre).

Indirekt belysning, transparent front.

Helt utdragbar, med dämpat stängningssystem.

Frysutrymme

No Frost-system med superinfrysning till -30 °C.

4-stjärnigt frysutrymme

Temperatur justerbar från -16 °C till -24 °C.

Skydd mot frysbränna.

Oxidationsskydd.

Infrysningskapacitet 14 kg /24 timmar.

Lagringstid vid strömavbrott 19 timmar.

Rymligt, helt utdragbart frysack med synkront löpande utdragsskenor.

2 utdragbara invändiga lådor.

Varmvit, bländfri LED-belysning (3000 K) i frysack.

Volym frys 197 liter.

Ismaskin

Inbyggd i fryslådan, med fast vattenanslutning

Kan stängas av

Partikelfilter för vatteninförsel, inbyggt i ventilationsgrillen

Mättnadsindikator för filter via full TFT-display med touch

Isbitsproduktion: ca. 3 kg /24 h.

Borttagbar isbehållare som lagrar ca 3 kg.

Integrerad, lättillgänglig iskubsskopa.

Förbrukningsdata

Energieffektivitetsklass D på en skala från A till G.

Energiförbrukning 285 kWh/år.

Ljudnivå 39 dB (A) re 1 pW.

Planeringsråd

Plana gångjärn

Dörröppningsvinkel 115°, kan fixeras vid 90°

Max. vikt dörrpanel:

Vardera dörr 64 kg.

Låda 14 kg.

Avstängningskran för vattenanslutning måste planeras i anslutning till apparaten och alltid vara tillgänglig

Om vattentrycket överstiger 0,8 MPa (8 bar), anslut tryckbegränsningsventilen mellan vattenkranen och slangsetsen

Anslutningar


Total anslutningseffekt 0.200 kW

Elledning 3.0 m måste pluggas i

Fast vattenanslutning

Vattenledning 1.8 m med 3/4" anslutning.


Vattentryck 2 bar till 8 bar.

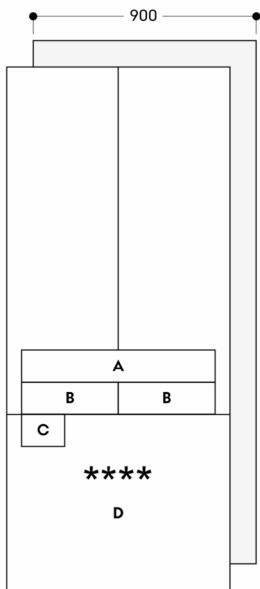

A: Extrakall kylldåda
B: Färskklimatlåda
C: Ismaskin
D: Låda

Mått i mm


Nischbredd 900 mm

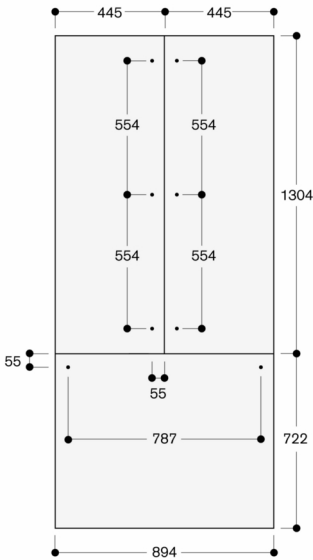

Lucktjocklek 19 mm
Maxluckmått är baserade på 3 mm-spalt och enkelnisch

Mått i mm


Nischbredd 900 mm

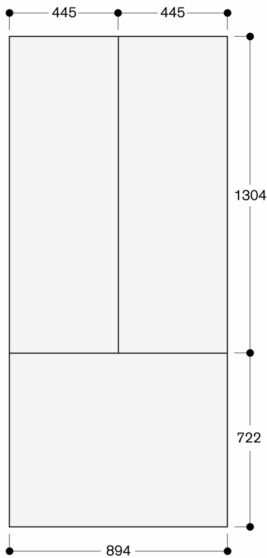

Lucktjocklek 19 mm
Maxluckmått är baserade på 3 mm-spalt och enkelnisch

Mått i mm


Ersättning av side by side-installation inkl. RVY 497 / RVB 497 / RVC 497 / RVF 497

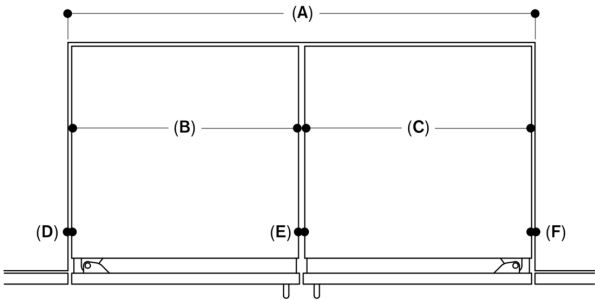

A: Nischbredd	1828	≤ 1676
B: Enhet 1 bredd	894	894
C: Enhet 2 bredd	894	≤ 756
D: Vänsterspalt	10	10
E: Mittspalt	20	13
F: Högerspalt	10	3


Mått i mm

Byta side by side-installation mot Vario 400-kylserie

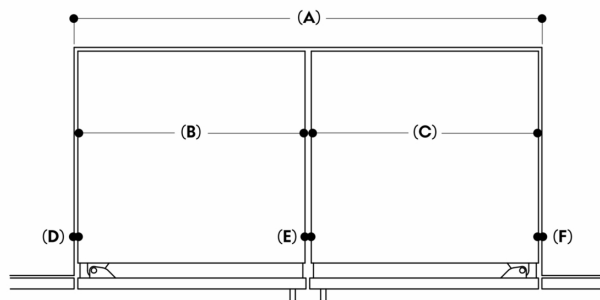

A: Nischbredd	1828	≤ 1676
B: Vario-kyl Expressive enhetsbredd	894	≤ 756
C: Vario-kyl 400 enhetsbredd	≤ 908	≤ 908
D: Vänsterspalt	10	3
E: Mittspalt	13	6
F: Högerspalt	3	3

Mått i mm

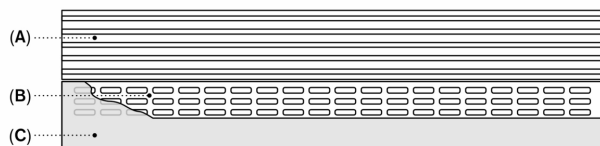


- A:** Luftintag och evakueringar
B: Ventilationsöppningar i sockellistdelen
C: Sockellist

Sockelhöjden går att minska till 50 mm baserat på normal installationshöjd


Sockellisthöjden måste minska för att matcha sockelhöjden och ge extra ventilation

Byte av RVY 497 i 914 mm-nisch

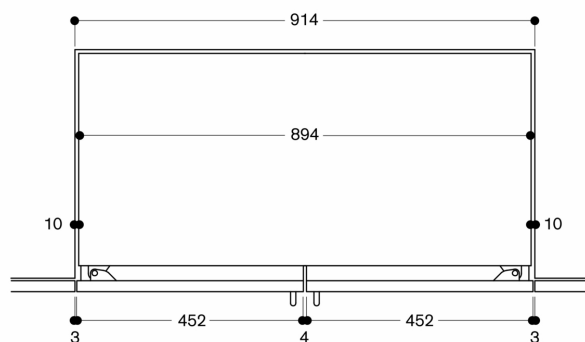

Resultande sidospalter om 10 mm går att täcka med sidopanelerna som medföljer installationstillbehör RVA 460 910

Mått i mm

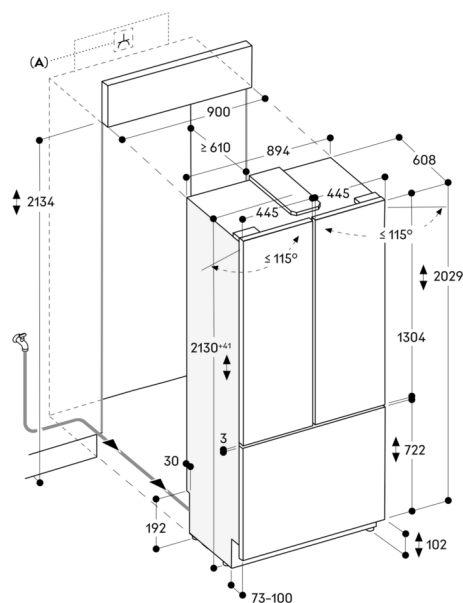


- A:** Elanslutning

Max. luckfrontmåttet är baserade på 3 mm-spalt

Sockelhöjden går att minska till 50 mm

Mått i mm

Sockelområde

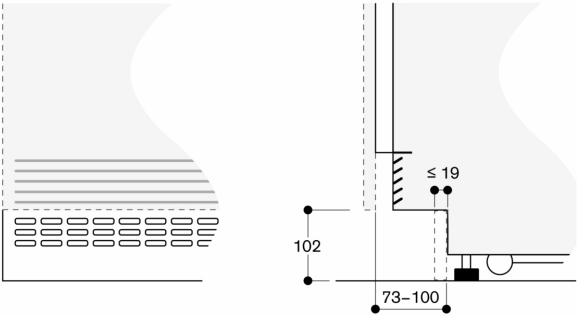


Baserat på normal installationshöjd med 102 mm hög sockel

Sockelhöjden går att minska till 50 mm

Max. sockellistjocklek 19 mm

Mått i mm

Väggtolerans vid kyl-/fryscombination

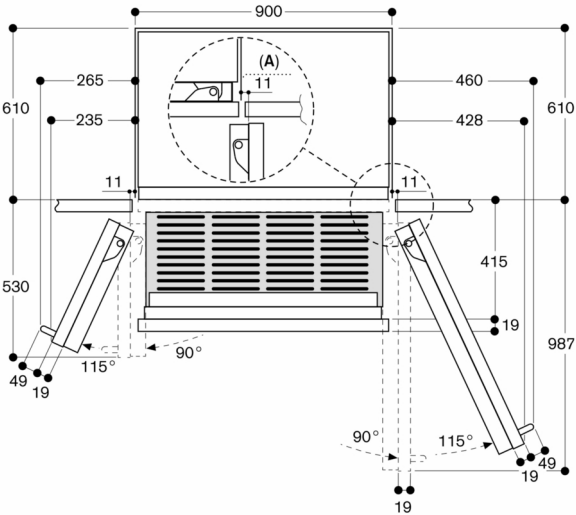


A: Nisch

Toleranserna är baserade på 19 mm tjocka luckor och 49 mm höga Gaggenau-handtag

Mått i mm


Installationsnisch för separat enhet

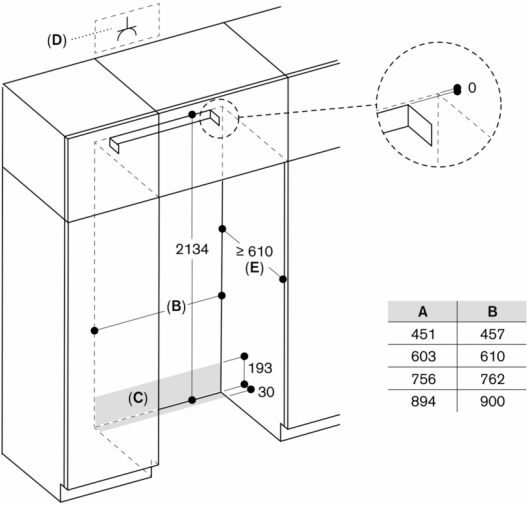

- A: Enhetsbredd
- B: Installationsnischbredd
- C: Område för dragning av vattenslang
- D: Eluttag
- E: Nischinstallationsdjup beroende på köksdesign

Mått i mm

Dörröppningsvinkel

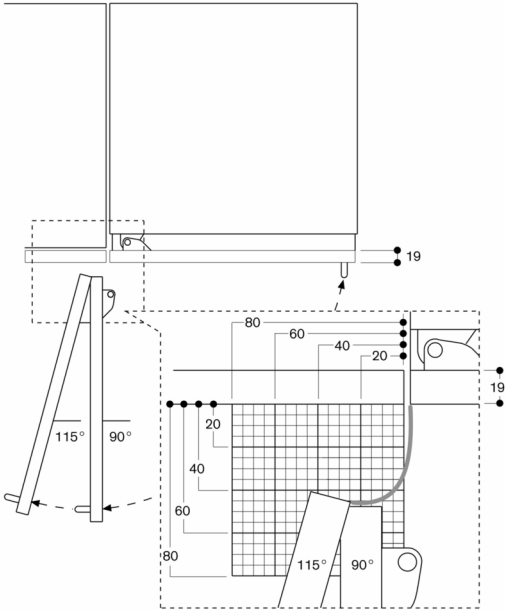

Du hittar gångjärnsutrymme samt avstånd till angränsande skåp och handtag beroende på materialjocklek i ritningen. Ritningen är baserad på 19 mm-fronter.