


## Underbyggd diskmaskin, 60 cm SL35M563SK



A

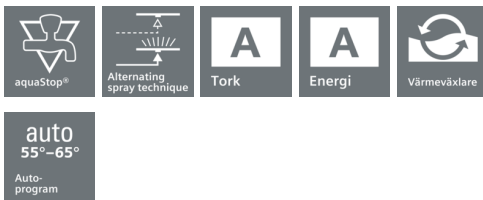

### Beskrivning

#### Tekniska data

Vattenförbrukning (l) : 14,0  
 Konstruktion : Inbyggd  
 Höjd med toppskiva (mm) : 860  
 Nischmått i mm (H x B x D) : 860-920 x 600 x 570  
 Djup med dörren öppen i 90° (mm) : 1200  
 Justerbara fötter : Ja, enbart i fram  
 Max höjdjustering (mm) : 60  
 Justerbar sockelplåt : Höjd och djup  
 Nettovikt (kg) : 49,251  
 Bruttovikt (kg) : 52,0  
 Anslutningseffekt (W) : 2300  
 Säkring (A) : 10  
 Spänning (V) : 230  
 Frekvens (Hz) : 50  
 Anslutningskabelns längd (cm) : 170  
 Elkontakt : jordad stickkontakt  
 Längd, tilloppsslang (cm) : 140  
 Längd, avloppsslang (cm) : 170  
 EAN kod : 4242003350980  
 Standardkuvert : 12  
 Energiförbrukning (kWh) : 1,05  
 Torkeffekt : A  
 Standardprogram : Eco  
 Referensprogrammets totala programtid (min) : 140  
 Buller (dB re 1 pW) : 47  
 Installationstyp : Underbyggd



4 242003 350980

### Extra tillbehör

SZ78100	Silverbestickorg
SZ72076	Vit sida till diskmaskin 86 cm, höger
SZ72075	Vit sida till diskmaskin 86 cm, vänster
SZ72010	aquaStop förlängning 2 m

## Underbyggd diskmaskin, 60 cm SL35M563SK

### Beskrivning

- 5 program: Intensiv 70°C, Auto 55-65°C, Eco 50°C, Party 45°C, Försköljning
- Vatten- och energiförbrukning i program Eco 50°C: 14 l / 1.05 kWh
- Ljudnivå: 47 dB (re 1 pW), underbyggd
- auto 3 in 1
- aquaSensor
- aquaStop
- Barnsäker luckspärr
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Startfördröjning: 1-19 timmar
- Växelspolsteknik
- Värmeväxlare
- Avhärldningselektronik
- rackMatic® - höjdställbar överkorg
- Elektronisk resttidsindikator
- Antal standardkuvert: 12
- Servolåsning®
- Bakre fot justerbar framifrån
- Bakplåtsdusch