

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMU6ECS12E



Extra tillbehör

SGZ0BI01	Rostfria sidolister, 81 cm
SGZ0IC00 :	
SGZ1010	AquaStop förlängning
SGZ6BH00 :	
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Glas/Kopp-korg
SMZ5000	Tillbehör diskmaskin
SMZ5100	Vario-Bestickkorg
SMZ5300	GlasSecure vinglashållare för glas

Diskmaskin med energimärkning A, tack vare våra smarta energisparlösningar utan att kompromissa med ett perfekt resultat.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **Max Flex-korgar:** flexibel och stabil ilastning av dina tallrikar.
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**

Tekniska data

Energiklass ¹ :	A
Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet ² :	54 kWh
Max antal kuvert:	14
Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel ³ :	9.0 l
Programmets tidslängd:	4:30 h
Ljudnivå, dB:	42 dB(A) re 1pW
Ljudnivåklass:	B
Inbyggd / fristående:	Inbyggd
Höjd med toppskiva:	0 mm
Mått:	815 x 598 x 573 mm
Nischmått (H x B x D):	815-875 x 600 x 550 mm
Djup med dörren öppen i 90°:	1150 mm
Justerbara fötter:	Ja, justerbara framifrån
Max höjdjustering:	60 mm
Justerbar sockelplåt:	Höjd och djup
Nettovikt:	38.6 kg
Bruttovikt:	41.0 kg
Anslutningseffekt:	2400 W
Säkringsskydd:	10 A
Spänning:	220-240 V
Frekvens:	50; 60 Hz
Repair index:	9.4
Anslutningskabelns längd:	175.0 cm
Elkontakt:	Jordad stickkontakt
Längd, tillloppsslang:	165 cm
Längd, avloppsslang:	190 cm
EAN kod:	4242005502370
Installationstyp:	För underbyggnad



¹ Energiklass på en skala från A till G
² Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)
³ i program Eco 50 °C

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMU6ECS12E

Diskmaskin med energimärkning A, tack vare våra smarta energisparlösningar utan att kompromissa med ett perfekt resultat.

Förbrukning och prestanda

- Energiklass¹: A
- Energi² / Vatten³: 54 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid⁴: 4:30 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): 41 dB(A) re 1 pW

Program och specialfunktioner

- 8 program: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Express 45°, Glas, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, IntensiveZone, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

Design och komfort

- EfficientDry : luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- EcoSilence Drive: energisnål och tyst motorteknologi
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Teknik

- Max Flex korgar med färgade touchpoints
- Extra Clean Zone
- VarioDrawer - toppkorg
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- Hjul med kullager i överkorgen
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: Fällbara tallriksstöd i underkorgen (6x)
- Överkorg: 2 kopphållare med mjuk silikon i toppkorgen
- 2 kopphyllor i underkorgen

Säkerhet

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- Piezo TouchControl (svart)
- Display med klartext (engelska)
- Display för programförlopp, Elektronisk resttidsvisning, tilllopp
- Display för programförlopp
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar

Installation

- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök
- funktionsspärr för manöverpanelen
- AquaMix

Tillbehör

- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Tratt
- Ångskydd ingår

Mått

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹Energiklass på en skala från A till G

² Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

³ Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


⁴ Programtid Eco 50 °C

Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Rostfri SMU6ECS12E

Mått i mm



Eluttag
() mått med förlängningssats

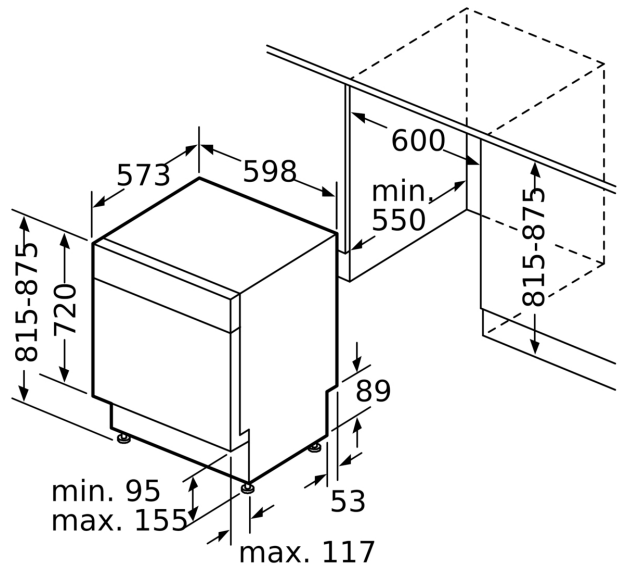

Mått i mm