

## Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX55E



### Extra tillbehör

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| SGZ0BI02   | Rostfria sidolister, 81 cm         |
| SGZ0CL01 : |                                    |
| SGZ1010    | AquaStop förlängning               |
| SGZ8BI00   | Foder och fastsättningssats        |
| SMZ2014    | Glas/Kopp-korg                     |
| SMZ5000    | Tillbehör diskmaskin               |
| SMZ5100    | Vario-Bestickkorg                  |
| SMZ5300    | GlasSecure vinglashållare för glas |

## SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare- när du vill njuta av lugnet.

- **ExtraDry:** extra noggrann torkning av svårtorkad disk.
- **Glas 40 °C:** skonsam rengöring för dina ömtåligaste glas.
- **VarioFlex-korgsystem och VarioDrawer-toppkorg:** extra flexibilitet i över- och underkorg.
- **VarioDrawer-lådan har extra djupa urtag för större bestick eller mindre porslin.**
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**

### Tekniska data

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energiklass <sup>1</sup> :                                          | E                        |
| Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet <sup>2</sup> : | 94 kWh/100 cycles        |
| Max antal kuvert:                                                   | 13                       |
| Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel <sup>3</sup> :   | 9.5 l                    |
| Programmets tidslängd:                                              | 3:30 h                   |
| Ljudnivå, dB:                                                       | 44 dB(A) re 1pW          |
| Ljudnivåklass:                                                      | B                        |
| Inbyggd / fristående:                                               | Integrerat               |
| Höjd med toppskiva:                                                 | 0 mm                     |
| Nischmått (H x B x D):                                              | 815-875 x 600 x 550 mm   |
| Djup med dörren öppen i 90°:                                        | 1150 mm                  |
| Justerbara fötter:                                                  | Ja, justerbara framifrån |
| Max höjdjustering:                                                  | 60 mm                    |
| Justerbar sockelplåt:                                               | Höjd och djup            |
| Nettovikt:                                                          | 36.7 kg                  |
| Bruttovikt:                                                         | 38.6 kg                  |
| Anslutningseffekt:                                                  | 2400 W                   |
| Säkringsskydd:                                                      | 10 A                     |
| Spänning:                                                           | 220-240 V                |
| Frekvens:                                                           | 50; 60 Hz                |
| Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):                                    | 50°DH                    |
| Reparationsindex:                                                   | 7.8                      |
| Anslutningskabelns längd:                                           | 175 cm                   |
| Elkontakt:                                                          | Jordad stickkontakt      |
| Längd, tillloppsslang:                                              | 165 cm                   |
| Längd, avloppsslang:                                                | 190 cm                   |
| EAN kod:                                                            | 4242005175789            |
| Installationstyp:                                                   | Integrerad               |



4 242005 175789

<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

<sup>3</sup> i program Eco 50 °C

## Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm SMV46KX55E

**SuperSilence diskmaskin med 13 standardkuvert, behagligt låg ljudnivå och ett specialprogram som diskar ännu tystare- när du vill njuta av lugnet.**

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: E
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 94 kWh / 9.5 liter
- Kapacitet: 13 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Ljudnivå: 44 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Extra tyst): 42 dB(A) re 1 pW

### Program och specialfunktioner

- 6 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Glas 40 °C, 1h program 65 °C
- 3 specialfunktioner: VarioSpeed Plus, HygienePlus, ExtraDry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar

### Teknik

- 5 temperaturer
- Dolt värmeelement med integrerad pumpsystem
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- Sensorer: AquaSensor
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Värmeväxlare.
- Växelspolsteknik
- Avhärddningselektronik
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare: rostfritt stål / polinox
- Toppbetjäning
- Elektronisk resttidsvisning
- Ljudsignal vid programslut

### Design och komfort

- Helintegrerad
- VarioFlex korgsystem
- InfoLight
- Indikatorfärg: röd
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- VarioDrawer - toppkorg
- Färg på korgar/handtag: silver/dark grey
- 3-steps RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- 2 hopfällbara tallriksställ i överkorgen
- Underkorg: 4 nedfällbara tallriksstöd i underkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- AquaMix glasskyddsteknik

### Säkerhet

- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 55 cm
- Bakre fot justerbar framifrån
- Ångskydd ingår

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C


## Serie 4, Integrerad diskmaskin, 60 cm

### SMV46KX55E

Mått i mm



△ Eluttag  
 () mått med förlängningssats

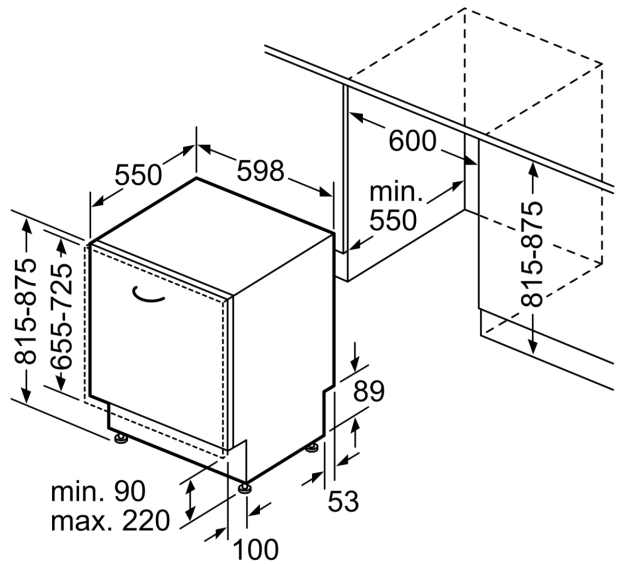

Mått i mm