

## iQ300, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SN13ES04CS



### Extra tillbehör

|          |                                 |
|----------|---------------------------------|
| SZ30BI01 | Rostfria sidolister, 81 cm      |
| SZ72010  | Förlängning tillopp/avlopp disk |
| SZ73100  | Variabel bestickkorg            |
| SZ73300  | Vinglashållare för fyra glas    |
| SZ73640  | Glas/Kopp-korg                  |

Diskmaskiner med användarvänlig toppkontroll och fantastisk design som gör att de kan installeras perfekt under en bänkskiva.

- ✓ Ikoniska comfortControl-diskmaskiner: Ett progressivt val för de med höga krav.
- ✓ varioSpeed Plus: diska och torka upp till tre gånger snabbare.
- ✓ Testad hygienkvalitet: Validerad hygienkvalitet för Eco 50 °C och ännu högre hygienkvalitet med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- ✓ infoLight i handtaget: ger en ljusindikation om diskmaskinen är igång eller inte.
- ✓ Flex korgar och lådor: för flexibel och enkel i och urlastning.

### Beskrivning

#### Tekniska data

|                                                                     |                          |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Energiklass <sup>1</sup> :                                          | C                        |
| Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet <sup>2</sup> : | 75 kWh/100 cycles        |
| Max antal kuvert:                                                   | 14                       |
| Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel <sup>3</sup> :   | 9.0 l                    |
| Programmets tidslängd:                                              | 3:20 h                   |
| Ljudnivå, dB:                                                       | 40 dB(A) re 1pW          |
| Ljudnivåklass:                                                      | B                        |
| Inbyggd / fristående:                                               | Inbyggda                 |
| Höjd med toppskiva:                                                 | 0 mm                     |
| Nischmått (H x B x D):                                              | 815-875 x 600 x 550 mm   |
| Djup med dörren öppen i 90°:                                        | 1150 mm                  |
| Justerbara fötter:                                                  | Ja, justerbara framifrån |
| Max höjdjustering:                                                  | 60 mm                    |
| Justerbar sockelplåt:                                               | Höjd och djup            |
| Nettovikt:                                                          | 44.5 kg                  |
| Bruttovikt:                                                         | 46.5 kg                  |
| Anslutningseffekt:                                                  | 2400 W                   |
| Säkringsskydd:                                                      | 10 A                     |
| Spänning:                                                           | 220-240 V                |
| Frekvens:                                                           | 50; 60 Hz                |
| Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):                                    | 50                       |
| Anslutningskabelns längd:                                           | 175 cm                   |
| Elkontakt:                                                          | Jordad stickkontakt      |
| Längd, tilloppsslang:                                               | 165 cm                   |
| Längd, avloppsslang:                                                | 190 cm                   |
| EAN kod:                                                            | 4242003954102            |
| Typ av installation:                                                | Underbyggd               |



<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G

<sup>2</sup> Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)

<sup>3</sup> i program Eco 50 °C

## iQ300, Underbyggd diskmaskin, 60 cm, Borstat stål SN13ES04CS

### Beskrivning

#### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 75 kWh / 9 liter
- Kapacitet: 14 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 3:20 (h:min)
- Ljudnivå: 40 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Quick L): 39 dB(A) re 1 pW

#### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Snabb, Silence, Favorit
- Försköljning
- 3 specialfunktioner: Home Connect, intensiveZone, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand

#### Teknik

- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta
- autoOpen dry: luckan öppnas automatisk i slutet av programmet
- Sensorer: aquaSensor
- doseringsAssistent
- iQdrive: tyst motorteknologi
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

#### Design och komfort

- flex-korgar
- varioDrawer - toppkorg
- InfoLight i luckans handtag
- 3-stegs rackMatic®: höjdjusterbar överkorg
- easyGlide hjul i nedersta korgen
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Överkorg: 2 kopphållare i översta korgen
- 2 kopphållare i nederkorgen
- Piezo touchControl
- Toppbetjäning
- Display med klartext (engelska)
- Ljudsignal vid programslut
- Elektronisk fördröjning: upp till 24 timmar (via app)
- Glasskyddsteknik

#### Installation

- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm
- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Bottenplattans färg rostfritt stål
- Ångskydd ingår

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G



<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

**iQ300, Underbyggd diskmaskin,  
60 cm, Borstat stål  
SN13ES04CS**

## Måttskisser

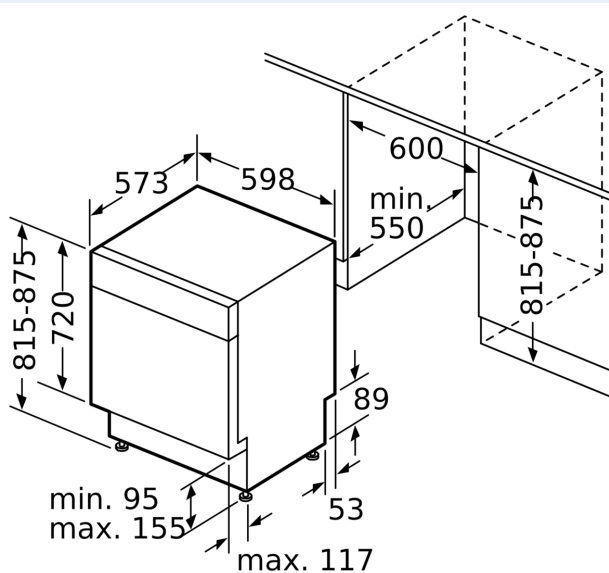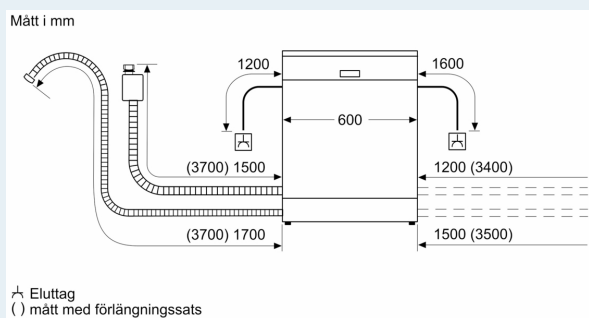

Mått i mm