

## Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Vit SPU6ZMW02S



### Extra tillbehör

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| SGZ0BI02   | Rostfria sidolister, 81 cm         |
| SGZ0CL01 : |                                    |
| SGZ1010    | Tillopps- och avloppsförlängning   |
| SGZ4CB00   | Vario-Bestickkorg                  |
| SMZ5000    | Tillbehör diskmaskin               |
| SMZ5300    | GlasSecure vinglashållare för glas |

## Fantastisk Zeolith® diskmaskin för allra bästa torkresultat och med flexibla och praktiska lösningar för att få plats med alla typer av disk.

- **Testad hygienkvalitet:** Bekräftad hygiennivå för Eco 50 °C och högre nivåer med programmen Intensive 70 °C och Machine Care
- **SlimLine VarioFlex-korgar och Vario-låda:** anpassa tre nivåer och få plats med allt från teskedar till grytor.
- **Justera överkorgen i 3 steg med Rackmatic**
- **Silence Plus:** en anmärkningsvärt tyst diskmaskin med bara 42 dB.
- **Home Connect:** Trådlös fjärrstyrning av hushållets apparater via smartphone eller surfplatta.

### Tekniska data

|                                                                     |                                |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Energiklass <sup>1</sup> :                                          | ..... C                        |
| Energiförbrukningen för 100 cykler med ekoprogrammet <sup>2</sup> : | ..... 59 kWh/100 cycles        |
| Max antal kuvert:                                                   | ..... 10                       |
| Ekoprogrammets vattenförbrukning i liter per cykel <sup>3</sup> :   | ..... 8.9 l                    |
| Programmets tidslängd:                                              | ..... 3:15 h                   |
| Ljudnivå, dB:                                                       | ..... 42 dB(A) re 1pW          |
| Ljudnivåklass:                                                      | ..... B                        |
| Inbyggd / fristående:                                               | ..... Integrerat               |
| Höjd med toppskiva:                                                 | ..... 0 mm                     |
| Nischmått (H x B x D):                                              | ..... 815-875 x 450 x 550 mm   |
| Djup med dörren öppen i 90°:                                        | ..... 1155 mm                  |
| Justerbara fötter:                                                  | ..... Ja, justerbara framifrån |
| Max höjdjustering:                                                  | ..... 60 mm                    |
| Justerbar sockelplåt:                                               | ..... Höjd och djup            |
| Nettovikt:                                                          | ..... 39.0 kg                  |
| Bruttovikt:                                                         | ..... 40.4 kg                  |
| Anslutningseffekt:                                                  | ..... 2400 W                   |
| Säkringsskydd:                                                      | ..... 10 A                     |
| Spänning:                                                           | ..... 220-240 V                |
| Frekvens:                                                           | ..... 50; 60 Hz                |
| Max. tillåten hårdhetsgrad (dH):                                    | ..... 50°DH                    |
| Anslutningskabelns längd:                                           | ..... 175 cm                   |
| Elkontakt:                                                          | ..... Jordad stickkontakt      |
| Längd, tilloppsslang:                                               | ..... 165 cm                   |
| Längd, avloppsslang:                                                | ..... 205 cm                   |
| EAN kod:                                                            | ..... 4242005461448            |
| Installationstyp:                                                   | ..... För underbyggnad         |



<sup>1</sup> Energiklass på en skala från A till G  
<sup>2</sup> Energiförbrukning i kWh per 100 cykler (i programmet Eco 50 °C)  
<sup>3</sup> i program Eco 50 °C

## Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Vit SPU6ZMW02S

**Fantastisk Zeolith® diskmaskin för alla bästa torkresultat och med flexibla och praktiska lösningar för att få plats med alla typer av disk.**

### Förbrukning och prestanda

- Energiklass<sup>1</sup>: C
- Energi<sup>2</sup> / Vatten<sup>3</sup>: 59 kWh / 8.9 liter
- Kapacitet: 10 standardkuvert
- Programtid<sup>4</sup>: 3:15 (h:min)
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivåklass: B
- Ljudnivå (Snabb): 40 dB(A) re 1 pW

### Program och specialfunktioner

- 6 program: Eco, Auto, Intensiv, Express 60°, Silence, Favorit
- Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, Extra torrt, IntensiveZone, SpeedPerfectPlus
- Machine Care
- Extra funktioner via Home Connect-appen: HygienePlus, Silence on demand
- Home Connect för trådlös styrning via Home Connect-appen på din smartphone eller surfplatta

### Design och komfort

- Zeolith®-torkning
- Värmeväxlare
- Sensorer: AquaSensor
- DoseringsAssistent
- SilentPowerDrive: tyst motorteknologi
- DuoPower: dubbla sprayarmar för effektivare diskning
- Auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål
- Startfördröjning: 1 - 24 timmar
- Display med klartext (engelska)

### Teknik

- Vario Flex-korgsystem
- VarioDrawer överkorg till bestick.
- 3-stegs RackMatic®: höjddjusterbar överkorg
- EasySlide hjul i nedersta korgen
- 2SR
- Stopp som förhindrar att den nedesta korgen spårar ur
- 2 fällbara tallriksstöd i överkorgen
- Underkorg: 2 fällbara tallriksstöd i nederkorgen
- Överkorg: Kopphylla i överkorgen
- Kopphylla i underkorgen
- Extra glasstöd i underkorgen
- AquaMix glasskyddsteknik

### Säkerhet

- Elektronisk resttidsvisning, tillopp
- funktionsspärr för manöverpanelen
- AquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i kök

### Installation

- Bottenplattans färg Inklusive sockel
- Tratt
- Ångskydd ingår
- Mått i cm (H x B x D): 81.5 x 44.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup>Energiklass på en skala från A till G


<sup>2</sup> Energikonsumtion i kWh per 100 cykler (program Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Vattenkonsumtion i liter per cykel (program Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Programtid Eco 50 °C

## Serie 6, Underbyggd diskmaskin, 45 cm, Vit SPU6ZMW02S

Mått i mm

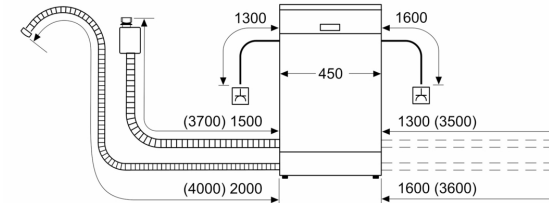

Eluttag  
( ) mått med förlängningssats

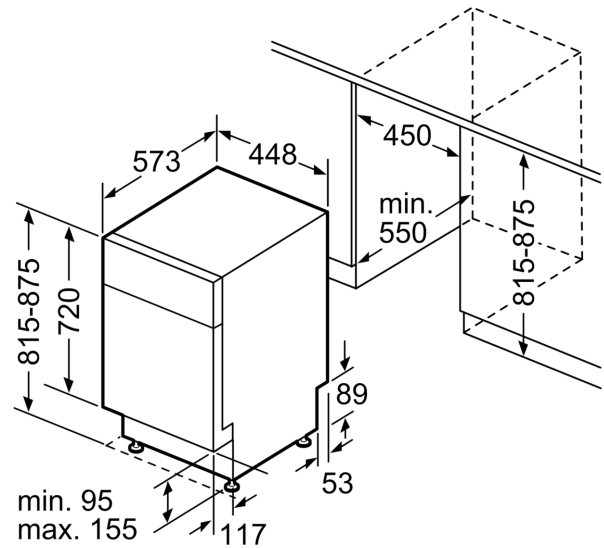

Mått i mm