

iQ700, Värmepumpstumlare, 9 kg
WQ46B2DPDN



Extra tillbehör

WZ20600	Ylle-och skokorg
WZ27500	Monteringssats med utdragbar hylla
WZ27510	Monteringssats för tvätt och tork

Den intelligenta torktumlaren ger utmärkt prestanda tack vare selfCleaning condenser, autoDry och intelligentDry.

- ✓ selfCleaning-kondensor: rengörs automatiskt för jämn prestanda och energieffektiv torkning.
- ✓ Home Connect – använd Home Connect för tillgång till och kontroll över din torktumlare var du än är.
- ✓ Fjärrövervakning – håll koll på din torktumlare.
- ✓ Fjärrstyrning – sköt tvätten med din mobila enhet.
- ✓ Röststyrning: Din torktumlare gör exakt det du säger åt den.

Beskrivning

Tekniska data

Inbyggd / fristående: Fristående
Demonterbar toppskiva: Nej
Dörrhängning: Höger, omhängbar
Anslutningskabelns längd: 145 cm
Mått: 842x598x613 mm
Nettovikt: 53.9 kg
Fluorerade växthusgaser: R290
Hermetiskt tillsluten utrustning: Ja
Strömförbrukning standby/nätverk (se användarhandboken för information om hur du stänger av WiFi-modulen): 2.0 W
EAN kod: 4242003973622
Anslutningseffekt: 800 W
Säkringsskydd: 10 A
Spänning: 220-240 V
Frekvens: 50 Hz
Maximal kapacitet i kg.: 9.0 kg
Energiklass¹: B
Viktad energianvändning per cykel (EU 2017/1369): 0.92 kWh/cycle
Viktad energianvändning per 100 cykler (EU 2017/1369): 92 kWh/100 cycles
Kondensationseffektivitet (EU 2017/1369): 91 %
Programmets tidslängd vid halv kapacitet (EU 2017/1369): 2:40
Programmets tidslängd vid nominell kapacitet (EU 2017/1369): 4:25



¹ Energiklass på en skala från A till G


iQ700, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ46B2DPDN

Beskrivning	
Effekt/Förbrukning • Energiklass¹: B • Energi²: 92 kWh • Deklarerad kapacitet³: 9 kg • Tidsåtgång: 4:25 h:min • Ljud klass: A (på en skala från A till D) • Ljudnivå³: 59 dB (A) re 1 pW • Kondensationseffektivitetsklass: B (på en skala från A till D) • Kondensationseffektivitet: 91% Program • Standardprogram: bomull, easy care • Program för sängkläder: minskar ihoptrassling av stora föremål tack vare vändbar trumma • Program via app: Ullmaterial, Tidsprogram kallt • Specialprogram: Bomull, Skjortor, Bomull Eco, Underkläder, Handdukar, Mix, Outdoor, Supersnabb 40, Syntetiskt, Ylletorkning i korg, Tidsprogram varmt Förbrukning och prestanda • Home Connect: fjärrövervakning och kontroll, energihantering, fjärrdiagnostik, IntelligentDry, ytterligare program via nedladdning. Håll alltid din vitvara uppdaterad med den senaste programvaran. • IntelligentDry: Perfekt torkprogram baserat på senaste tvättcykeln • varioSpeed: Snabba upp torkning på vissa program. • Alternativ för halvfull maskin: optimerar torkning för mindre tvättmängd • Skrynkelskydd, upp till 120 minuter vid programslut • touchControl-knappar: Iron dry, Cupboard dry, Cupboard dry+, startfördröjning, Skrynkelskydd, myFavorite, Av/På-knapp, Remote Start, Skonsam, Start / Reload / Pause, speedPerfect, 24 timmars fördröjd starttid startfördröjning Användning/Säkerhet • Självrengörande kondensor • directTouch Plus: elegant designad lutande panel för intuitiv kontroll • Typ av motor: BLDC/twin rotary • Rekommenderad tvättmängd • Reload-indikator • autoDry: elektronisk fuktavkänning • Programvred med belysning, integrerad på/ av läge. • softDry-system: Stor trumma i rostfritt stål med valkar i soft-design • antiVibration Design: ökad stabilitet och tystare gång • Korg för torkning av ylle och sport skor • LED belysning i trumman • Slang för avledning av kondensvatten medföljer • Barnspärr • Ljudsignal vid programslut, avstängningsbar • Användningsmätare: räknar antal körda program • Luckhängning höger, omhängbar • PG 1.5 door with cover glass med chrome-black ram • Dörrhake i metall	• Kan skjutas under, minst 85 cm bänkhöjd • Mått (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm • Djup: 61.3 cm • Djup inklusive dörr: 66.5 cm • Djup med öppen lucka: 110.5 cm ¹ Inom en skala av energieffektivitetsklasser från A till G. ² Viktad genomsnittlig energiförbrukning per 100 torkcykler i kWh med Eco-programmet. ³ Eco programme vid full last

iQ700, Värmepumpstumlare, 9 kg WQ46B2DPDN

Måttskisser

Mått i mm

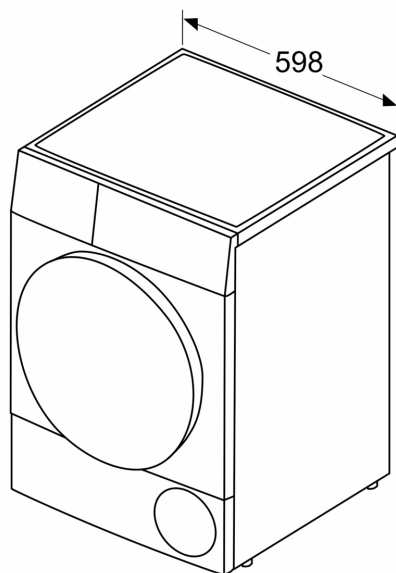

Mått i mm

