



AC250121



#### Tercihe bağı aksesuarlar

AA010811:

Ext.recirculation mod. ceiling st.steel

AA012811:

Ext.recirculation module ceiling White

#### Tavan havalandırması 200 serisi

120 cm, Gaggenau Açık Bronz

AC250121

– Pişirme buharının birikmesine bağı olarak otomatik, sensör kontrollü güç ayarı fonksiyonu

– Paslanmaz çelik delikli yağ filtresi yüksek oranda yağ kapasitesine sahiptirMutfak tasarımı içine entegre olarak tavan içine gizlenir

Etkili kenar emiş filtresi

Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon

Tavana hızlı ve kolay montaj imkanı

Kolay temizlenebilir filtreler

#### Hava performansı

##### Özellikler

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.

Uzaktan kumandası, paket içeriğine dahildir.

Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu.

Ardıl havalandırma, 6 dak.

Yağ filtresi doluluk göstergesi.

Aktif karbon filtre doluluk göstergesi

Metal yağ filtresi, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Masif alüminyum, Gaggenau Bronz filtre kapağı.

Yönlendirilebilir motoru sayesinde, hava çıkışı istenen taraftan sağlanabilir.

Bağlantı kanalı DN 150 yuvarlak.

Ocak üzerinden havalandırma cihazı

kontrolü (uyumlu ocak ile).

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com) adresinden edinebilirsiniz.

##### Tüketim verileri

Enerji tüketimi 35.2 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı E.

Ses seviyesi min. 41 dB / maks. 56 dB normal modda.

##### Planlama notları

Montaj asma tavana yapılmalıdır.

120 cm'yi aşan mesafelerde tavan havalandırması artık genel bir mekan havalandırması olarak işlev görür. Sağlıklı bir performans oluşması için mekanın hava miktarını saatte 10-12 defa değiştirebilme gücünde olması gerekir.

Cihazın tavana montajı için sağlam bir konstrüksiyon gereklidir. Cihaz direkt alçıpan levhalara monte edilmemelidir, uygun taşıyıcı profiller öngörümelidir.

Ana cihaz ve harici filtre modülü arasındaki min mesafe 100 cm olarak önerilmelidir.

Hava dolaşımı çalışma için hava dolaşım modülü gereklidir.

Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).

Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.

Vario elektrikli barbekü ile birlikte kullanıldığında hava dolaşım modülü tercih edilmesi önerilmez.

Hava çıkış modunda çalışacak bir cihazın montajı söz konusu ise ve ortamda bir şömine varsa gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile güvene alınmalıdır.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 26.





#### Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 250 W.


Fişli kablo uzunluğu 1.3 m.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

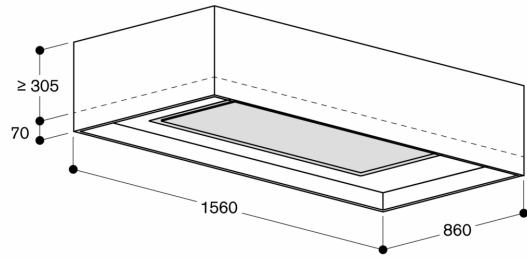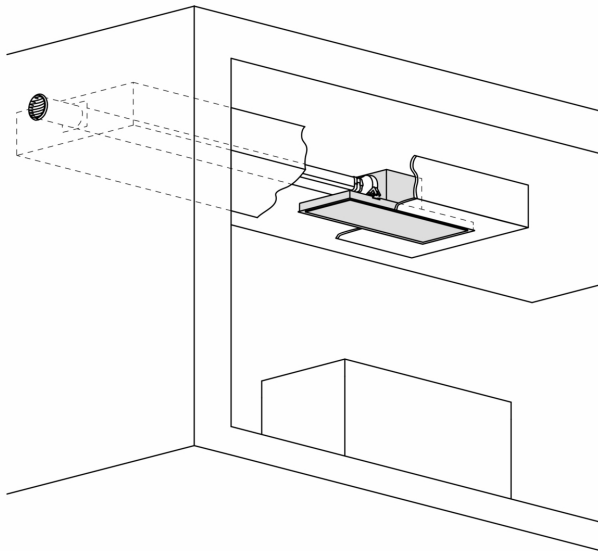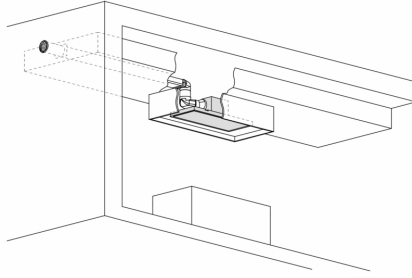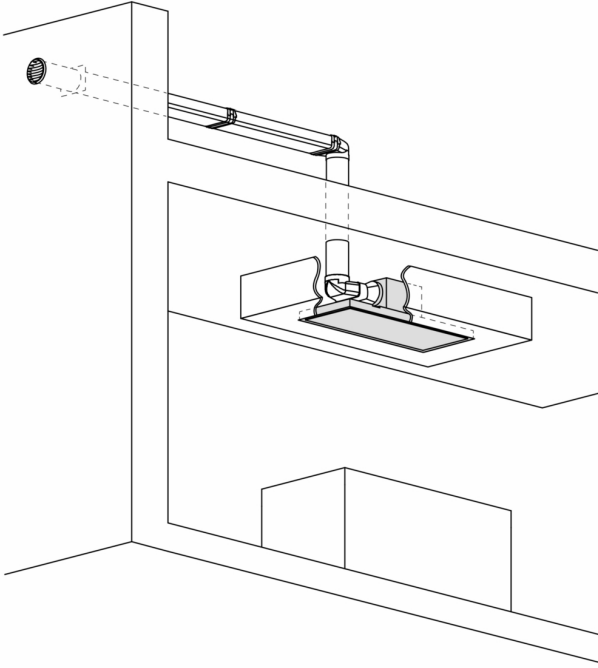


Ölçüler mm cinsindendir

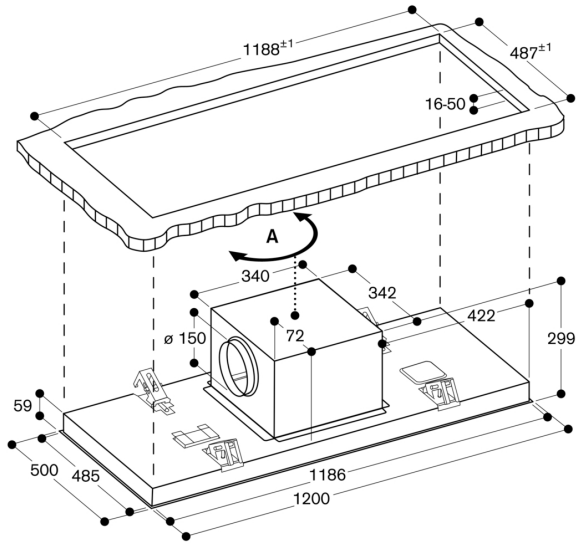

A: Fan çıkışı dört yöne de döndürülebilir.  
Ölçüler mm cinsindendir

#### Hava sirkülasyon modüllü AC 250

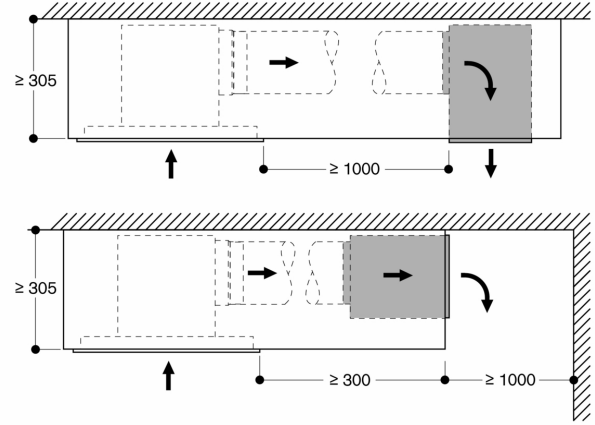

Ölçüler mm cinsindendir