



AF210192



Yassı davlumbaz 200 serisi

90 cm, Paslanmaz çelik

AF210192

- Entegre edilmiş ses izolasyonu sayesinde minimum ses seviyesi
- Buhar perdesine entegre cam levha sayesinde minimal tasarım çizgisi
- Paslanmaz çelik delikli yağ filtresi yüksek oranda yağ kapasitesine sahiptirBuhar yakalama alanı cam tasarımı olduğu için minimal tasarım çizgisi

Entegre edilmiş ses izolasyonu sayesinde minimum ses seviyesi

Tutma koluna dokunarak otomatik olarak dışarı sürülen emme sürgüsü.

Özellikle yüksek hava emiş performansı

Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru

Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon

Dimmerli, nötr beyaz renkli LED ışık ile pişirme alanı optimal şekilde aydınlatılır.

Patentli asansör sistemi, aspiratörü üst dolap içinde tamamen görünmez kılar.

Hava çıkışlı veya hava dolaşimli olarak kullanılabilir

Aktif kömür filtreli hava dolaşım modülü: Sessiz, çok yüksek performanslı hava dolaşım çözümü.

Koku emilimi hava çıkış sistemi kadar etkin ve aktif kömür filtresinin değişim süreleri uzun aralıklarla yapılabilir

Hava performansı

Hava çıkışı:

517 / 965m³/h.

57 / 71 dB (A) re 1 pW.

Hava dolaşımı:

506 / 876m³/h.

62 / 69 dB (A) re 1 pW.

Özellikler

Kumanda paneli önde.

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.

Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu.

Yağ filtresi doluluk göstergesi.

Paslanmaz çelik yağ filtreleri, bulaşık makinesinde yıkanmaya dayanıklı.

Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli.

Aydınlatma gücü 3 x 1,5 W.

Aydınlatma gücü 355 Lx.

Işıklandırma ayrıca çalıştırılabilir

Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC).

Sessiz çalışma için entegre edilmiş ses izolasyonu.

Sürgü dışarı doğru sürüldüğünde cihaz otomatik olarak çalışmaya başlar.

Patentli teknoloji sayesinde buhar yakalama sürgüsü otomatik olarak dışarı sürülür.

Buhar yakalama sürgüsü 198 mm dışarı çekilebilir.

Hava akışı açısından optimize edilmiş iç hacim sayesinde efektif hava emişi ve kolay temizleyebilme özelliği.

Patentli hızlı sabitleme sistemi sayesinde hatasız ve hızlı montaj imkanı.

Ürün bir adet geri dönüşüm klapesi (kelebek) ile birlikte sevk edilir.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Enerji tüketimi 41.4 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.

Aydınlatma enerji sınıfı A.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.

Ses seviyesi min. 42 dB / maks. 57 dB normal modda.

Planlama notları

Patentli aktif kömür filtreli hava dolaşimli çalışma sistemi. Filtre üst dolap içinden kolaylıkla öne çekilerek değiştirilebilir.

Aktif filtrenin değişimin gerçekleştirilmesi için üst dolap kapağının tamamen açılması gerekmektedir.

Tabansız üst dolaba monte edilir.

Aspiratör asansör mekanizması ile birlikte kullanılacaksa üst dolabın minimum derinliği 335 mm olmalıdır.

Üst dolabın asansör sistemi ile birlikte gövde yüksekliği 600 mm'dir.

Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).

Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.


Davlumbaz hava çıkışlı olarak monte edildiğinde temiz hava girişi yetersiz mutfakta risk oluşacağından (alçak basınç riski) davlumbaz besleyicisi, temiz hava girişini kontrol eden güvenlik şalterine ihtiyaç duymaktadır.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 266 W.


Bağlantı kablosu 1.8 m, fişli.

AA 211 812 ve AA 210 492/460 alçaltma çerçevesi AF210 için üst kabin çapraz kesiti

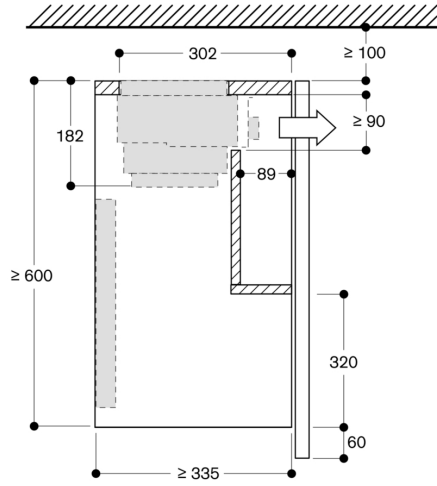


ölçüler mm cinsindendir

AA 211 812 ile AF210 için üst kabin çapraz kesiti

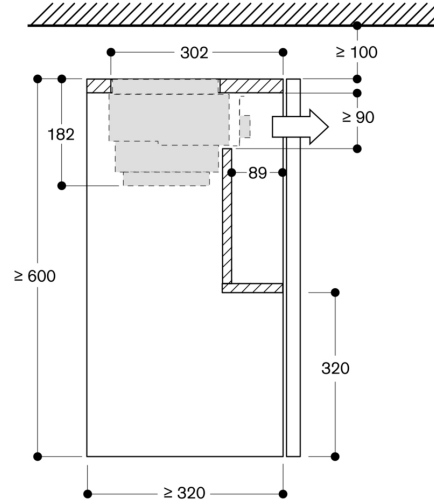

ölçüler mm cinsindendir


AA 211 812'li tezgah üstü dolabının yukarıdan görünümü

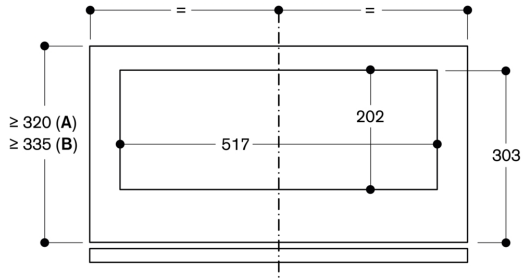

A: yalnızca cihaz
B: Alçaltma çerçevesi cihaz



ölçüler mm cinsindendir

Alçaltma çerçevesi AF 210 için üst kabin

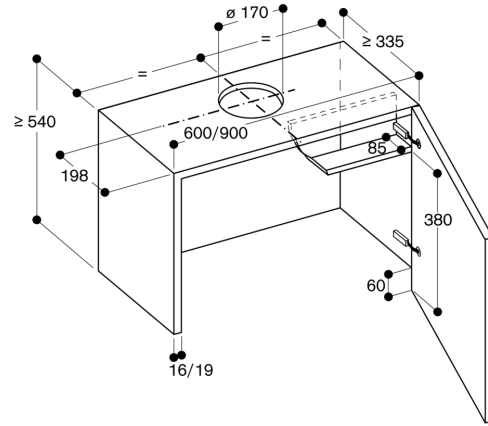

ölçüler mm cinsindendir

AF 210 için tezgah üstü dolabı

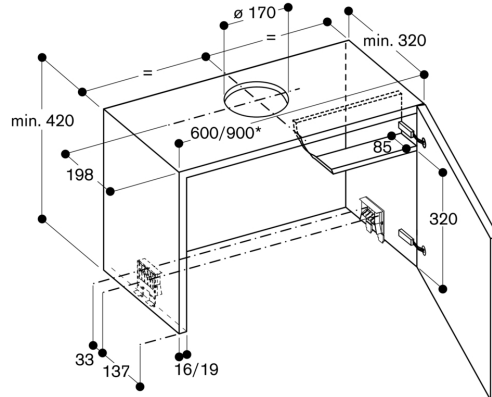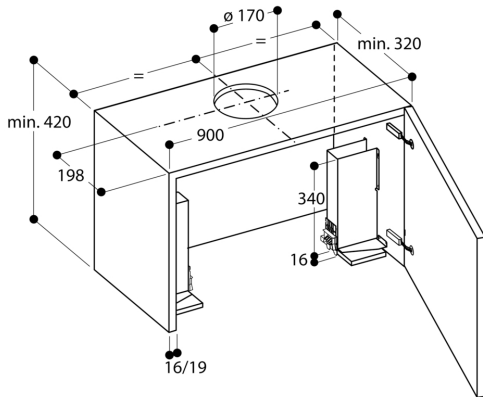

* 90 cm'lik bir tezgah üstü dolabı için ek olarak AA 210 491 montaj seti gereklidir

