



AI240191



Tercihe bağı aksesuarlar

AD200326:

Havalandırma kanalı

200 serisi
90 cm, Paslanmaz çelik
AI240191

- Pişirme buharının birikmesine bağı olarak otomatik, sensör kontrollü güç ayarı fonksiyonu
- Paslanmaz çelik delikli yağ filtresi yüksek oranda yağ kapasitesine sahiptirÇelik gövdeli ve cam kumanda panelli davlumbaz, 200 serisi Fırınlara uyum sağlar

Yeni tasarım havalandırma filtresi ile daha yüksek buhar ve koku yakalama performansı
Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru
Paslanmaz çelik delikli yağ filtresi yüksek oranda yağ kapasitesine sahiptir
Oluşan buhar ve koku yoğunluğuna göre sensör ayarlı otomatik fonksiyon
Dimmerli, nötr beyaz renkli LED ışık ile pişirme alanı optimal şekilde aydınlatılır.
Hava çıkışlı veya hava dolaşımı olarak kullanılabilir

Hava performansı

Özellikler

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.
Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu.
Yağ filtresi doluluk göstergesi.
Aktif karbon filtre doluluk göstergesi
Paslanmaz çelik yağ filtresi bulaşık makinesine dayanıklıdır.
Ardıl havalandırma, 6 dak.
Ocak üzerinden havalandırma cihazı kontrolü (uyumlu ocak ile).
Nötr beyaz renkli LED ışık (3500 K), kademesiz dimmerli.
Home Connect üzerinden ayarlanabilir geniş aydınlatma rengi skalası (2700 - 5000 K) arasındaki beyaz tonları arasında seçim yapılabilir.
Aydınlatma gücü 4 x FM5-04_LED_3W.
Aydınlatma gücü 650 Lx kademesiz olarak dimmlenebilir.
Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC).
Gövde içi havalandırma akımlarına uygun olarak tasarlanmış ve buhar/koku yakalama performansı artırılmış.
Ürün bir adet geri dönüşüm klapesi (kelebek) ile birlikte sevk edilir.
Kolay kurulum ve montaj.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.
Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Tüketim verileri

Enerji tüketimi 49.5 kWh/yıl.
Havalandırma verimlilik sınıfı A.
Aydınlatma enerji sınıfı A.
Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.
Ses seviyesi min. 43 dB / maks. 64 dB normal modda.

Planlama notları

Ürün bir adet taşıyıcı karkas ve 664 mm'den 844

mm arası ölçüleri kapsayan bir adet havalandırma bacası ile sevk edilir. Özel planlama çözümleri ve ekstra uzatmalar havalandırma bacası uzatması AD200326 ve taşıma karkası uzatması AD223346 kod kombinasyonları ile gerçekleştirilebilir.

Gazlı ocaklar üzerinde 65 cm minimum mesafe (12 kW ve üzeri toplam güç üreten gazlı cihazlar ile minimum mesafe 70 cm olmalıdır).

Elektrikli cihazlar arasındaki minimum mesafe 55 cm olmalıdır.

Aktif kömür filtreli hava dolaşım modülü havalandırma bacası üzerine monte edilir.

Hava çıkış modunda çalışacak bir cihazın montajı sözkonusu ise ve ortamda bir şömine varsa gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile güvene alınmalıdır.

Bağılantı değerleri


Bağılantı değeri 272 W.

Fişli kablo uzunluğu 1.3 m.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.


Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

AI 240 ile AA 200 816

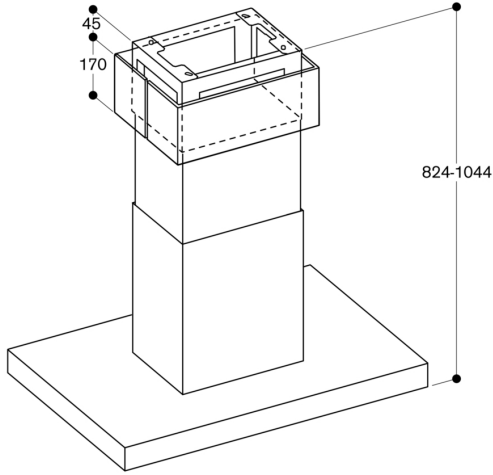


* 2,42 m'den 2,64 m'ye olan kaplama yüksekliği için ayarlandı;
Veriler için zeminden 1.60 m'lik boru alt kenarına
kadar olan mesafe temel alınmıştır.

AD 200 326 ve AD 223 346 ile AI 240

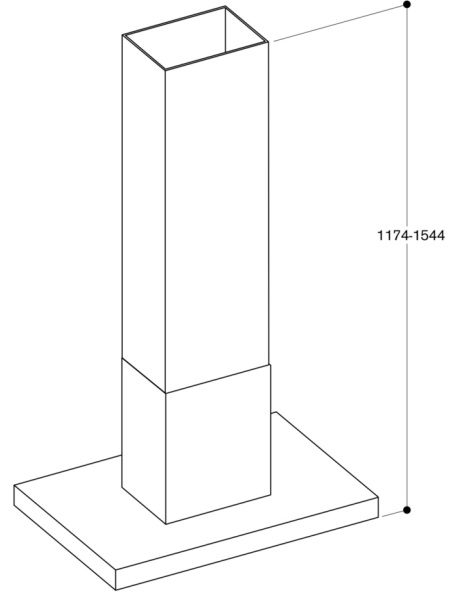

* 2,78 m ile 3,15 m tavan yüksekliği için uygundur;
Bilgiler zemin ile Esse alt kenarı arasındaki
1,60 m mesafe ile ilişkilidir.

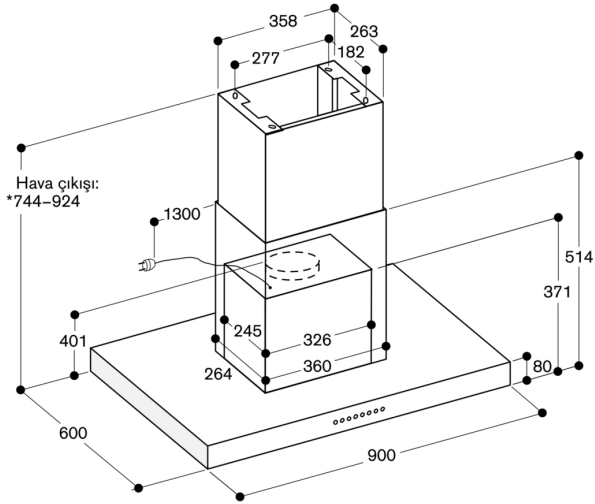

* 2,34 m'den 2,52 m'ye olan kaplama yüksekliği için ayarlandı;
Veriler için zeminden 1.60 m'lik boru alt kenarına
kadar olan mesafe temel alınmıştır.