



AL200180



Tercihe bağı aksesuarlar

AA200900:

Installation kit surface mounting AL200

Tercihe bağı aksesuarlar

AA200880:

Air recirculation module 80cm

AA200882:

Regenerable air recircul. module 80cm

AA200900:

Installation kit surface mounting AL200

AA200910:

Installation kit remote motor

VA200080:

Installation kit (seamless combin.) 80cm

Masa havalandırması 200 serisi

80 cm, Tezgaha Sıfır Montaj

AL200180

İndüksiyon ocaklar ile kombine edilebilir tezgah havalandırması, kullanılmadığında tamamen tezgah boşluğuna gömülebilir.<

emyüzey montaj için çerçevesiz 80 cm

genişliğindeki ocaklar ile mükemmel kombinasyon<

utfağa mükemmel uyum için transparan cam tasarım<

am kenarlarda ambiyans aydınlatması<

uited Air teknolojisi buharı yönlendirerek tüm ocak üzerinde yüksek buhar yakalama oranı sağlar<

/IB:Font>

Hava performansı

Hava çıkışı:

501 / 775m³/h.

62 / 70 dB (A) re 1 pW.

Hava dolaşımı (standart aktif karbon filtreler ile):

447 / 562m³/h.

65 / 70 dB (A) re 1 pW.

Özellikler

Sensör kontrollü otomatik çalışma fonksiyonu.

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.

Yağ filtresi doluluk göstergesi.

Aktif karbon filtre doluluk göstergesi

2 geniş metal yağ filtresi, kolayca çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yağ filtresinde 170 ml taşma kapasitesi. Fan

ünitesinde ekstra 600 ml taşma kapasitesi.

Aktif karbon filtre kolayca üstten çıkarılabilir.

Gaggenau Siyah anodize alüminyum çerçeve.

1 kullanıcı arayüzü, güç seviyelerini ayarlamak

için, 1 kullanıcı arayüzü Guided Air teknolojisinin kontrolü için kullanılır.

Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC).

Esnek motor yerleşimi, öne (kompakt duvar çözümü), arkaya (çekmece alanı çözümü) ya da cihazdan 3m'ye kadar uzak bir noktaya.

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home

Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede

Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir.

Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com

adresinden edinebilirsiniz.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Enerji tüketimi 36.9 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.

Aydınlatma enerji sınıfı -.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.

Ses seviyesi min. 39 dB / maks. 62 dB normal modda.

Planlama notları

400 serisi (CX 482) ve 200 serisi (CI 282 / CI 283) çerçevesiz ocaklar için tek niş kurulumuna uyumludur.

Tek nişe montaj için cihazlar arasına montaj

aksesuarının (bağlantı çitası ve tezgah

dengecinin korunması için mobilya destek

aparatu) konumlandırılması gereklidir.

Tezgah aspiratörü mutfak dolabı içine ya da iki

dolap (örn. 100 cm'den derin ada tezgah

kurulumu için) arasına monte edilebilir.

Tezgah ge

nişlikleri 90 cm, 100 cm ya da 120 cm.

Optimum performans için üst dolap kullanılmamalıdır.

Belirtilen mesafeler ön görülmelidir:

- tezgah aspiratörünün sağ ve solundan duvar ya da mutfak dolaplarına 50 cm

- tezgah aspiratörü çerçevesinden duvara 5 cm

- Guided Air emiş alanından dolap duvarına 2 cm

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar

hemyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının

ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.

Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen

tezgah üreticisine danışınız.

Maximum distance 3 m. Motorun uzak mesafeye

montajının yapılması için kurulum kitine ihtiyaç

vardır. Maksimum mesafe 3 m'dir.

Hava çıkış modunda maksimum 65 Pa açılış

basıncına sahip tek yönlü flapa kurulmalıdır.

Şömine bacası bulunan mekanlarda hava çıkışlı

çalışma sistemi uygulandığında, taze hava girişi

sağlanmalıdır.

Hava dolaşımı modunda en iyi performansı

sağlamak için en az 440 cm² çıkış yüzeyi

sağlanması tavsiye edilir.

Hava dolaşımı için hava dolaşım modülü

gerekmektedir.


Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 300 W.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji

tüketimi 0.4 W.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

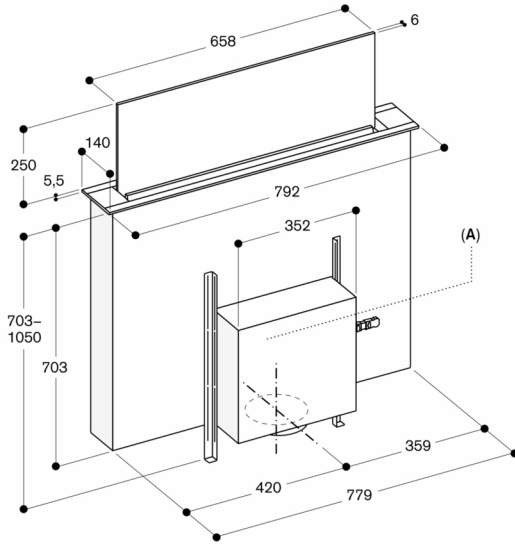

A: Fan ünitesinin öne, arkaya veya cihaza mesafeli olarak esnek kurulumu (kurulum kiti gereklidir - maks. mesafe 3 m)


Fan ünitesi her zaman erişilebilir olmalıdır

Resikülasyonda: Isı yalıtımsız dış cepheler veya zeminler için önerilmez ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Ölçüler mm cinsindendir

Tek bir kesitteki çerçevesiz ocak CX 482 / CI 282 / CI 283 ile birlikte AL 200

Yüzeye sıfır montaj
Yandan görünüm

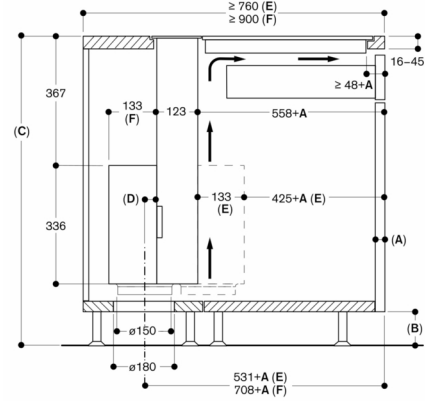

A: Ön kısım kalınlığı

B: Hava resikülasyonu için $\geq 60 \text{ mm}$

C: Taban çitasındaki kanal ile kirli hava işletimi için $\geq 100 \text{ mm}$

D: Taban çitasındaki kanal ile kirli hava işletimi için $\geq 850 \text{ mm}$

E: Guided Air emiş alanından dolap duvarına en az $\geq 20 \text{ mm}$ olmalıdır

F: Motor önde


G: Ocak için temiz hava beslemesi gerekiyor

Lütfen ilgili ocak kurulum notlarına bakınız

Ölçüler mm cinsindendir

Tek bir kesitteki çerçevesiz ocak CX 482 / CI 282 / CI 283 ile birlikte AL 200

Yüzeye sıfır montaj
Üstten görünüm

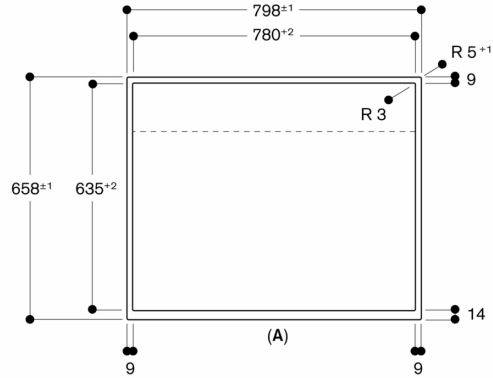


A: Ön

Ölçüler mm cinsindendir

Tek bir kesitteki çerçevesiz ocak CX 482 / CI 282 / CI 283 ile birlikte AL 200

Yüzeye sıfır montaj

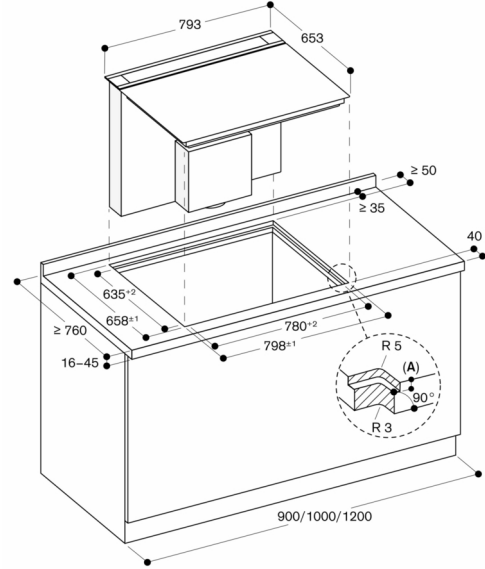


A: $6,5^{+0,5} \text{ mm}$

Ölçüler mm cinsindendir

Tek bir kesitteki çerçevesiz ocak CX 482 / CI 282 / CI 283 ile birlikte AL 200

Yüzeye sıfır montaj
Enine kesit

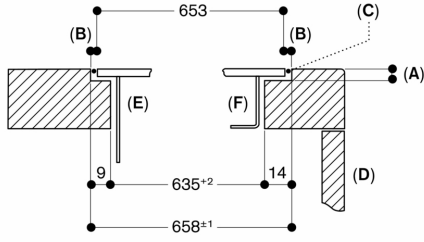


- A: 6,5^{+0,5} mm
B: 2,5 mm
C: Silikon dolgu
D: Ön
E: Tezgah havalandırması
F: İndüksiyonlu ocak

Ölçüler mm cinsindendir

2 ayrı kesitteki çerçevesiz ocak ile birlikte AL 200

Yüzeye montaj

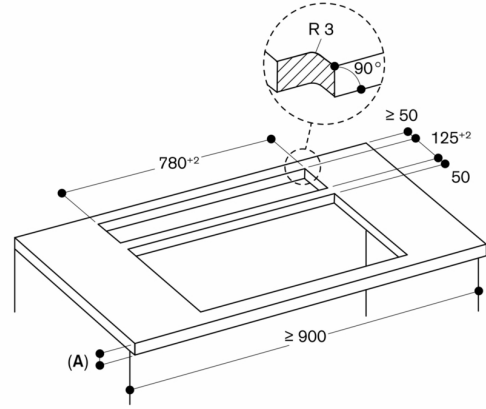


A: Min. çalışma tezgahı kalınlığı - ilgili ocak kurulum notlarına bakınız

Maks. çalışma tezgahı kalınlığı 45 mm

Ölçüler mm cinsindendir

2 ayrı kesitteki indüksiyonlu ocak ile birlikte AL 200


Üstten görünüm

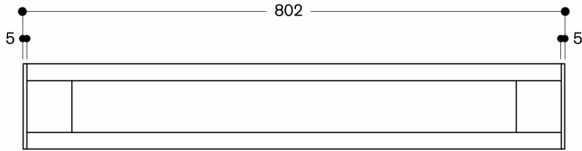

Ölçüler mm cinsindendir

2 ayrı kesitteki çerçevesiz indüksiyonlu ocak ile birlikte AL 200

Yüzeye sıfır montaj

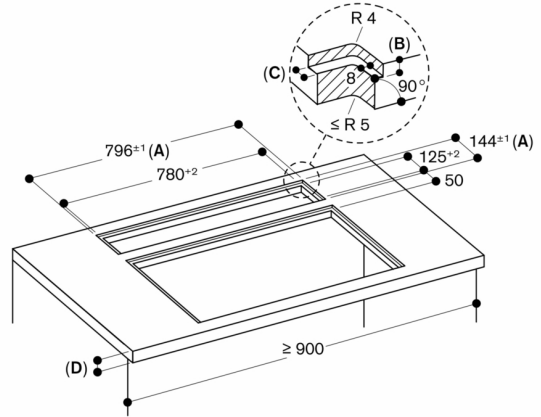

A: Her tarafta 2 mm silikon eklemler dahil

B: 5,5 mm

C: 9,5 mm


D: Min. çalışma tezgahı kalınlığı - ilgili ocak kurulum notlarına bakınız

Maks. çalışma tezgahı kalınlığı 45 mm

Ölçüler mm cinsindendir

2 ayrı kesitteki indüksiyonlu ocak ile birlikte AL 200

Yandan görünüm

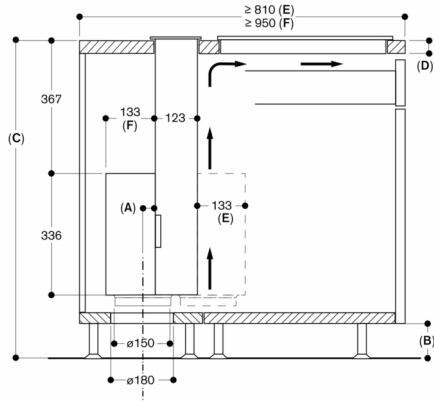A: Guided Air emiş alanından dolap duvarına en az ≥ 20 mm olmalıdırB: Hava resirkülasyonu için ≥ 60 mm
Taban çıkıntısındaki kanal ile kirli hava işletimi için ≥ 100 mmC: Taban çıkıntısındaki kanal ile kirli hava işletimi için ≥ 850 mm

D: Min. çalışma tezgahı kalınlığı - ilgili ocak kurulum notlarına bakınız

Maks. çalışma tezgahı kalınlığı 45 mm

E: Motor önde


F: Motor arkada

→ Ocak için temiz hava beslemesi gerekiyor

Lütfen ilgili ocak kurulum notlarına bakınız

Ölçüler mm cinsindendir

Tek bir kesitteki çerçevesiz ocak CX 482 / CI 282 / CI 283 ile birlikte AL 200

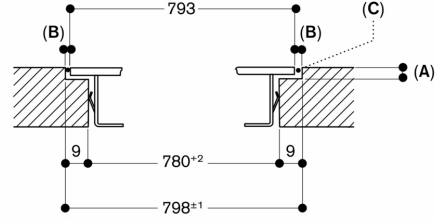
Yüzeye sıfır montaj
Uzunlamasına kesitA: $6,5^{+0,5}_{-0,5}$ mm

B: 2,5 mm

C: Silikon dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

AA 200 910 ile AL 200 180

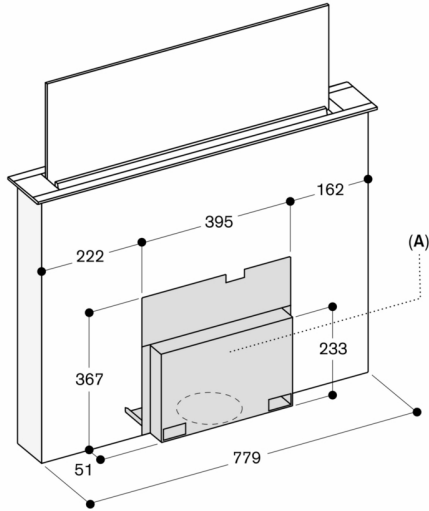

A: Montajdan sonra da tüm kapağa erişim sağlanmalıdır

Kapak cihazın ön veya arka tarafına monte edilebilir

Ölçüler mm cinsindendir

