



AL400192



Tercihe bağı aksesuarlar

AA409401:

havalandırma aksesuarı

AD704050:

AL400 için yatay hava toplama kutusu

AD754049:

havalandırma aksesuarı

AD854050:

AL için 2x150mm dikdörtgen bağılantı parç

Masa havalandırması 400 serisi

90 cm, Paslanmaz çelik

AL400192

– İndüksiyon ocaklar ile kombine edilebilir
tezgah havalandırması, kullanılmadığında
tamamen tezgah boşluğuna gömülebilir.<
< olay ve zahmetsiz pişirme deneyimi<
< itizlikle işlenmiş 3 mm paslanmaz çelik<
< ezgah üstü veya hemyüzey montaj
imkanıİndüksiyon ocaklar ile kombine edilebilir
tezgah havalandırması, kullanılmadığında
tamamen tezgah boşluğuna gömülebilir.<
imlenebilen doğal beyaz LED ışık ile çalışma
tezgahı ideal şekilde aydınlatılır<
assas işçilikle imal edilmiş 3 mm paslanmaz çelik
çerçeve<
ezgah üstü veya hemyüzey montaj imkanı<
otorsuz, Gaggenau emme motorları ile kombine
edilebilir<
/IB:Font>
Hava performansı
Hava performansı, birlikte kullanılan emme
motoruna göre değişir. Havalandırma cihazları
bölümünde ilgili sayfayı inceleyiniz.

Özellikler

3 elektronik güç seviyesi ve 1 yoğun mod.
Aralıklı havalandırma, 6 min.
Ardıl havalandırma, 6 min.
Yağ filtresi doluluk göstergesi.
2 geniş metal yağ filtresi, kolayca çıkarılabilir ve
bulaşık makinesinde yıkanabilir.
Doğal beyaz LED yüzey aydınlatması (3600 K),
dimlenebilir.
Aydınlatma gücü 4 x 10 W.
Aydınlatma gücü 400 Lx.

Tüketim verileri

Veriler AR400142 emme motorlu
konfigürasyona göre belirlenmiştir.
Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).
Enerji tüketimi 45.5 kWh/yıl.
Havalandırma verimlilik sınıfı A.
Aydınlatma enerji sınıfı C.
Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.
Ses seviyesi min. 45 dB / maks. 61 dB normal
modda.

Planlama notları

Vario elektrikli barbekü ile birlikte kullanıldığında
hava dolaşım modülü tercih edilmesi önerilmez.
Vario ocakların kullanımı ancak kapaksız olarak
olasıdır.
Ocakların maxium performansı 18kW olmalıdır.
Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince
tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun
altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz
ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.
Hemyüzey montaj için ilave notlar:
Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar
hemyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının
ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen
tezgah üreticisine danışınız.
Hava çıkış modunda çalışacak bir cihazın
montajı sözkonusu ise ve ortamda bir şömine varsa
gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve
cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile
güvene alınmalıdır.





Bağılantı değerleri


Bağılantı

değeri 65 W.

Fişli kablo uzunluğu 1.7 m.


Bağılantı kablosu 1,2 m.

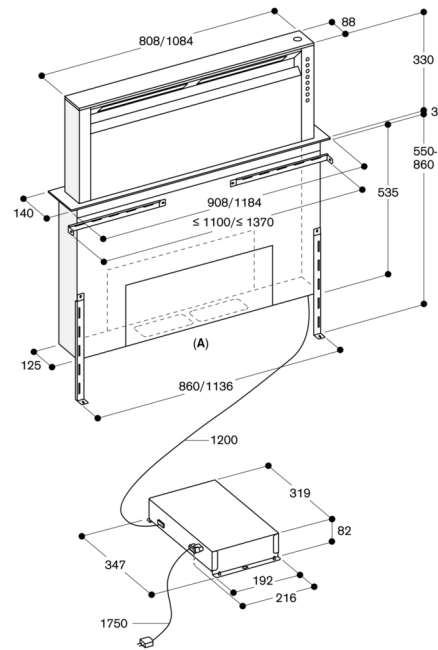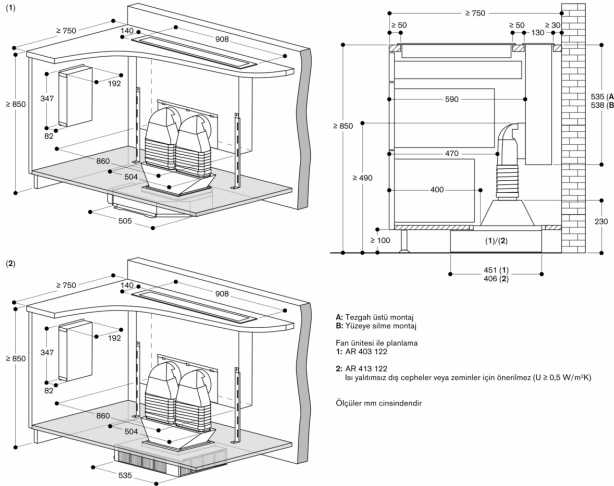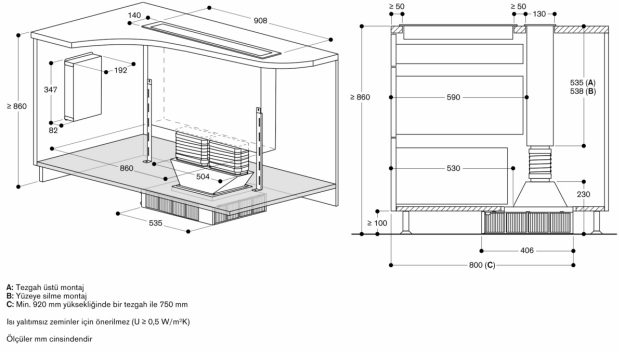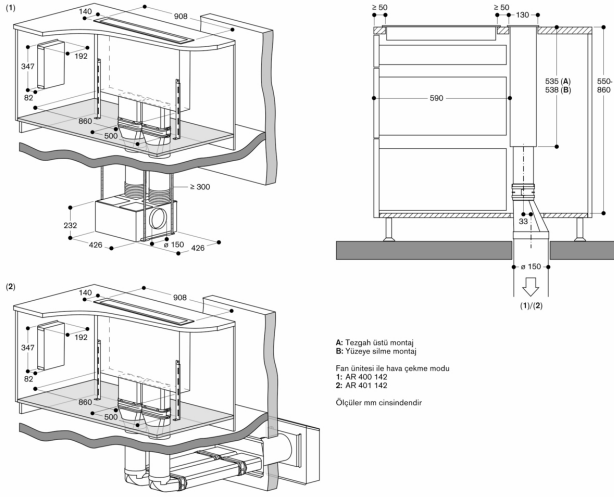

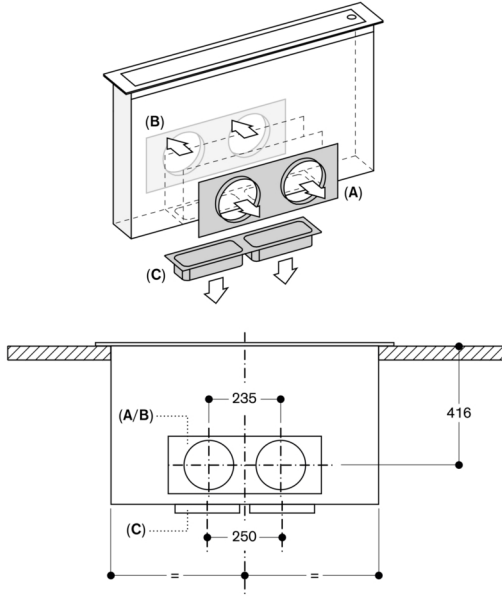


A: AD 754 049 ile önde bağlantı
B: AD 754 049 ile arkada bağlantı
C: AD 854 050 ile altta bağlantı

Ölçüler mm cinsindendir

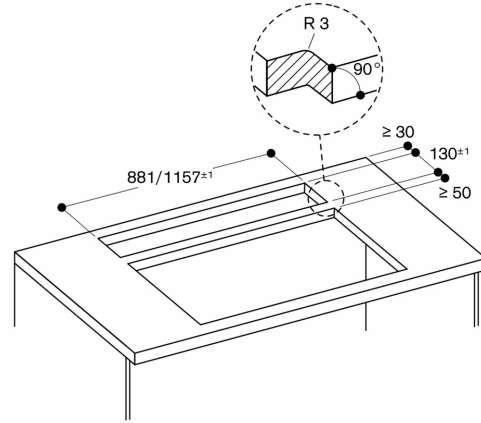


Ölçüler mm cinsindendir

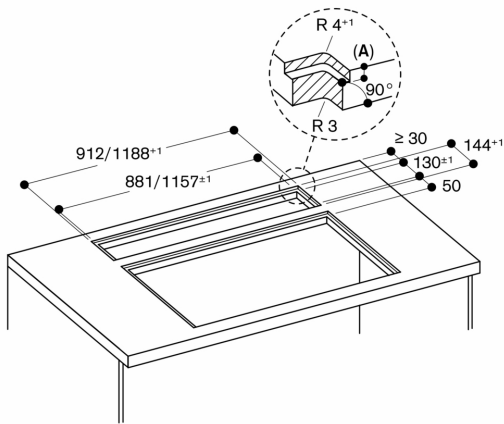

A: 3,5^{0,5} mm


Ölçüler mm cinsindendir

Üstten görünüm

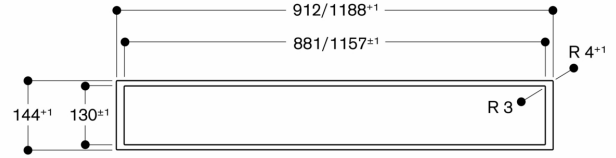

Ölçüler mm cinsindendir


Enine kesit

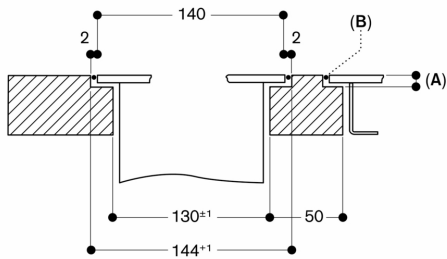

A: 3,5^{0,5} mm
B: Silikon dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

Uzunlamasına kesit

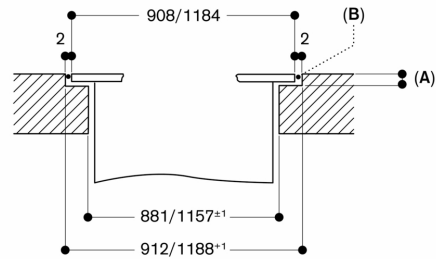

A: 3,5^{0,5} mm
B: Silikon dolgu

Ölçüler mm cinsindendir

AA 409 401/431 Mobilya köşebendi

