

BD2064L2VN
No-Frost, Üstten Donduruculu Buzdolabı
Inox görünümlü kapılar



BD2064L2VN

ENERJİ TÜKETİMİ VE PERFORMANS

- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Elektrik tüketimi: 401 kWh/yıl
- Toplam brüt hacim: 525 l

TASARIM

- Inox görünümlü kapılar
- Dikey kapı kolu
- Soğutucu bölümünde LED aydınlatma

KONFOR VE GÜVENLİK

- 1 x 7 Segment Elektronik Kontrol

SOĞUTUCU BÖLÜMÜ

- 4 adet kapı rafı

TAZELİK SİSTEMLERİ

- 1 adet nem kontrollü ExtraFresh çekmecesini - Meyve ve sebzelerin tazeliği ve vitaminleri daha uzun süre korunur.
- 1 adet ExtraCold < 0°C çekmecesini - Et, balık gibi hassas yiyecekler daha uzun süre taze kalır.

DERİN DONDURUCU BÖLÜMÜ

- Dondurma kapasitesi (kg/24 saat): 6 kg
- Elektrik kesintisinde saklama: 18 saat
- Buzmatik
- 1 adet raf

ÖLÇÜLER

- Boyutlar (YxGxD): 177 x 77 x 78 cm

TEKNİK BİLGİLER

- Kapı menteşesi sağda
- Yüksekliği ayarlanabilir ön ayaklar, tekerlekli arka ayaklar
- İklim sınıfı: SN-T

AKSESUARLAR

- 1 x Yumurtalık

GENEL BİLGİLER


beraberindeki aksesuarlar

4242006220044

BD2064L2VN

No-Frost, Üstten Donduruculu Buzdolabı

Inox görünümlü kapılar

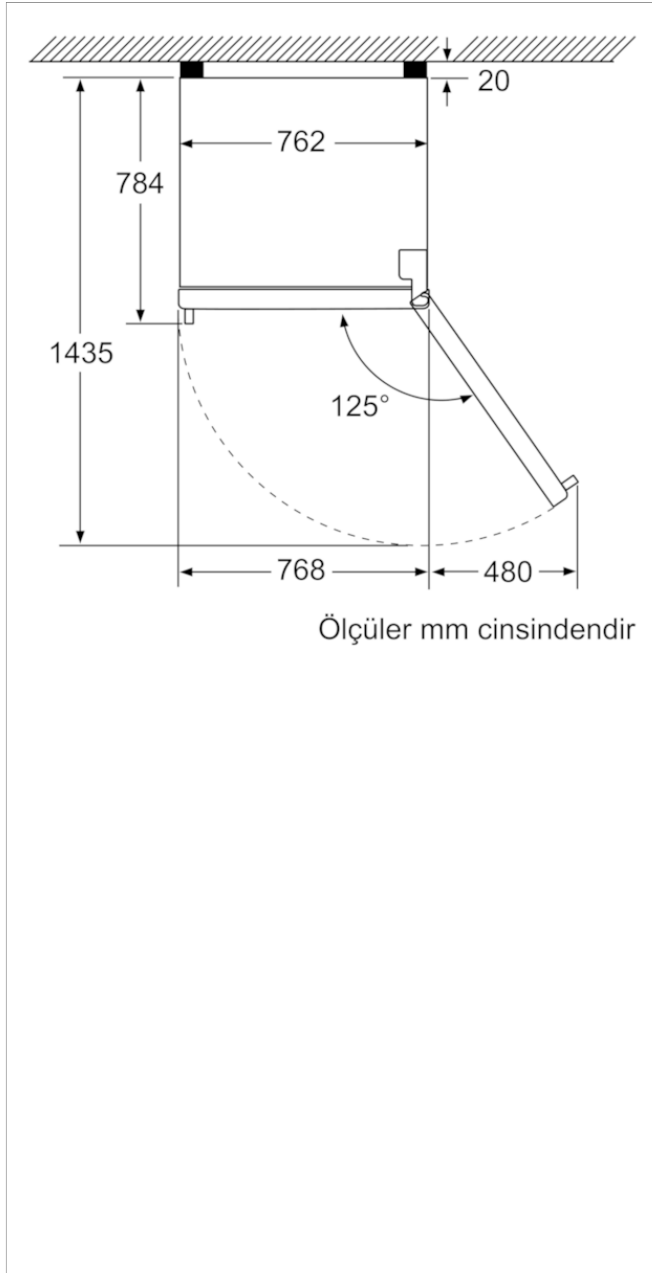

Özellikler

- Konstrüksiyon şekli: Solo
- Kompresör Adedi: 1
- Bağımsız Soğutucu devresi sayısı: 1
- Genişlik (mm): 768
- Yükseklik (mm): 1770
- Derinlik (mm): 734
- Net ağırlık (kg): 85,000
- Kapı panel seçenekleri: Mümkün değil
- Kapı menteşesi: sağa
- Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi: 2
- Siseler için raf: hayır
- No-Frost sistemi: tam
- Soğutucu bolmesi - iç havalandırma: evet
- Değiştirilebilir kapı yönü: hayır
- Elektrik kablosu uzunluğu (cm): 200
- Gürültü seviyesi (dB): 44

Sarfiyat ve baölantý özellikleri

- Bağlantı değeri (W): 205
- Akım (A): 10
- Gerilim (V): 220-240
- Frekans (Hz): 50
- Enerji Sınıfı: A+
- Yıllık enerji tüketimi (kWh/annum) - 2010: 401,00
- Soğutucu net kapasitesi (l): 350
- Dondurucu net kapasitesi (l): 137
- Temperature rise time (h): 18
- Freezing capacity (kg/24h) - NEW (2010/30/EC): 6
- Enerji tüketimi (kWh):
- Dondurma kapasitesi (kg/24saat):
- Elektrik kesintisinde saklama süresi (h): 18
- Onay belgesi: CE

üretim tarihi 2019-03-02