



CE261114

Cam seramik ocak 200 serisi

60 cm

CE261114

- Paslanmaz çelik çerçeve
 - Sensör kontrollü güç seviyesi seçimi
 - 1 Süper hızlı pişirme alanı 17cm ø(1800 W), kızartma alanı 26,5cm ø (2600 W).
 - 1 Süper hızlı pişirme alanı 14,5 cm ø (1200 W), 21 cm ø pişirme alanı olarak genişletilebilir (2100 W,hızlandırma ile 2600 W).
 - Bir süper Quick ocak gözü 18 cm ø (2000W)Paslanmaz çelik çerçeve
- Sensör kontrollü güç seviyesi seçimi

Pişirme alanları

1 Süper hızlı pişirme alanı 17cm ø(1800 W), kızartma alanı 26,5cm ø (2600 W).

1 Süper hızlı pişirme alanı 14,5 cm ø (1200 W), 21 cm ø pişirme alanı olarak genişletilebilir (2100 W,hızlandırma ile 2600 W).

Bir süper Quick ocak gözü 18 cm ø (2000W)

Bir süper Quick ocak gözü 14,5cm ø (1000 W), 21cm (2200W) pişirme alanı olarak genişletilebilir.

Kullanım

Sensör kontrollü güç seviyesi seçimi.

Pişirme alanı çizgileri.

17 kademeli elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Booster hızlandırma fonksiyonu

Elektronik pişirme zamanlayıcısı, 99 dk'ya kadar ayarlanabilir.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Ayarlar menüsü.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.

Çalışma göstergesi.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

Tezgah ankastre derinliği 49 mm, Kumanda

panosunun olduğu bölüm 50 mm derinlikte.

Duvar arasındaki mesafe min. 10mm olmalıdır.

Cihazın montajı üstten yapılabilir.

60cm derinliğindeki tezgaha montajı mümkün.

Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.


20 - 50 mm arası tezgaha bağlanabilir.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 9.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri 8.3 kW.

Bağlantı kablosu öngörülmemiştir.

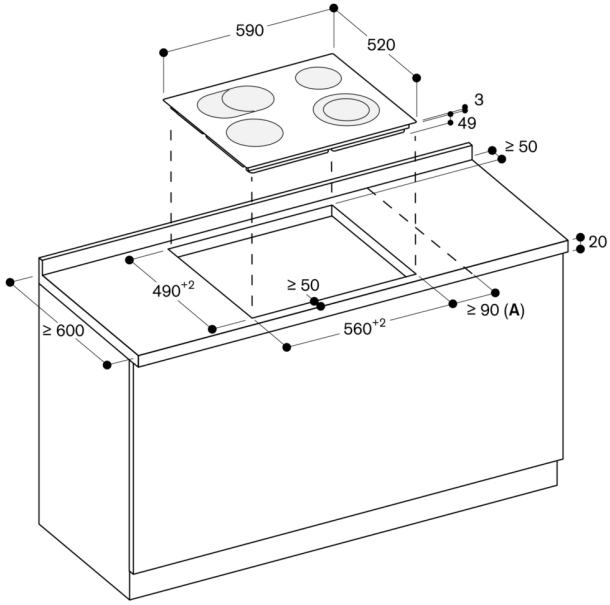

A: Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe.

Ölçüler mm cinsindendir