



CE291101

Cam seramik ocak 200 serisi

90 cm

CE291101

– Sıva altı montaj için çerçevesiz Flush-Top
Frame kurulum: ocak ve tezgahın kesintisiz
geçişi temizliği kolaylaştırır ve ocağı güzel bir
şekilde bütünleştirirHemyüzey montaj için
çerçevesiz tasarım

Kızartma otomatiği fonksiyonu.

27cm ø genişletilebilir,3 halkalı pişirme alanı.

Büyük kızartma alanı

Sensör kontrollü güç seviyesi seçimi

Pişirme alanları

2 Pişirme alanı (1800W) ya da 18 X 41,5 cm
(4400W) genişletilebilir kullanım alanı.

Bir süper hızlı ocak gözü 12cm ø (750 W), 21cm
ø pişirme alanı olarak genişletilebilir (2100W,
hızlandırma ile 2600 W).

Süper hızlı pişirme alanı 14.5cm ø (1050 W),
21cm ø genişletildiğinde (2200 W) veya 27cm ø
genişletildiğinde (3080 W).

Bir süper hızlı ocak gözü 14,5cm ø (1200 W,
hızlandırma ile 1600 W).

Kullanım

Sensör kontrollü güç seviyesi seçimi.

Pişirme alanı çizgileri.

17 kademeli elektronik güç seviyesi.

Özellikler

Kızartma otomatiği fonksiyonu 21cm ø pişirme
alanı için.

Booster hızlandırma fonksiyonu

Elektronik pişirme zamanlayıcısı, 99 dk'ya kadar
ayarlanabilir.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Ayarlar menüsü.

Güvenlik

Açma kapama düğmesi.

Çalışma göstergesi.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

Ankastre derinliği 51 mm, kumanda panosunun
olduğu bölüm 51 mm derinlikte.

Duvar arasındaki mesafe min. 10mm olmalıdır.

Cihazın montajı üstten yapılabilir.

60cm derinliğindeki tezgaha montajı mümkün.

Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.

20 - 50 mm arası tezgaha bağlanabilir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah
kesitinin boyut toleransına bağlı olarak
değişebilir.


Cihaz ağırlığı: yaklaşık 13.

Bağlantı değerleri


Toplam bağlantı değeri 11.0 kW.

Bağlantı kablosu öngörülmemiştir.



Uzunlamasına kesit

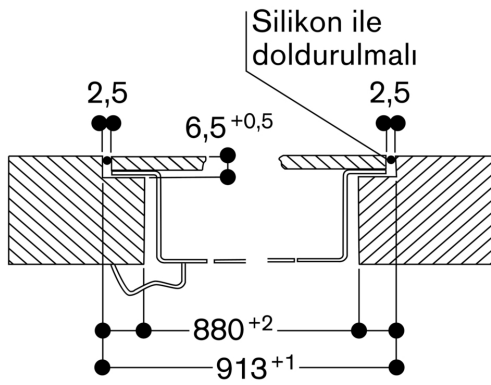

Çapraz kesit

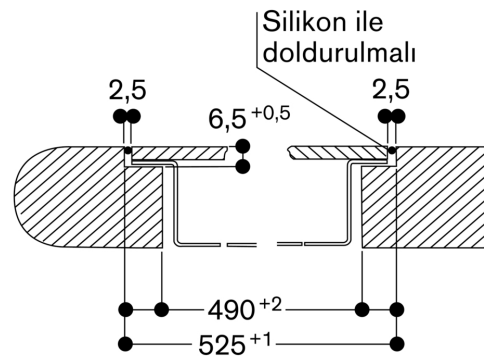

Yukarıdan görünüm

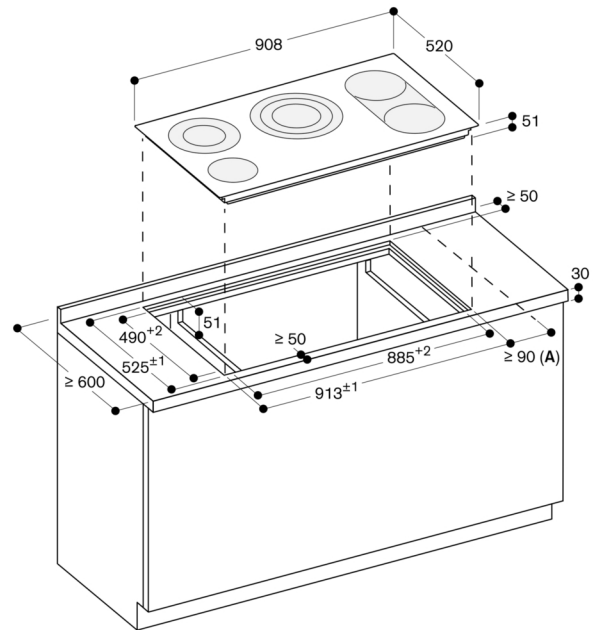

A: Ocak kesitinden duvara kadar olan minimum mesafe.

Ölçüler mm cinsindendir