



CG291210

Gazlı ocak 200 serisi
90 cm, Doğal gaz 20 mbar
CG291210

- 9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü
- Rahat ve emniyetli kullanım sağlayan kumanda paneli
- Tam olarak istenilen ve tekrarlanabilen alev büyüklüğünü sağlayabilme imkanı 9 kademeli tam elektronik güç seviyesi ile hassas ve tekrar edilebilir alev gücü

Çoklu alev halkalı ocak gözü 5 kW

Pişirme alanları

2 alev halkalı 1 Wok ocak gözü (300 W – 5000 W).

1 Güçlü ocak gözü (500 W - 3000 W), max. ø 26 cm'lik tencereler için uygundur.

2 Normal ocak gözü (350 W – 1750 W), max. ø 20 cm'lik tencereler için uygundur.

1 Ekonomik ocak gözü (330 W – 1000 W), max. ø 14 cm'lik tencereler için uygundur.

Kullanım

9 performans kademesi ve ocak alanı işaretli kumanda düğmeleri

Tek elle kullanım.

Otomatik hızlı ateşleme.

Özellikler

3 parçalı hemyüzey ocak ızgarası.

Emaye ocak gözü kapağı

Güvenlik

Termo elektrikli gaz güvenlik kilidi

Planlama notları

Ocak tasarımı tezgah üzerine montaj için uygundur

Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş edilebilir.

Tezgaha sıfır montajlarda kademe oluşturulmalı ve alt kademe 85cm üst kademe 88cm olmalıdır.

Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar, ara taban gereklidir.

Cihaz altına ayırıcı raf gerekmektedir.

Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.

Cihazın yan duvarlar ile mesafesi min 150 mm olmalı ya da ısı izolasyonu öngörülmelidir.

11 kW üzeri bağlantılarda Gazlı ocaklar mevcut

ülke şartnamelerine dikkat edilmelidir. Ayrıca mekan büyüklüğü, davlumbaz havalandırma


metodu ve performansı cihaz güçleri ile orantılı olmalıdır. 11 kW üzeri güçlerde davlumbaz ve ocak arasındaki mesafe en az 70 cm olmalıdır.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 15.

Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri : Gazlı ocak 12.5 kW.

Bağlantı kablosu 1.00 m, fiş hariç.

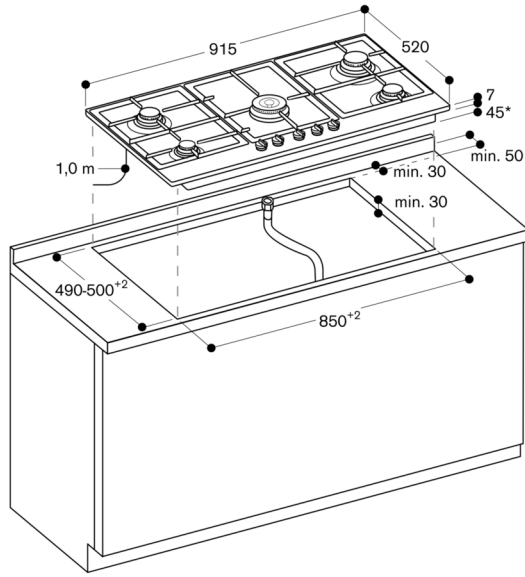

* 61 mm sağı arka
gaz bağlantısındaki alanda