



CG492111F

Tercihe bağı aksesuarlar

CA429410:

Aksesuar

Gazlı ocak 400 serisi
100 cm, Sıvı gaz 28-37 mbar
CG492111F

– 12 performans kademesi tam elektronik olarak adım adım ayarlanabilir 5 adet çoklu ocak gözü, 17.8 kW'a kadar

12 performans kademesi tam elektronik olarak adım adım ayarlanabilir

Tam olarak istenilen ve tekrarlanabilen alev büyüklüğünü sağlayabilme imkanı

Otomatik hızlı alevlenme, ve daimi alev kontrolü, alev yanlışlıkla sönerse otomatik olarak tekrar yakar.

Çok düşük ısıda işlem yapılabilmesi için simmer modunda alev kendini devamlı en düşük kademede açıp kapatır.

Cihaz tezgah ile aynı seviyede montaj yapılır Sağlam paslanmaz çelik kumanda düğmeleri

Pişirme alanları

1 çoklu alev halkalı Wok (300 W – 5800 W), max. Ø 32 cm'lik tencereler için uygundur.

2 normal göz iki alev halkalı (165 W – 4000 W), max Ø 28cm büyüklüğündeki tencereler için uygundur.

2 normal göz iki alev halkalı (165 W – 2000 W), max Ø 28 cm'lik pişirme kapları için uygundur.

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.

Tek elle kullanım.

Full elektronik kumanda ile 12 kademeli alev hakimiyeti ve simmer fonksiyonu

Otomatik hızlı alevlenme

Özellikler

Demleme kademesi.

3 bölümlü kesintisiz ve tezgah ile aynı seviyede döküm ızgaralar.

Pirinç alev halkaları.

Güvenlik

Elektronik alev kontrol, alev söndüğünde otomatik ateşler.

Ardıl ısı göstergesi.

Unutma emniyeti.

Planlama notları

Aksesuar çerçeve, çelik yada granit tezgah üreticisine, tam uyum sağlaması için önceden gönderilmelidir.

Özel enjektörler servis kanalı ile sipariş edilebilir.

Cihaz elektrik beslemesi olmadan çalıştırılmaz.

Kumanda düğmeleri arzu edilirse ocak yanına dikey olarak da konumlanabilir.

Eğer tezgah alın kalınlığı 23 mm'yi aşarsa "kumanda düğmesi montajı" çizimine başvurulmalıdır (alın arkasında derinlik oluşturulmalıdır).

Tezgah derinliği minimum 70mm olmalıdır

Gazlı ocak üstten hava emişi sağlar, ara taban gereklidir.

Ara tabana gerek yoktur.

Çelik çerçeve tezgaha monte edildiğinde, cihaz montaj sonrasında da tüm parçalarına ulaşılabilir.

Arka yüzey ısıya dayanıklı olmalıdır, izolasyon ve kenar bitiş malzemeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.

Cihaz montajı üstten yapılabilir.

Ahşap veya ısıya hassas yüzeyler ile min 300 mm aralık olmalıdır ya da bir izolasyon öngörülmelidir.

11 kW üzeri bağlantılarda Gazlı ocaklar mevcut ülke şartnamalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca mekan büyüklüğü, davlumbaz havalandırma metodu ve performansı cihaz güçleri ile orantılı olmalıdır. 11 kW üzeri güçlerde davlumbaz ve ocak arasındaki mesafe en az 70 cm olmalıdır.

Ocak yüzeyi ile yukarıdaki dolap arasındaki yanıcı malzemeden yapılmış minimum mesafe 76 cm olmalıdır.

VL 430/431 ile kombinasyon önerilmez, çünkü ortadaki gözün uzaklığı sebebiyle, sağlıklı emiş yapılamaz.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 34.


Bağlantı değerleri

Toplam bağlantı değeri : Gazlı ocak 17.8 kW.


Elektrik bağlantı değeri 15.0 W.

Fişli kablo uzunluğu 1.4 m.


Uzunlamasına kesit

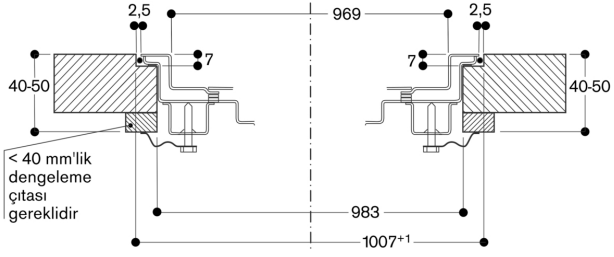


Yukarıdan görünüm

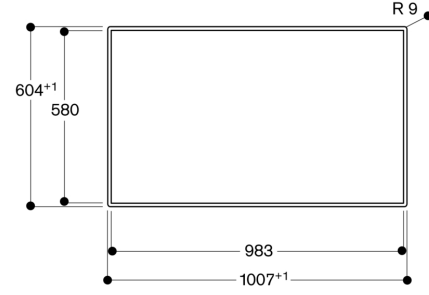


Çapraz kesit

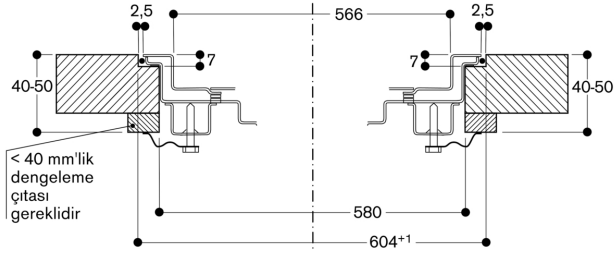

Kumanda düğmesi montajı, yüzeye sıfır montaj

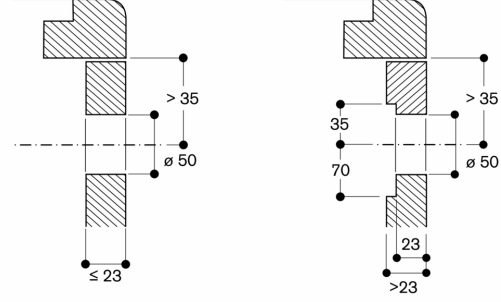

Ölçüler mm cinsindendir

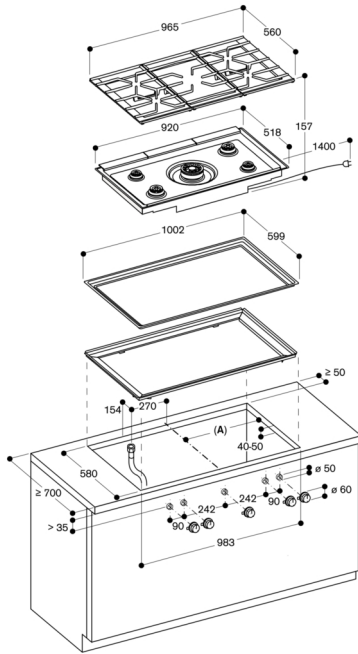

A: 491,5 mm

Daha fazla montaj seçeneği için montaj kılavuzuna bakınız

Ölçüler mm cinsindendir