SIEMENS

iQ700, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 212.5 x 75.6 cm, Düz Menteşe
CI30BP02

















- ✓ hyperFresh Plus: Sebze ve meyveleri 2 kata kadar daha uzun süre taze ve canlı tutar.
- ✓ superCooling: Dolabınıza yüklü miktarlarda yiyecek yerleştirirken ısıyı sabit tutmak için sıcaklığı belirli bir süre için düşürür.
- ✓ superFreezing – Büyük miktarda yiyeceği bile hızla dondurun.
- ✓ multiAirflow: Daha uzun süre tazelik için ısı dalgalanmalarını en aza indirir ve soğutma süresini kısaltır.
- ✓ Kırılmaya dirençli cam raflar ekstra sert ve kolay temizlenebilir cam malzemeden oluşmaktadır.

Donanım

Teknik bilgiler

Enerji verimlilik sınıfı[1]:	E
Yıllık ortalama enerji tüketimi[2]:	295 kWh/yıl
Derin dondurucu bölümü kapasitesi:	136 litre
Soğutucu bölümü kapasitesi:	316 litre
Ses seviyesi:	42 dB(A) re 1pW
Ses seviyesi sınıfı:	D
Kurulum tipi:	Ankastre
Kompresör adedi:	2
Bağımsız soğutucu devresi sayısı:	2
Genişlik:	756 mm
Yükseklik:	2125 mm
Derinlik:	608 mm
Net Ağırlık:	175.5 kg
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	2134.0 x 762.0 x 610.0 mm
Kapı panel seçenekleri:	Aksesuar ile mümkün
Kapı yönü:	Sağa ters çevrilebilir
Soğutucu bölümü ayarlanabilir raf adedi:	2
Plastik şişelik:	hayır
No-Frost sistemi:	Fridge and freezer
Sogutucu bolmesi - ic havalandırma:	evet
Değiştirilebilir kapı yönü:	evet
Elektrik kablosu uzunluğu:	300 cm
Güç:	300 W
Akım:	10 A
Nominal gerilim:	220-240 V
Frekans:	50-60 Hz
Elektrik kesintisinde saklama süresi (h):	13 saat



Tercihe bağlı aksesuarlar

CI30ZSETB2	36" Stainless steel door panel(3 Door)
CI60Z000	Bağlantı seti
CI60Z200	Extreme Kit Heating Kit
CI10Z591	Aksesuar
CI30Z201	Toe Kick w waterfilter 36"BM

[1] Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A'dan G'ye)
[2] Gerçek tüketim, cihazın kullanımına ve konumuna bağlı değişebilir. Standart 24 saatlik kullanıma göre hesaplanmıştır.

SIEMENS

iQ700, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 212.5 x 75.6 cm, Düz Menteşe CI30BP02

Donanım

Enerji Tüketimi ve Performans
- N

Tasarım
- Ank. Sogutucu Gardırop Tipi
- Entegre edilebilir, düz menteşe
- kaideden hava akışı
- ayarlanabilir esnek kaide 10,2 den 18,1 cm ye kadar
- Kapı açılma açısı 115°

Konfor ve Güvenlik
- noFrost - Manuel buz çözdürmeye son
- Uzaktan Takip ve Kontrol
- Tatil modu
- Kapı açık kaldığında optik ve akustik aktif uyarı sistemi

Soğutucu Bölümü
- multiAirflow ile homojen soğutma
- airFresh koku filtresi
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir, toplam 3 adet emniyetli cam raf
- 1 adet kapı rafı
- LED aydınlatma

Tazelik Sistemleri
- şeffaf sebzelik
- 1 adet hyperFresh <> 0°C çekmecesi - et ve balıkları daha uzun süre taze tutar.

Derin Dondurucu Bölümü

Teknik Bilgiler
- Kapı yönü sağa doğru, Kapı yönü değiştirilebilir
- Bağlantı: 300 W
- Nominal voltaj: 220 - 240 V

Ölçüler
- Niş ölçüler (Y x G x D): 213.4 cm x 76.2 cm x 61.0 cm

Aksesuarlar
- A**0026, Bağlantı kablosu, A**0016


GENEL BİLGİLER<I

IB:Font>• Total Hacim: 452 l

SIEMENS

iQ700, Alttan Donduruculu Ankastre Buzdolabı, 212.5 x 75.6 cm, Düz Menteşe
CI30BP02


teknik çizimler

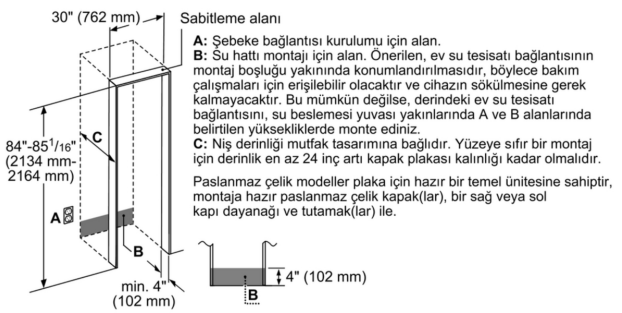


Sabitleme alanı


A: Şebeke bağlantısı kurulumu için alan.
B: Su hattı montajı için alan. Önerilen, ev su tesisatı bağlantısının montaj boşluğu yakınında konumlandırılmasıdır, böylece bakım çalışmaları için erişilebilir olacaktır ve cihazın sökülmesine gerek kalmayacaktır. Bu mümkün değilse, derindeki ev su tesisatı bağlantısını, su beslemesi yuvası yakınlarında A ve B alanlarında belirtilen yüksekliklerde monte ediniz.
C: Niş derinliği mutfak tasarımına bağlıdır. Yüzeye sıfır bir montaj için derinlik en az 24 inç artı kapak plakası kalınlığı kadar olmalıdır.

Paslanmaz çelik modeller plaka için hazır bir temel ünitesine sahiptir, montaja hazır paslanmaz çelik kapak(lar), bir sağ veya sol kapı dayanağı ve tutamak(lar) ile.

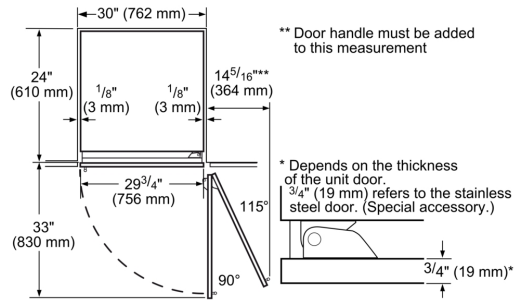

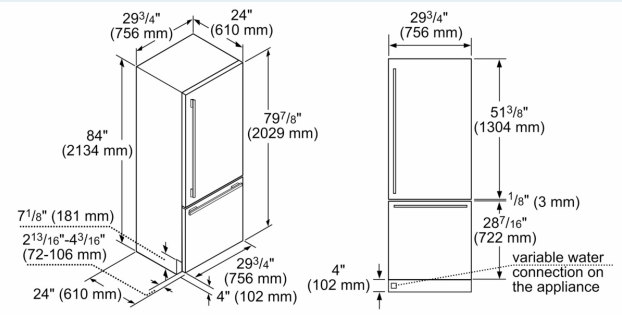

Detaylı Taban

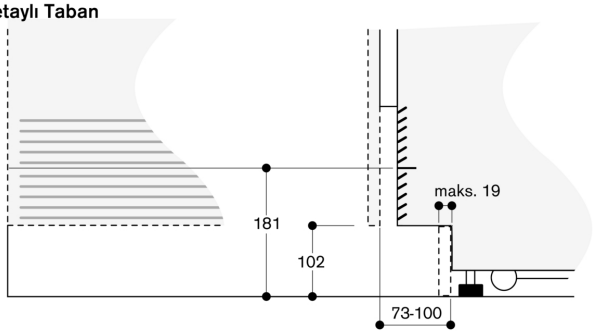

Cihazın standart yüksekliğine bağlı olarak süpürgelik yüksekliği 102 mm. maksimum süpürgelik kalınlığı 19 mm'dir.