

CMP250112

Tam otomatik espresso makinesi 200 serisi
60 x 45 cm, Metalik
CMP250112

- 12 farklı kahve türü
- Kişiye özel 8 içeceğin hafızaya alınabilmesi ve hızlıca seçilebilmesi için kişiselleştirme fonksiyonu
- Aynı anda iki fincan hazırlama
- Süt, su ve kahve seviyeleri
- Hemyüzey montajKulpsuz kapı tasarımı / yumuşak kapanma sistemi

Daima hazır olan sıcak su sayesinde beklemeden kahve alabilme imkanı
Aroma demleme teknolojisi ile tam aroma alma imkanı
Her demlemeden sonra otomatik kendi kendi temizleme
TFT dokunmatik ekran
Yüzey kontrol modülüne sahip panelsiz cihaz
Sütlü veya sütsüz tüm içeçekler tek tuş dokunuşu ile hazırlanır
Kişiselleştirme fonksiyonu
7 farklı aydınlatma senaryosu
Süt, su ve kahve için elektronik dolum seviyesi göstergesi sayesinde mükemmel sonuç

İçecek türleri<
/IB:Font>Ristretto / 2 x Ristretto.
Espresso / 2 x Espresso.
Espresso Macchiato / 2 x Espresso Macchiato.
Kahve / 2 x Kahve.
Americano / 2 x Americano.
Sütlü kahve / 2 x Sütlü kahve.
Latte Macchiato / 2 x Latte Macchiato.
Cappuccino / 2 x Cappuccino.
Flat White / 2 x Flat White.
Süt köpüğü / 2 x Süt köpüğü.
Sıcak süt / 2 x Sıcak süt.
Sıcak su / 2 x Sıcak su.

Kullanım
Frenli kapı kapanış sistemi.
Kontrol düğmesi ve TFT dokunmatik ekran ile kolay kullanım.
Anlaşılabilir metin ekranı
Bireysel içecekleri kaydetme seçeneği, 8 farklı içecek kaydetme.
4 bardak boyu ayarı: içecek hacmi, bardak hacmine göre kişiselleştirilebilir.
Çok hafiften ekstra serte 8 kahve sertliği seviyesi.
3 kademeli kahve sıcaklık ayarı.
Sıcak su için 10 farklı sıcaklık seviyesi.
4 seviye kahve-süt oranı ayarı.
Ayarlanabilir öğütme seviyesi.
Yüksekliği 7 cm'den 15 cm'e kadar ayarlanabilen içecek dağıtıcısı.
Kapak arkasında su tankı, süt ve kahve çekirdeği bölmelerine kolay erişim.


Özellikler
Seramik diskler ile bakım gerektirmeyen öğütme.
Öğütülmüş kahve için ayrı bölme.
19 Bar su basınç pompası.
Ekstra yoğun tek içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.
Çift içecek hazırlama için çift öğütme ve demleme döngüsü.
Entegre süt sistemi ile süt dağıtıcısı.
0.5 litre
termos özellikli, paslanmaz çelik süt kabı.
Entergre LED aydınlatma.
Aroma korumalı 500 Gram kapasiteli çıkarılabilir kahve çekirdeği haznesi sayesinde farklı tür kahve çekirdekleri zahmetsizçe değiştirilebilir.
Öğütülmüş kahve miktarının otomatik ayarlanması
2.4 l çıkarılabilir su tankı.
Elektronik Su filtresi değiştirme göstergesi
Atık su ve kahve için doluluk göstergesi ve kontrolü.
Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).
Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Güvenlik
Çocuk kilidi.

Temizlik
İlk çalıştırma ve kapanışta tam otomatik temizleme programı<
er içecekten sonra süt sisteminin otomatik buharlı temizliği.<
tomatik temizleme ve kireçten arındırma programı<
ahliye programı cihazı uzun tatil dönemleri ya da taşınmalar için korumaya alır.<
ahve türü değişiminde sistemde bulunan kahve artıkları için tahliye işlevi.<
ıkarılabilir demleme ünitesi.<
ahve altlığı ve damlama kabı bulaşık makinesinde yıkanabilir<
üt köpürtme cihazı bulaşık makinesinde yıkanabilir<
/IB:Font>
Planlama notları
İdeal montaj yüksekliği 95-145 cm (üst kenar ile niş tabanı arası)<
ihaz ön yüzeyi ve yan dolap kapağı ön yüzeyi arasında minimum fuga genişliği 5 mm.<
ihaz ön yüzeyi ve mobilya gövdesi ile arasındaki fark 21 mm'dir.<
enar montajlarında yan boşluklar gözönünde bulundurulmalıdır.<
apı açılma 110° (standart gönderim) - duvar ile olan mesafe minimum 350 mm olmalıdır.<
apı açılma açısı 155° ise - duvar ile olan mesafe minimum 650 mm olmalıdır.<
apı açılma açısı 92° ise - duvar ile olan mesafe minimum 100 mm olmalıdır. 'menteşe için yedek parça kodu Nr. 00636455).<
9cm standart nişlerde, 14cm<
üksekliğinde WS üzerine direkt<
ontaj.<
AN kablosu girişi, cihazın arkasında, sağ alt köşede yer alır.<
psiyonel aksesuar (Servis üzerinden sipariş):<
T-Nr. 17000705 Su filtresi kartuşu<
T-Nr. 00311819 Kireç çözme tableti<
T-Nr. 00311769 Temizleme tableti<
T-Nr. 00636455 92°'lik kapı açılımını sınırlandırma parçası<
T-Nr. 11015223 Kapaklı kahve çekirdeği haznesi<
/IB:Font>
Bağlantı değerleri
Toplam bağlantı değeri 1.60 kW.
Fişli bağlantı kab

losu 1.7 m
Home Connect özellikli cihazlar için: LAN bağlantı kablosu öngörülmelidir.
Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.
Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 2.0 W.
Time auto-standby/gösterge kapalı durumunda 30 dakika.
Time auto-standby/şebeke durumunda 30 dakika.
Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

Sol köşe montajı

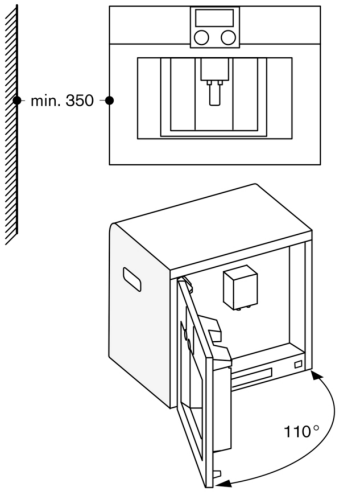

92° menteşe sınırını (Yedek parça No. 00636455) kullanırken duvara asgari mesafe yalnızca 100 mm'dir.

