

iQ700, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Inox CS56GPS1



beraberindeki aksesuarlar

1 x Pizza form tabağı, 1 x Tel ızgara, 1 x Üniversal tava, delikli, boy XL, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy S

Tercihe bağlı aksesuarlar

HZ617000 Fırın aksesuari

Optimum sonuçlar için buharlı pişirme ve sensörler ile donatılmış kompakt fırın.

- ✓ Hızlı ön ısıtma ile gerekli fırın ısısına daha çabuk ve daha az enerji ile ulaşın. coolStart ile dondurulmuş gıdalarınız için ön ısıtmayı ortadan kaldırın.
- ✓ Sağlıklı, hassas ve doğal pişirme: fullSteam.
- ✓ cookControl Plus — Fırınınızdaki şef dokunuşu.
- ✓ roastingSensor Plus ile her seferinde mükemmel pişmiş yemekler hazırlayın.
- ✓ TFT Dokunmatik ekranın renkli ve gelişmiş ekranı sayesinde kolay kullanım

Donanım

Teknik bilgiler

Kurulum tipi: Ankastr
 Kapı açılımı: Aşağı açılır
 Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 450-455 x 560-568 x 550 mm
 Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 455x594x548 mm
 Ambalajlı Ürün Boyutları: 520x650x710 mm
 panelin malzemesi: paslanmaz çelik
 kapı malzemesi: cam
 Net Ağırlık: 37.3 kg
 Elektrik Kablosu Uzunluğu: 150 cm
 EAN numarası: 4242003683712
 Akım: 16 A
 Nominal Gerilim: 220-240 V
 Frekans: 60; 50 Hz
 Elektrik Bağlantı Tipi: Topraklı standart fiş
 Fırın iç hacmi: 47 litre
 Enerji sınıfı¹: A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/çevrim
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/çevrim
 Energy efficiency index (2010/30/EC): 81.3 %
 Entegre aksesuarlar: 1 x Pizza form tabağı, 1 x Tel ızgara, 1 x Üniversal tava, 1 x Buhar haznesi, delikli, boy S, 1 x Buhar haznesi, delikli, boy XL, 1 x Buhar haznesi, deliksiz, boy S



¹ Enerji Verimlilik Sınıfı Ölçeği (A+++'dan D'ye)

iQ700, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Inox CS856GPS1

Donanım

Fırın türü / Isıtma türü

- 13 pişirme programına sahip Kompakt kombi buharlı pişirici: 4D Hot Air, HotAir Eco, Alt / Üst Isıtma, Alt üst ısıtma ECO, Sıcak hava dolaşımli ızgara, Büyük alanlı ızgara, Küçük alanlı ızgara, Pizza konumu - yoğun ısıtma, Derin dondurulmuş yiyecek kademesi, Sadece alt ısıtma, Düşük sıcaklıkta pişirme, Ön ısıtma programı, Sıcak tutma programı
- Buhar özelliği ile birlikte gelen ilave fonksiyonlar: Buz çözme, %100 Buhar, Mayalama, Tazeleme / ısıtma
- Sıcaklık aralığı 30 °C - 250 °C
- 47 l iç hacim

Dizayn:

- Çevirmeli Düşme
- Fırın iç yüzeyi: Antrasit Emaye

Temizlik:

- ecoClean Plus üst panel, arka panel, yan panel
- Kolay çıkarılabilir cam iç kapak

Konfor:

- 3.7" dokunmatik kontrol özelliğine sahip grafik göstergeli renkli TFT ekran
- Isı tavsiyesi
- Güncel ısı göstergesi
- Isıtma kontrolü
- Sabbath programı
- İlave fonksiyonlar: Kalker temizleme programı< Otomatik kaynatma kontrolü< Fırın içi kurutma fonksiyonu< RoastingSensor pişirme sensörü, birçok farklı noktadan ölçüm yapan et termometresi< Elektronik saat ve zamanlayıcı< Hızlı ısıtma< LED aydınlatma, iç aydınlatma tuşu<l Su haznesi kapasitesi 1 l<l Su tankını boşaltma göstergesi: evet<l Buhar tankının yeri: panel üzerinde<l Soğuk hava fanı<l Paslanmaz çelik fan<l Bilgi tuşu<l 1 kademeli teleskopik tepsi rafı<l

IB:Font>Aksesuarlar:

- Buhar haznesi, delikli, boy S, Buhar haznesi, delikli, boy XL, Buhar haznesi, deliksiz, boy S, Pizza form tabağı, Tel ızgara, Üiversal tava

Güvenlik:

- Ön kapak ısısı maksimum 40° C
- Çocuk emniyet tuşu
- Emniyet için kendi kendine kapanma
- Atıl ısı göstergesi
- Start tuşu
- Kapı kon




trol sacı

Teknik Bilgi:


- Elektrik kablosu uzunluğu: 150 cm
- Toplam elektrik kullanım değeri: 3.3 kW
- Ürün boyutu (YxGxD): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Montaj ölçüleri (YxGxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm

iQ700, Built-in compact oven with steam function, 60 x 45 cm, Inox CS856GPS1

teknik çizimler

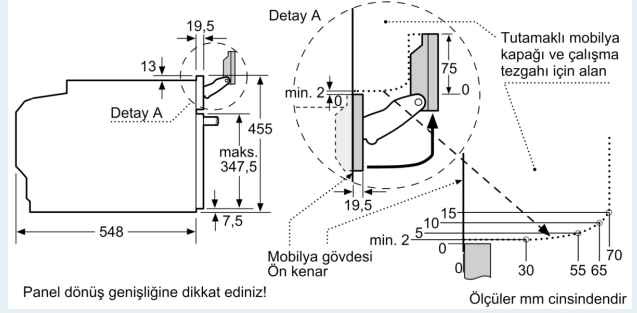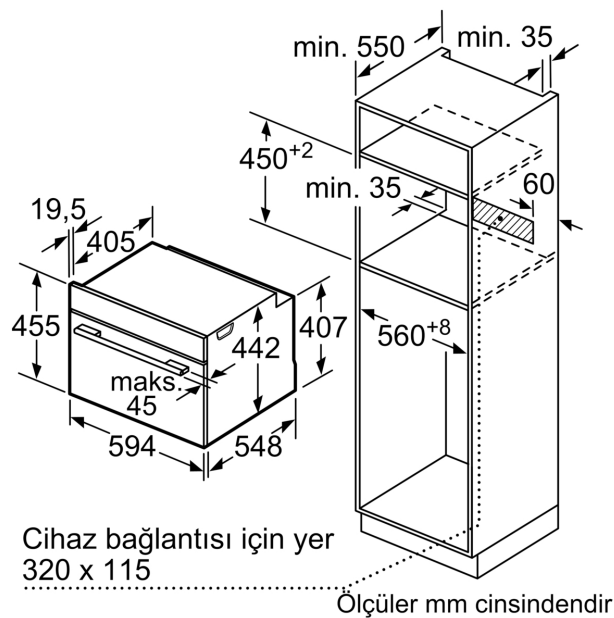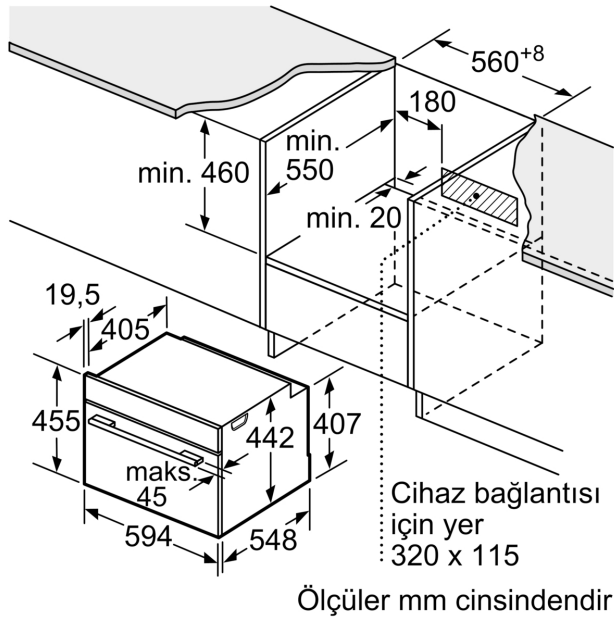

Tek ocaklı montaj.

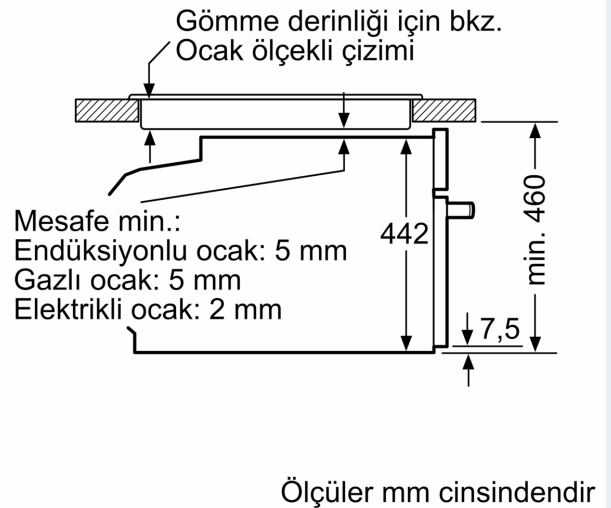

teknik çizimler

Eğer kompakt cihaz bir ocağın altına monte edilecekse aşağıdaki çalışma tezgahı kalınlıklarına (gerekirse alt yapı dahil) dikkat edilmelidir.

Ocak tipi	Minimum çalışma tezgahı kalınlığı	
	yerleştirildi	Yüzeye sıfır
Endüksiyonlu ocak	42 mm	43 mm
Tam yüzeyli Endüksiyonlu ocak	52 mm	53 mm
Gazlı ocak	32 mm	43 mm
Elektrikli ocak	32 mm	35 mm