



CV492105



Tercihe bağlı aksesuarlar

CA050300 :

CA051301:
Teppan Yaki

CA052300:
Flexinduction griddle plate

CA055300 :

CA084010:
Acoustic filter

CA282112:
Aktif Karbon filtre

Tercihe bağlı aksesuarlar

CA082011:
Kit unducted recirculation

CA082061:
Kit ducted recirculation, 60 cm worktop

CA082071:
Kit ducted recirculation, 70 cm worktop

CA084010:
Acoustic filter

CKI440000:
4 Düğme, induksiyon, Siyah

CKI440010:
4 Düğme, induksiyon, Paslanmaz çelik

Entegre havalandırma sistemli flex induksiyonlu
ocak 400 serisi

90 cm

CV492105

- Tam otomatik havalandırma
- Büyük ölçekli metal yağ filtresi, kolay çıkarılabilir, bulaşık makinesinde yıkanabilir
- Pişirme kaplarının serbest konumlandırılması
- Hassas kontrol ve kişiselleştirme için siyah sağlam paslanmaz çelik topuzDikdörtgen pişirme alanları birleştirilebilen fleks induksiyon teknolojisi

Tencere ve tavalar pişirme sınırları içerisinde serbestçe yerleştirebilir ve 30 cm'ye kadar otomatik olarak taban büyüklüğüne uyum sağlar Ocak içine entegre edilmiş etkili havalandırma sistemi

Tam otomatik havalandırma sistemi ve fonksiyonları

Üstün performanslı geniş metal yağ filtresi, çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir Enerji tasarruflu, sessiz fan motoru Hava çıkışı veya hava dolaşımı olarak kullanılabilir

Hava dolaşimli çalışma modunda entegre aktif karbon filtresi üstten kolayca çıkarılabilir Hassas işçilikle imal edilmiş kişiselleştirilebilir siyah ve paslanmaz çelik düğme seçenekleri ile Hemyüzey montaj için çerçevesiz tasarım

Pişirme alanları

2 flex induksiyon pişirme alanı 20x23 cm (2200 W, booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 40x23 cm (3300 W, booster ile 3700 W), otomatik genişleme ile 30x32 cm (3300 W, booster ile 3700 W).

2 flex induksiyon pişirme alanı 20x23 cm (2200 W, booster ile 3700 W), birleştirildiğinde 40x23 cm (3300 W, booster ile 3700 W), otomatik genişleme ile 30x32 cm (3300 W, booster ile 3700 W).

Havalandırma performansı

Performans ve ses seviyeleri, 3/Yoğun kademe: Hava performansı EN 61591 normuna göre verilmiştir.

Ses seviyeleri EN 60704-3 normuna göre verilmiştir.

Hava çıkışı:

bacl. hav. çık EN 4 Ø 150: 532 m³/h / 636m³/h. 70 / 74dB (A) re 1 pW.

59 / 62 dB (A) re 20 µPa.

Hava dolaşım:

487 / 611m³/h.

67 / 72dB (A) re 1 pW.

55 / 61 dB (A) re 20 µPa.

Kullanım

Işık göstergeli kontrol düğmeleri.

12 kademe (1...12) elektronik güç seviyesi.

İki renkli (beyaz / turuncu) gösterge paneli ile kolay kullanım.<

avalandırma sisteminin elektronik kumandası 3 kademelidir ve 1 yoğun kademeye sahiptir.< /IB:Font>

Özellikler

Dikdörtgen pişirme alanları için fleks pişirme fonksiyonu.

Sensör kontrollü kızartma fonksiyonu.

Booster hızlandırma fonksiyonu

Sensör kontrollü otomatik olarak ihtiyaca göre çalışan h

avalandırma kademeleri.

Ocak alanı kullanılmaya başladığında otomatik olarak devreye giren havalandırma sistemi.

Ardıl havalandırma, 6 dak.

Sensör ile otomatik kontrol veya manuel çalıştırma işlevi.

Yağ filtresi ve aktif karbon filtre doluluk göstergesi.

Yağ filtresi çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Siyah çinko döküm havalandırma kapağı, bulaşık makinesinde yıkanabilir.

Yüksek verimli, fırçasız doğru akım motorlu fan teknolojisi (BLDC).

Cihazın iç gövde tasarımı verimli hava akışını sağlamak ve hava direnci oluşmaması için hava akışına uygun tasarlanmıştır.

Kronometre.

Kısa süreli zamanlayıcı.

Hafıza özelliği

Ayarlar menüsü.

Güç yönetimi.

Dijital Özellikler

Havalandırmayı uzaktan izleme ve kontrol etme Uzaktan yemek pişirme alanlarını izleme Uzaktan teşhis

Dijital servisler için entegre WiFi modülü ile ev ağı entegrasyonu (Home Connect).

Home Connect fonksiyonu ülkedeki Home Connect ağına ve hizmetine bağlıdır. Her ülkede Home Connect hizmeti şu an verilmemektedir. Daha detaylı bilgiyi www.home-connect.com adresinden edinebilirsiniz.

Tüketim verileri

Enerji verimliliği sınıfı: A (A+++ ile D arasında).

Enerji tüketimi 56.9 kWh/yıl.

Havalandırma verimlilik sınıfı A.

Aydınlatma enerji sınıfı -.

Yağ filtresi verimlilik sınıfı B.

Ses seviyesi min. 61 dB / maks. 70 dB normal modda.

Güvenlik

Çalışma göstergesi.

Pişirme kaplarını algılama.

2 kademeli ardıl ısı göstergesi.

Çocuk kilidi.

Unutma emniyeti.

İki kademeli taşıma emniyeti, çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir.<

aşma kabı, 0,9 litre kapasiteli, bulaşık makinesinde yıkanabilir.<

/IB:Font>

Planlama notları

Alt dolap genişliği: min. 60 cm.

Tezgah derinliği: min. 60 cm hava kanalsız hava dolaşımı modu ile, min. 65 cm hava kanallı hava dolaşımı modu ve hava çıkış modu ile.

Cihaz derinliği 227 mm.

Hava kanalsız hava dolaşım aksesuarı CA 082 010, tezgah mobilyasının arka panelinde en az 25 mm'lik dikey bir açıklık gerektirir, ideal performans için 50 mm'lik açıklık önerilir.

Cihazın arkasındaki hava çıkışına yassı hava kanalı (DN 150) ile direkt erişim sağlanabilir.

Hava çıkış modunda maksimum 65 Pa açılış basıncına sahip tek yönlü flapa kurulmalıdır.

Hava dolaşımı modunda en iyi performansı sağlamak için en az 440 cm² çıkış yüzeyi sağlanmas

ı tavsiye edilir.

Yalnızca mıknatıslanabilen (indüksiyonlu) çelik tencere ve tavalarla çalışır. Optimum ısı dağılımı için, sandviç tabanlı pişirme kaplarının kullanılması önerilir.

Cihaz tezgaha alttan sabitlenmelidir.

Cihaz ağırlığı: yaklaşık 32.

Cihaz alt taraftan serbestçe ulaşılabilir olmalıdır.

Hava çıkış modunda çalışacak bir cihazın montajı söz konusu ise ve ortamda bir şömine varsa gerekli taze hava girişi temin edilmelidir ve cihazın elektrik beslenmesi bir emniyet şalteri ile güvence alınmalıdır.

Taş, sentetik veya masif ahşap tezgahlar hemiyüzey montaja uygundur. Kesim kenarlarının ısı direnci ve sıvı sızdırmazlığı sağlanmalıdır. Diğer tezgah malzemeleri ile ilgili olarak lütfen tezgah üreticisine danışınız.

Taşıma kapasitesi ve stabilitesi, özellikle ince tezgah malzemeleri kullanıldığında uygun altyapılar kullanılarak desteklenmelidir. Cihaz ağırlığı ve ek yükler hesaba katılmalıdır.

Silikonun doğru şekilde uygulanabilmesi için, tezgah kesit kademesinin mutlak şekilde düz ve pürüzsüz olması gerekmektedir.

Derz genişliği, kombinasyonlara ve tezgah kesitinin boyut toleransına bağlı olarak değişebilir.

Bağlantı değerleri



Toplam bağlantı değeri 7.4 kW.

Bağlantı kablosu 1.50 m, fiş hariç.

Standby/gösterge kapalı durumunda enerji tüketimi 0.5 W.



Standby/şebekeye bağlı durumunda enerji tüketimi 2.0 W.

Lütfen WiFi modülünü devre dışı bırakmak için kullanım kılavuzundaki talimatları inceleyiniz.

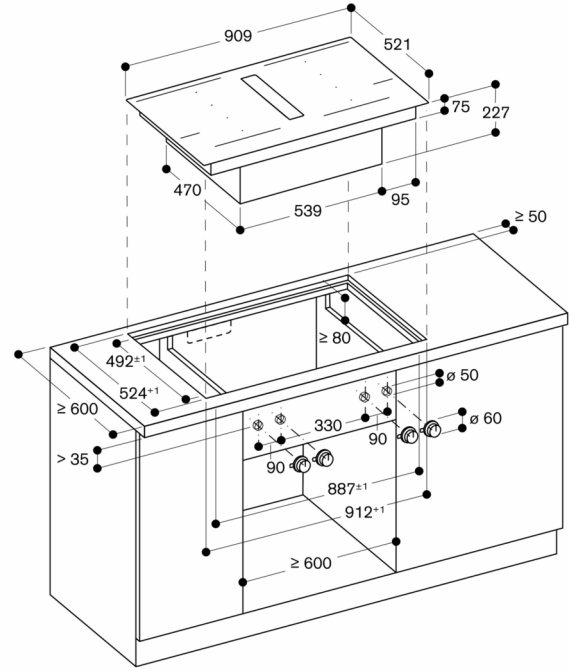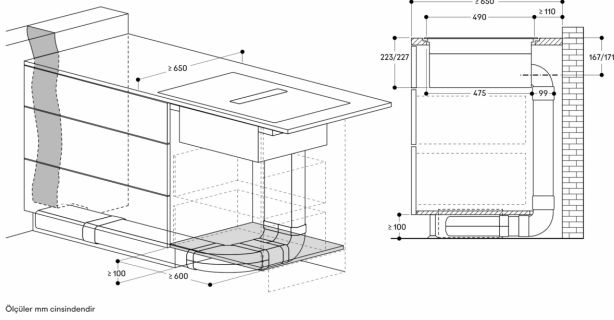


Kanallı resirkülasyon ile CV 492'nin önden görünümü

Önden görünüm - Yönlendirmesiz hava dolaşımı için mobilya kesiti - yüzeye sıfır (CA 082 010)

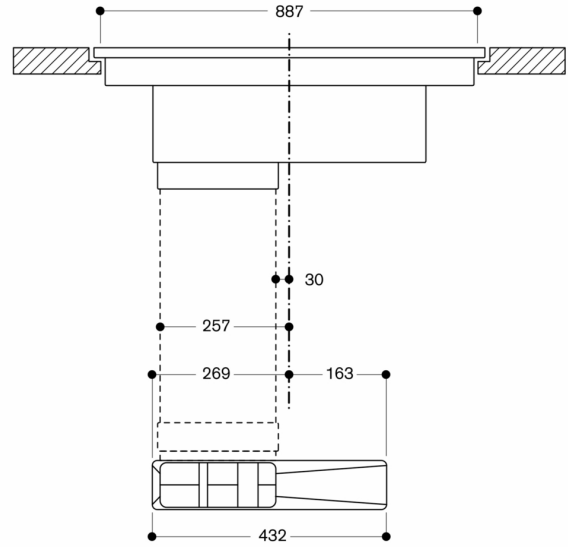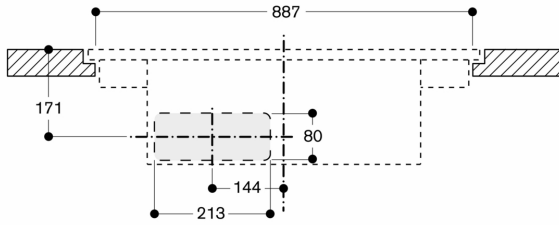


Yukarıdan görünüm

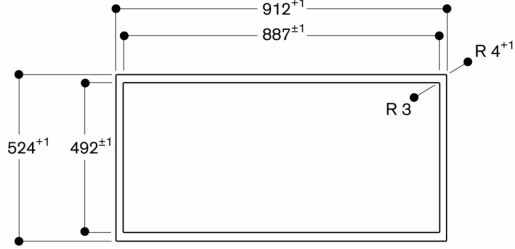


Ölçüler mm cinsindendir

Kanallı hava resirkülasyon kiti ile yandan görünüm, 700 mm tezgah derinliği; gömme kurulum

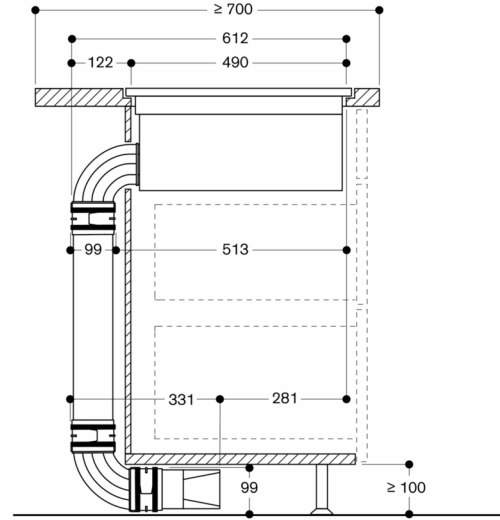Isı yalıtımsız dış cepheler veya zeminler için önerilmez ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Ölçüler mm cinsindendir

Kanallı hava resirkülasyon kiti ile yandan görünüm, 600 mm tezgah derinliği; gömme kurulum

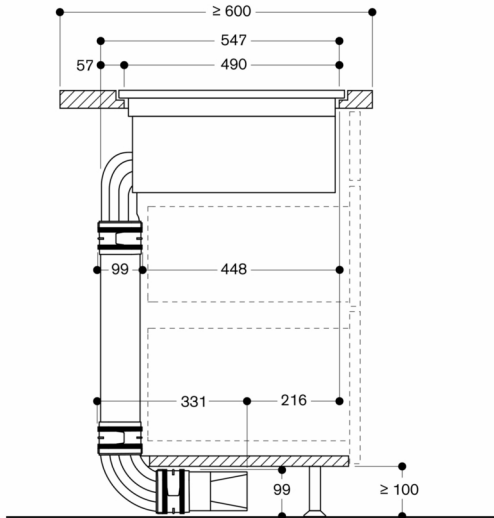Isı yalıtımsız dış cepheler veya zeminler için önerilmez ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)


Ölçüler mm cinsindendir

Kanalsız resirkülasyonlu yandan görünüm; gömme kurulum

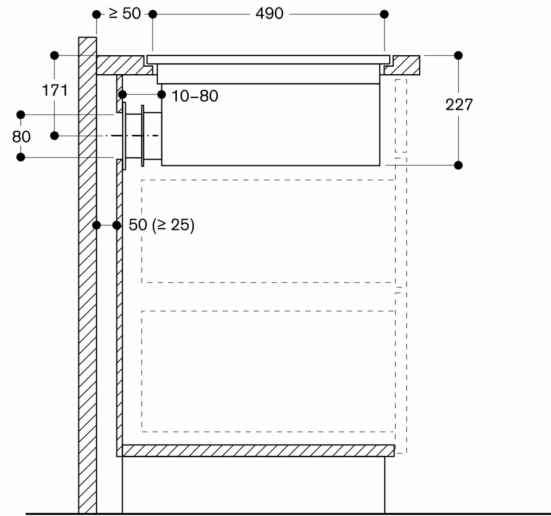Isı yalıtımsız dış cepheler veya zeminler için önerilmez ($U \geq 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$)

Ölçüler mm cinsindendir

Çapraz kesit

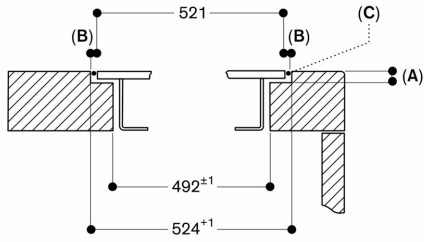
A: 6,5^{+0,5}

B: 1,5

C: Silikon ile dolgu

Ölçüler mm cinsindendir


Longitudinal section

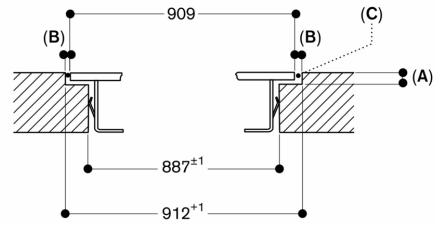A: 6,5^{+0,5}


B: 1,5

C: Fill with silicone


measurements in mm

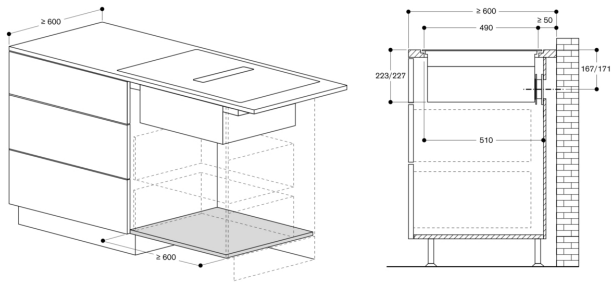


Ölçüler mm cinsindendir

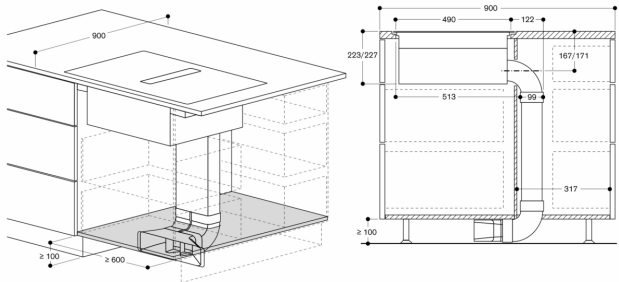


Ölçüler mm cinsindendir

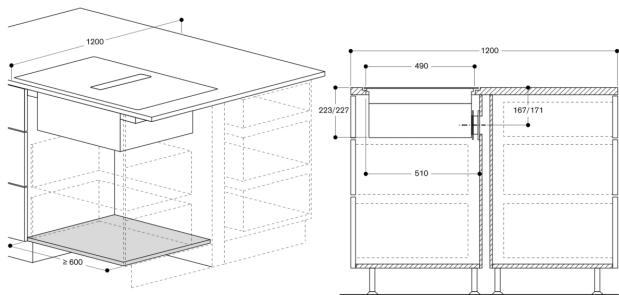


Ölçüler mm cinsindendir

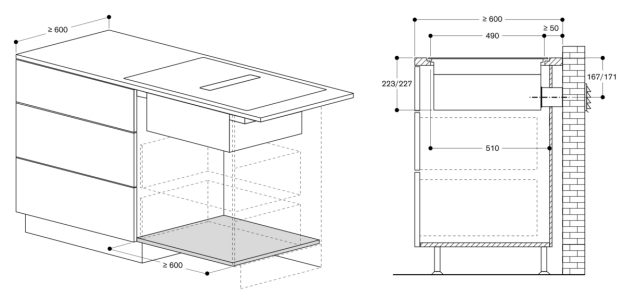


Ölçüler mm cinsindendir

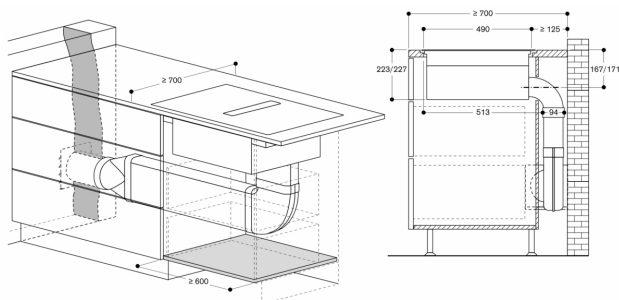


Ölçüler mm cinsindendir

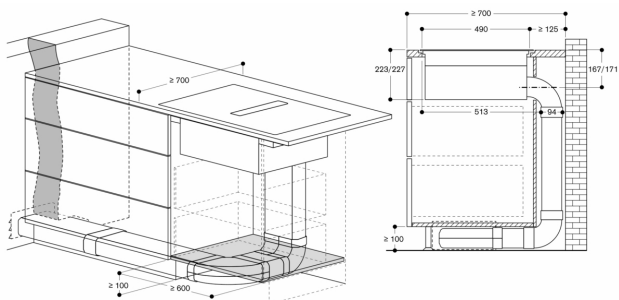

Ölçüler mm cinsindendir

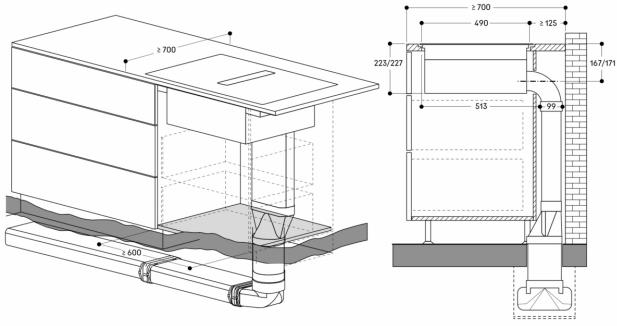

Ölçüler mm cinsindendir

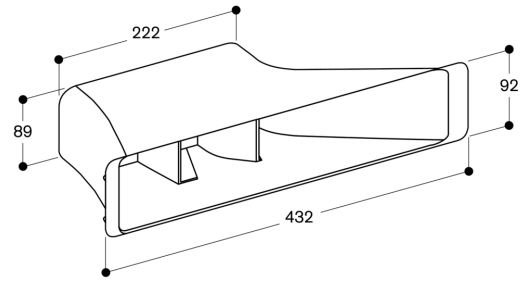

Ölçüler mm cinsindendir