

DV061100

vakum çekmecesi 400 serisi
60 x 14 cm
DV061100

– Gövde içinde 3 farklı vakumlama kademesi, max.%99'a kadar vakumlama performansı
– Gövde dışında 3 farklı vakumlama kademesi, max.%90'a kadar vakumlama performansı
– Hijyenik cam tabanlı paslanmaz çelik iç hacim cepheri
– 14 cm yüksekliğinde niş boşluğuna monte edilir

Hijyenik Paslanmaz Çelik vakumlama gövdesi, 80 mm yüksekliğe kadar kullanılabilir
Gövde içinde 3 farklı vakumlama kademesi, max.%99'a kadar vakumlama performansı
Gövde dışında 3 ayrı vakumlama kademesi, max. %90
Gövde dışında bağlantı yapıldığında otomatik olarak tanıma fonksiyonu
Frenli yumuşak kapanan çekmece sistemi

Uygulama

Düşük ısıda Sous-vide pişirme için vakumlama
Hızlı marinasyon ve lezzetlendirme için vakumlama.
Daha uzun saklama süreleri için vakumlama.
Gövde dışında vakum kaplarının vakumlanabilmesi.
Şişe içinde sıvıların gövde dışında vakumlanabilmesi.

Kullanım

Sensor tuşlu kumanda.

Özellikler


Kullanılabilr iç hacim 7 litre.
Max yükleme 10 kg.
Maximum vakumlama poşet büyüklüğü G 240 mm x U 350 mm.
Farklı poşet kalınlıkları için 3 farklı kaynak kademesi.
Poşet kilitleme yüzeyi, yapışmaz kaplamalı, çıkarılabilir.
Güvenlikli camdan kapak, vakumlama ardından otomatik olarak açılır.
Vakumlama yüksekliği 44 mm.
Vakumlama gövdesinin içinde konumlama yüzeyi, G 210 mm x U 275 mm.
Gövde dışında sıvı vakumlamalarında sıvının sızmasını önlemek için membran kullanımı.
Vakumlama pompası için kurutma programı.
Uyarı fonksiyonu.

Planlama notları

Cihaz ön yüzeyi ve yan dolap kapağı ön yüzeyi arasında minimum fuga genişliği 5 mm.
BS/BM/CM ile üstüste montajda DV ile birlikte 59 cm'lik nişe konumlandırılır. Ara taban gerektirmez.
Tezgahaltı yada tekli niş boşluğuna müstakil olarak monte edilebilir.
Elektrik bağlantısı cihazın arkasında konumlandırılır.

Bağlantı değerleri

Bağlantı değeri 0.32 kW.
Fişli bağlantı kablosu 1.50 m.

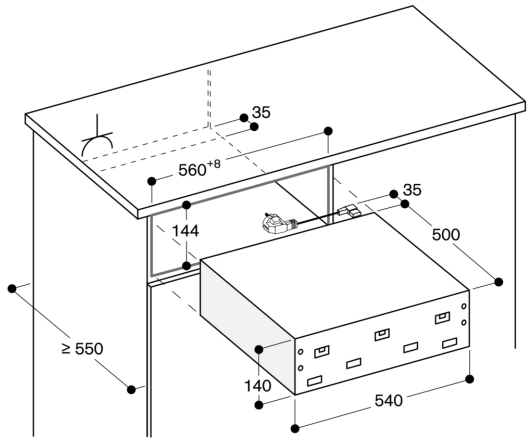

Priz

Ölçüler mm cinsindendir