

**Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Cam dekor
DVX6E620**



D

- Profilo davlumbazlar yüksek emiş güçleriyle mutfağınızdaki havanın daha temiz kalmasını sağlar.

Teknik bilgiler



| | | |
|---|-------|-------------------------|
| tipi: | | Wall-mounted |
| Elektrik kablosu uzunluğu: | | 130.0 cm |
| Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe: | | 500 mm |
| Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe: | | 650 mm |
| Net Ağırlık: | | 19.6 kg |
| Kontrol Tipi: | | Elektronik |
| Kademe Seviyesi: | | 3 kademe + yoğun kademe |
| çalışırken max. Hava çekme: | | 470 m³/h |
| hava dolaşımılıarda , boost kademedede çalışırken hava çekme: | | 270.0 m³/h |
| dolaşımı olarak çalışırken hava çekme: | | 240 m³/h |
| hava çıkışılıarda ,yoğun kademedede çalışırken hava çekme: | | 610 m³/h |
| Maximum Air flow: | | 470 m³/h |
| Aydınlatma sayısı: | | 2 |
| Gürültü seviyesi: | | 63 dB(A) re 1 pW |
| Boru çapı: | | 150 / 120 mm |
| Yağ filtresi malzemesi: | | Yıkanabilir alüminyum |
| EAN numarası: | | .4242006253622 |
| Isıtma Gücü: | | 290 W |
| Akim: | | 10 A |
| Nominal gerilim: | | 220-240 V |
| Frekans: | | 50 Hz |
| Elektrik bağlantı tipi: | | Topraklı standart fış |
| Montaj tipi: | | Duvara monte |
| Kapanma geciktirmesi: | | 20 min |

Tercihe bağlı aksesuarlar

DHZ5585 Başlatma seti



**Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Cam
dekor
DVX6E620**

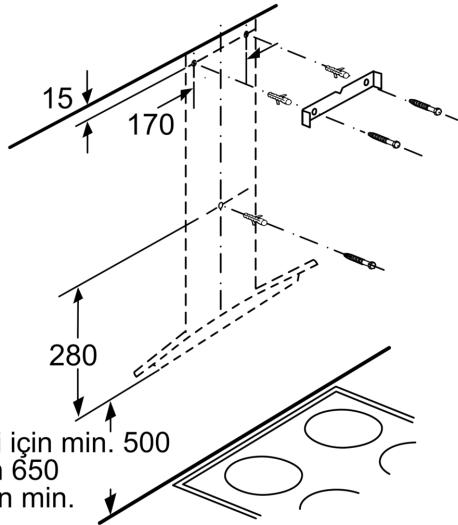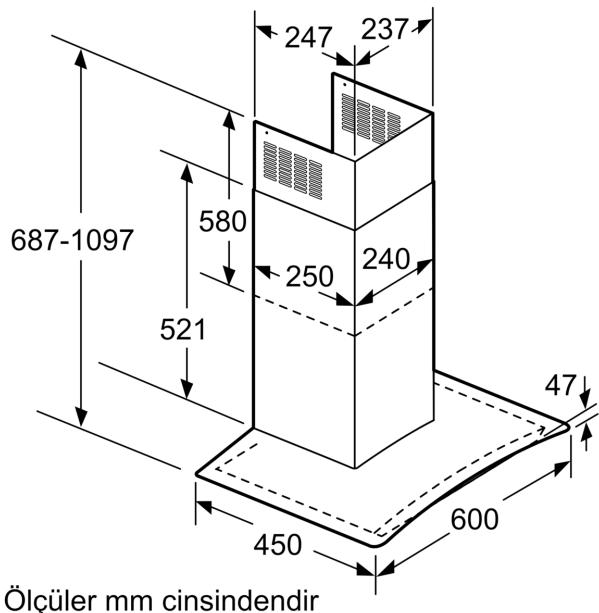

* üst kenarından itibaren

Ocak ızgarasının

Ölçüler mm cinsindendir