

**Serie 2, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik
DWB65BC50T**



Tercihe bağlı aksesuarlar

DWZ6DE1A2 Aktif kömür filtresi

**Yüksek emiş gücüne sahip kutu tipi
davlumbaz**

- Pişirme Tartzınıza ve Tariflerinize Uygun 3 Hızlı Güç Seviyesi Seçenekleri
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen yağ filtresi

Teknik bilgiler

baca rengi:	paslanmaz çelik
tipi:	Duvara-monte
Elektrik Kablosu Uzunluğu:	150 cm
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri:	GENERAL.N_A mm
baca yüksekliği:	415-680/495-770 mm
Yükseklik (mm):	53 mm
Elektrikli ocak üzerindeki minimum mesafe:	650 mm
Gazlı ocak üzerindeki minimum mesafe:	750 mm
Net Ağırlık:	11.2 kg
Kontrol Tipi:	Mekanik
Kademe Seviyesi:	3 kademe
Emiş Gücü:	612 m³/h
Emiş Gücü:	273 m³/h
Maximum Air flow:	612 m³/h
Aydınlatma sayısı:	2
Ses seviyesi:	69 dB(A) re 1pW
Boru çapı:	150 mm
Yağ filtresi malzemesi:	Yıkanabilir alüminyum
EAN numarası:	4242005108800
Güç:	216 W
Akım:	GENERAL.N_A A
Nominal Gerilim:	220-240 V
Frekans:	50 Hz
Elektrik Bağlantı Tipi:	Topraklı standart fiş
Montaj tipi:	Duvara-monte



4 242005 108800

Serie 2, Duvar Tipi Davlumbaz, 60 cm, Paslanmaz çelik DWB65BC50T

Yüksek emiş gücüne sahip kutu tipi davlumbaz

- Enerji Sınıfı: C*
- Ortalama Enerji Tüketimi: 91 kWh/yıl*
- Aydınlatma Enerji Sınıfı: A*
- Yağ Filtresi Enerji Sınıfı: C*

Model:

Tasarım:

Çalışma ve Güç:

Çalışma modu / işlem:

Güç:

Çevre ve güvenlik:

Konfor:


Ölçüler:

Teknik özellikler:

- Duvar tipi davlumbaz
- Ürün rengi: Paslanmaz çelik
- Duvar tipi davlumbaz
- 60 cm genişlik
- Hava çıkışlı (bacalı) ve hava dolaşimli (bacasız) kullanıma uygun
- Hava dolaşimli kullanım (bacasız) için hava dolaşım kiti (aksesuar) gereklidir
- Duvara monte edilebilir
- Aydınlatma ve güç kademeleri seçimi için: Mekanik kontrol
- Mekanik kontrol ile 3 güç kademesi
- Yüksek verimli çift üfleme
- Kondansatör motoru
- 2 adet 3W LED aydınlatma
- Işık Yoğunluğu: 304 lux
- Renk Sıcaklığı: 3000 K
- Bulaşık makinesinde yıkanabilen 2 adet metal yağ filtresi
- Emiş gücü (DIN/EN 61591 normu ölçümlerine göre) max. 612 m³/h
- (DIN/EN 60704213 norm ölçümüne göre): ses seviyesi: 69 dB, ses basıncı: 55 db (A)
- 150 mm çapında baca borusu ile kullanıma uygundur
- Tek yönlü klape
- Max. emiş gücü: 612 m³/h
- Hava dolaşimli normal kullanımda max. emiş gücü: 273 m³/h
- Hava dolaşimli normal kullanımda max. ses seviyesi: 66 dB(A) re 1 pW
- Hava çıkışlı (YxGxD): 450-830 x 598 x 500 mm
- Hava dolaşimli (YxGxD): 550-830 x 598 x 500 mm
- Bağlantı değeri: 216 W
- Elektrik kablo uzunluğu: 1.5 m

*AB-Yönetmelik No 65/2014 ile uyumlu

Ölçüler mm cinsindendir

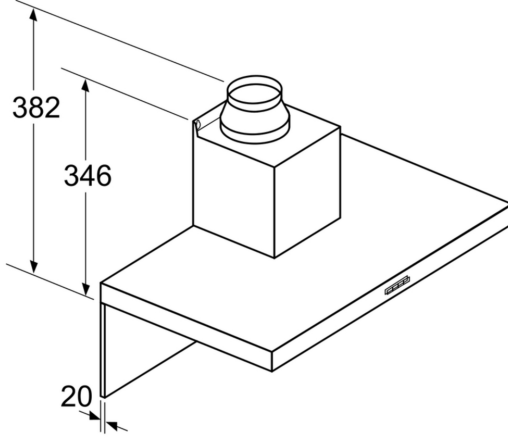

Arka duvar kullanılırken cihazın tasarımı dikkate alınmalıdır.