


**iQ500, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert  
cam, Beyaz  
EP6A2PI400**

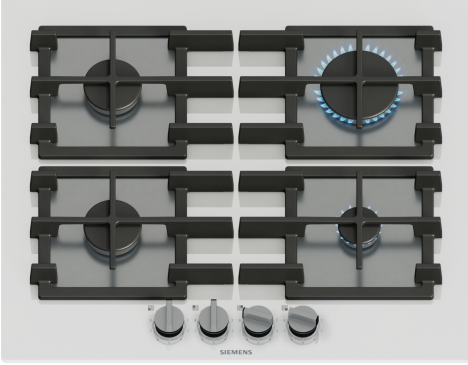

**Tercihe bağı aksesorular**

HZ9SE040 :  
HZ9SE060 :

- ✓ stepFlame Teknolojisi: Dokuz kademeli hassas alev kontrolü
- ✓ Çıkarılabilir Metalik Kontrol Düğmeleri: Kolay temizlik ve hassas pişirme kontrolü için çıkarılabilir metalik düğmeler
- ✓ Hafif tasarımıyla kolay kullanım ve temizlik, dayanıklı yapısıyla tam destek
- ✓ Gaz Güvenlik Kilidi: Alev sönerse gaz akışını anında keserek güvenliğini sağlar.

**Donanım**

**Teknik bilgiler**

Ürün ismi/aile: ..... kendinden kumandalı ocak  
Kurulum tipi: ..... Ankastre  
Isıtma tipi: ..... Gazlı  
Ocak Gözü Sayısı: .....4  
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: .....45 x 560-560 x 480-490 mm  
Genişlik: ..... 590 mm  
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): ..... 45x590x520 mm  
Ambalajlı ürün boyutları: ..... 141x651x578 mm  
Net Ağırlık: ..... 16.9 kg  
Brüt ağırlık: ..... 18.1 kg  
Isı göstergesi: .....Olmadan  
kullanma deposu: ..... Önden kontrol  
Ocak yüzeyi: ..... Sert cam  
üst yüzey rengi: ..... Beyaz  
çerçeve rengi: ..... Beyaz  
Elektrik kablosu uzunluğu: ..... 100 cm  
EAN numarası: .....4242003966662  
Gaz bağlantı değeri: ..... 7500 W  
Akım: .....3 A  
Nominal gerilim: .....220-240 V  
Frekans: .....50; 60 Hz



## iQ500, Gazlı Ocak, 60 cm, Sert cam, Beyaz EP6A2PI400

### Donanım

#### Tasarım

- Sert cam
- Dökme demir ocak ızgarası

#### Fonksiyonellik - Kolay Kullanım

- Kılıç düğme, front
- Tek elle ateşleme

#### Güç

- 4 gözü gazlı
- Sol ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol arka: Normal ocak gözü gözü 1.75 kW 'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

#### Güvenlik

- Gaz emniyet sistemi

#### Ölçüler

- Kurulum için gereken niş boyutu (HxWxD mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimum Tezgah Kalınlığı: 20 mm
- Cihaz ölçüsü (YxGxD mm): 54 x 590 x 520

