


iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Beyaz EP7A2QB20

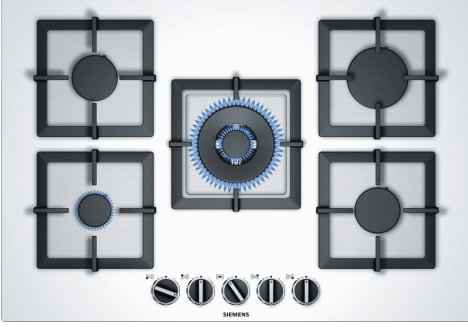

stepFlame teknolojisi ile 9 ayrı seviyede hassas alev kontrolü sağlayan gazlı ocak.

- ✓ Yüksek kaliteli malzeme ve işçiliğe sahip özel döküm ızgaralar ile kaplarınız pişirme süresi boyunca sarsılmaz.
- ✓ Gazlı pişirme sayesinde hassas ısı kontrolü ve tam ısıtma gücü anında kullanıma hazır olur.

Donanım

Teknik bilgiler

Ürün ismi/aile: kendinden kumandalı ocak
Kurulum tipi: Ankastr
Isıtma tipi: Gazlı
Ocak Gözü Sayısı:5
kullanma: Düğme ile kontrol
Kurulum için gerekli yuva ölçüleri: 45 x 560-562 x 480-492 mm
Genişlik: 752 mm
Ürün Ölçüleri (Yükseklik x Genişlik x Derinlik): 45x752x520 mm
Ambalajlı ürün boyutları: 145x793x597 mm
Net Ağırlık: 18.0 kg
Brüt ağırlık: 19.5 kg
Isı göstergesi: Olmadan
kullanma deposu: Önden kontrol
Ocak yüzeyi: Sert cam
üst yüzey rengi: Beyaz
çerçeve rengi: Beyaz
Elektrik kablosu uzunluğu: 100 cm
EAN numarası: 4242003751787
Gaz bağlantı değeri: 11500 W
Akım: 3 A
Nominal gerilim: 220-240 V
Frekans: 60; 50 Hz



iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert cam, Beyaz EP7A2QB20

Donanım

Tasarım

- Sert cam ,beyaz
- Dökme demir ocak ızgarası
- Tezgaha sıfır ankastre tasarım

Konfor:

- stepFlame teknolojisi
- Kılıç düğme
- Kolay temizlenen Sert cam yüzey.
- Tek elle ateşleme
- 5 gözü gazlı ocak
- Wok ocak gözü
- 5 gözü gazlı (2 normal, 1 ekonomik, 1 güçlü, 1 wok)
- Sol arka: normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ arka: Güçlü ocak gözü 3 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Orta: Wok ocak gözü 4 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sol ön: Ekonomik ocak gözü 1 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)
- Sağ ön: Normal ocak gözü 1.75 kW'a kadar (gaz türüne bağlı)

Güvenlik:

- Fabrika çıkışı doğalgaza ayarlı (20 mbar)
- Gaz emniyet sistemi

Aksesuarlar:

- LPG dönüşüm seti bulunmaktadır (28-30/37mbar)

Ölçüler:

- Minimum tezgah kalınlığı: 30 mm, Cihaz ölçüsü: 58 mm x 752 mm x 520 mm, Dolap ölçüsü: 58 x 850 x 490 - 500

iQ500, Gazlı Ocak, 75 cm, Sert
cam, Beyaz
EP7A2QB20

teknik çizimler

Yüzeye sıfır
montaj için

